



[illegible]


Section C-C.

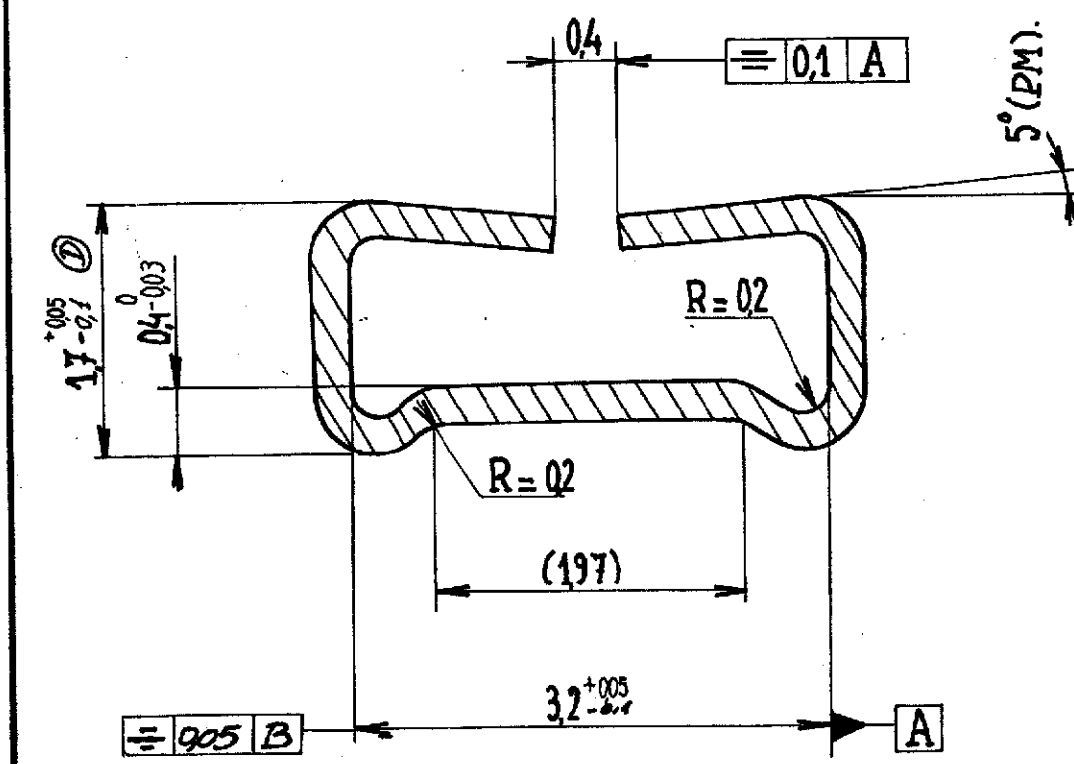

Coupe B-B

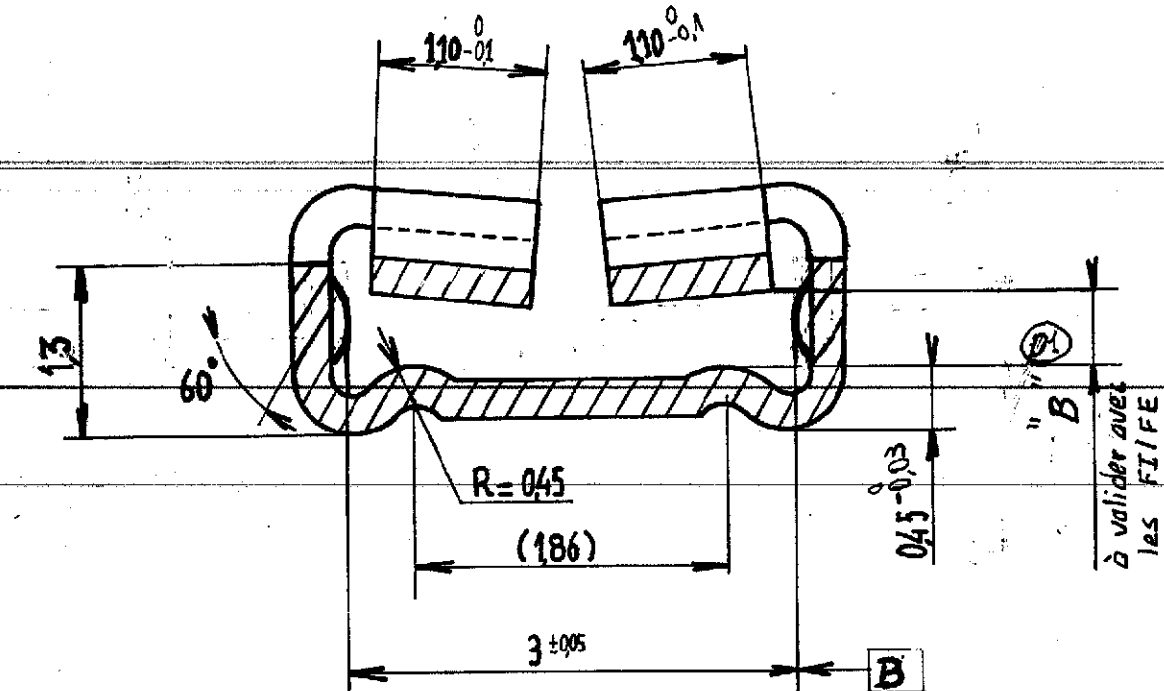

Détail ergot.

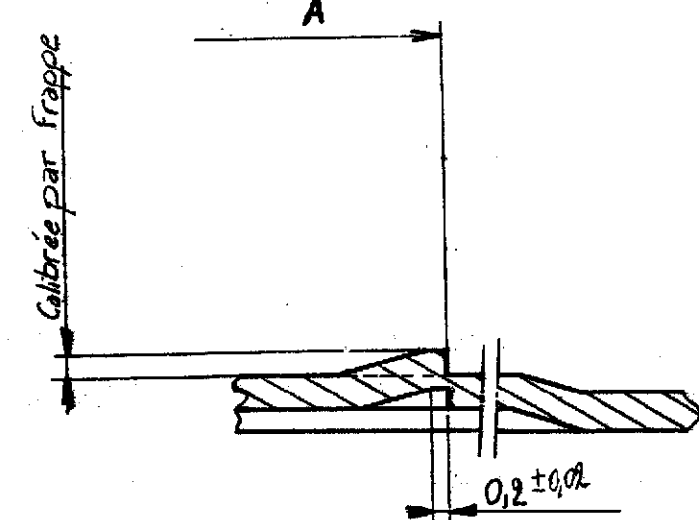


Epaisseur $0,25 \pm 0,02$

Longueur stries = 45 $\frac{92}{2}$ (D)


Single ϕ standard. (1,2)

Prévoir la réalisation éventuelle de ce jonc.

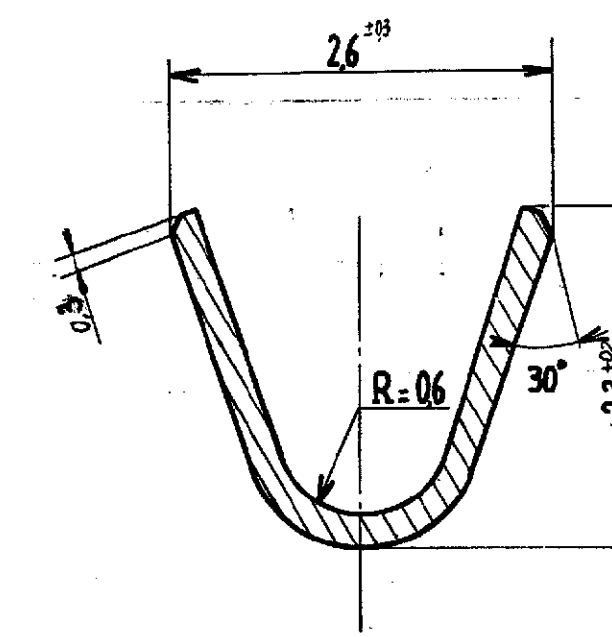Section E-E

Développé: 525.



Section F-F'

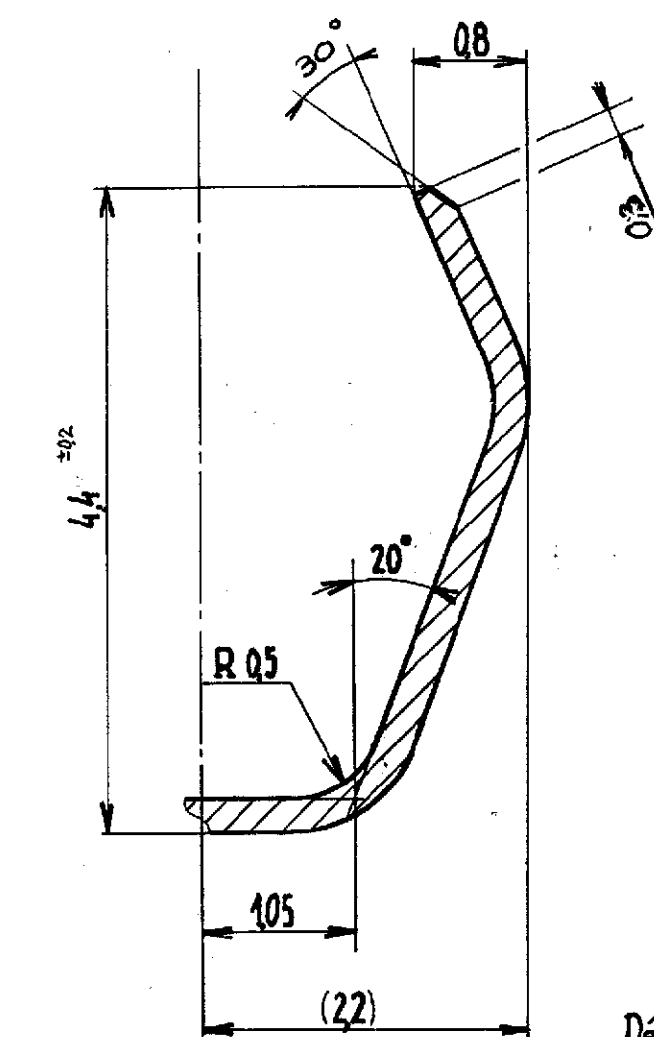


Développé : 5,4

A partir de L'AXE DES AILES de SERLISSAGE.

Coupe A-A

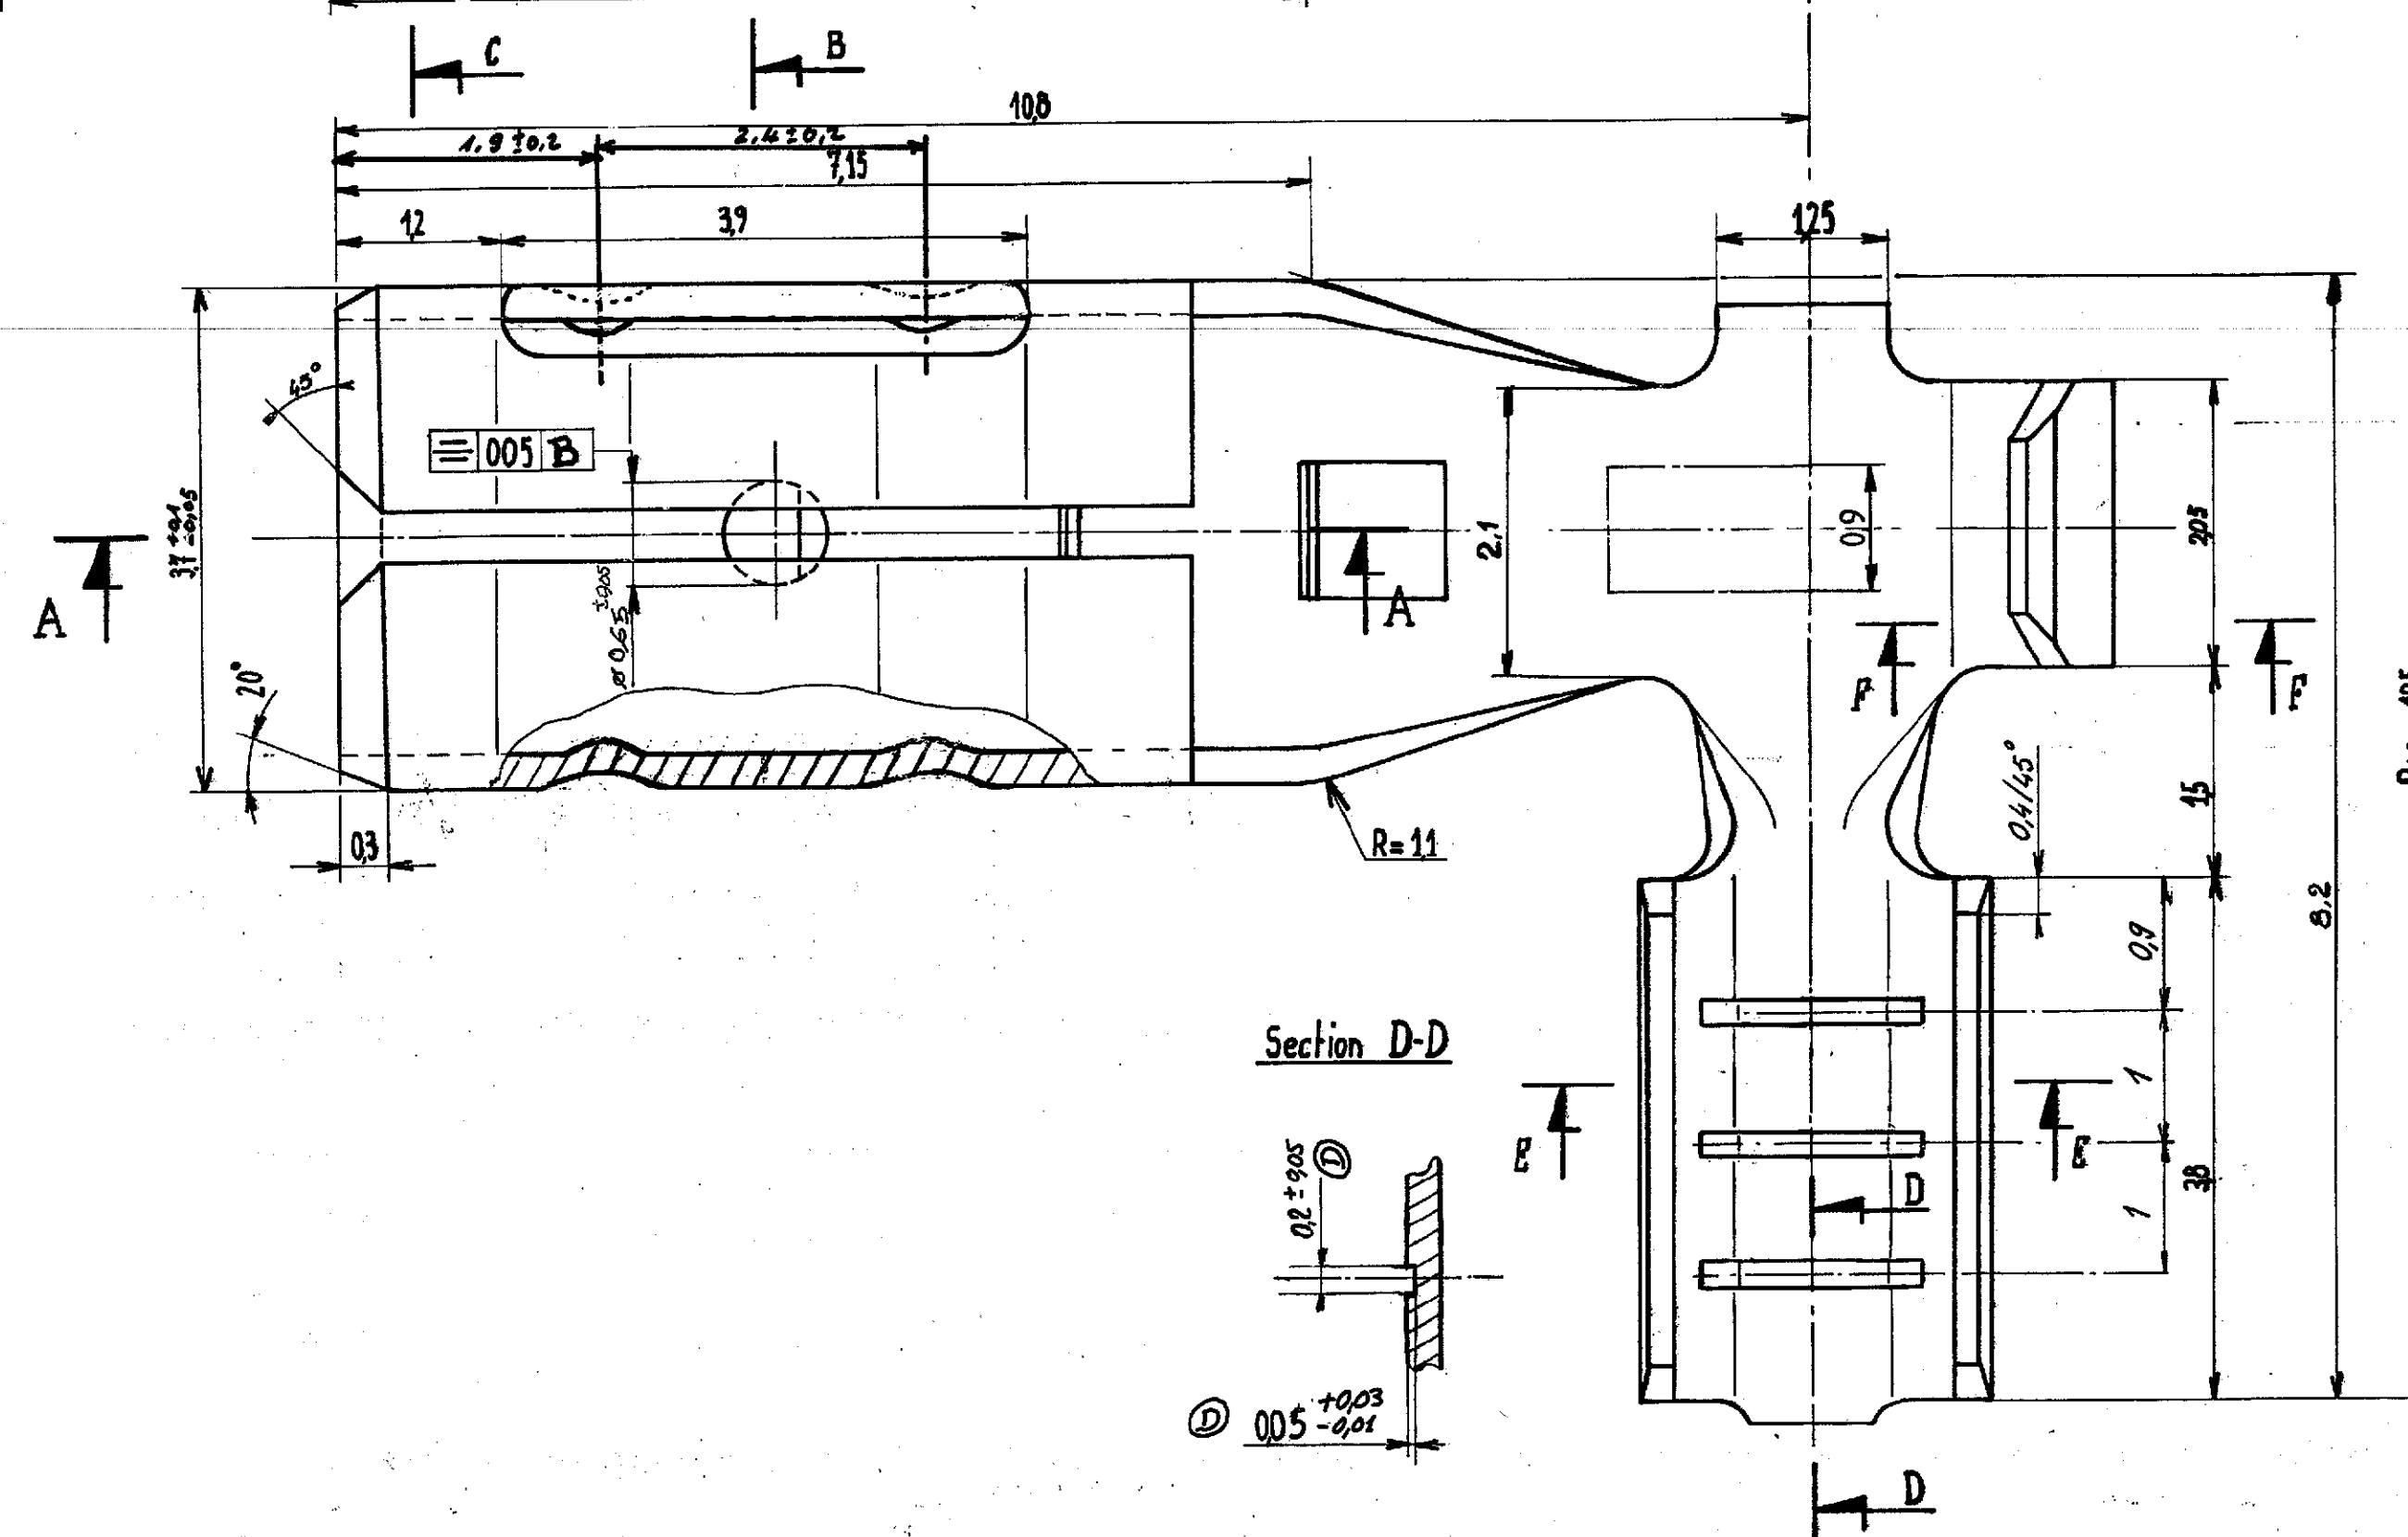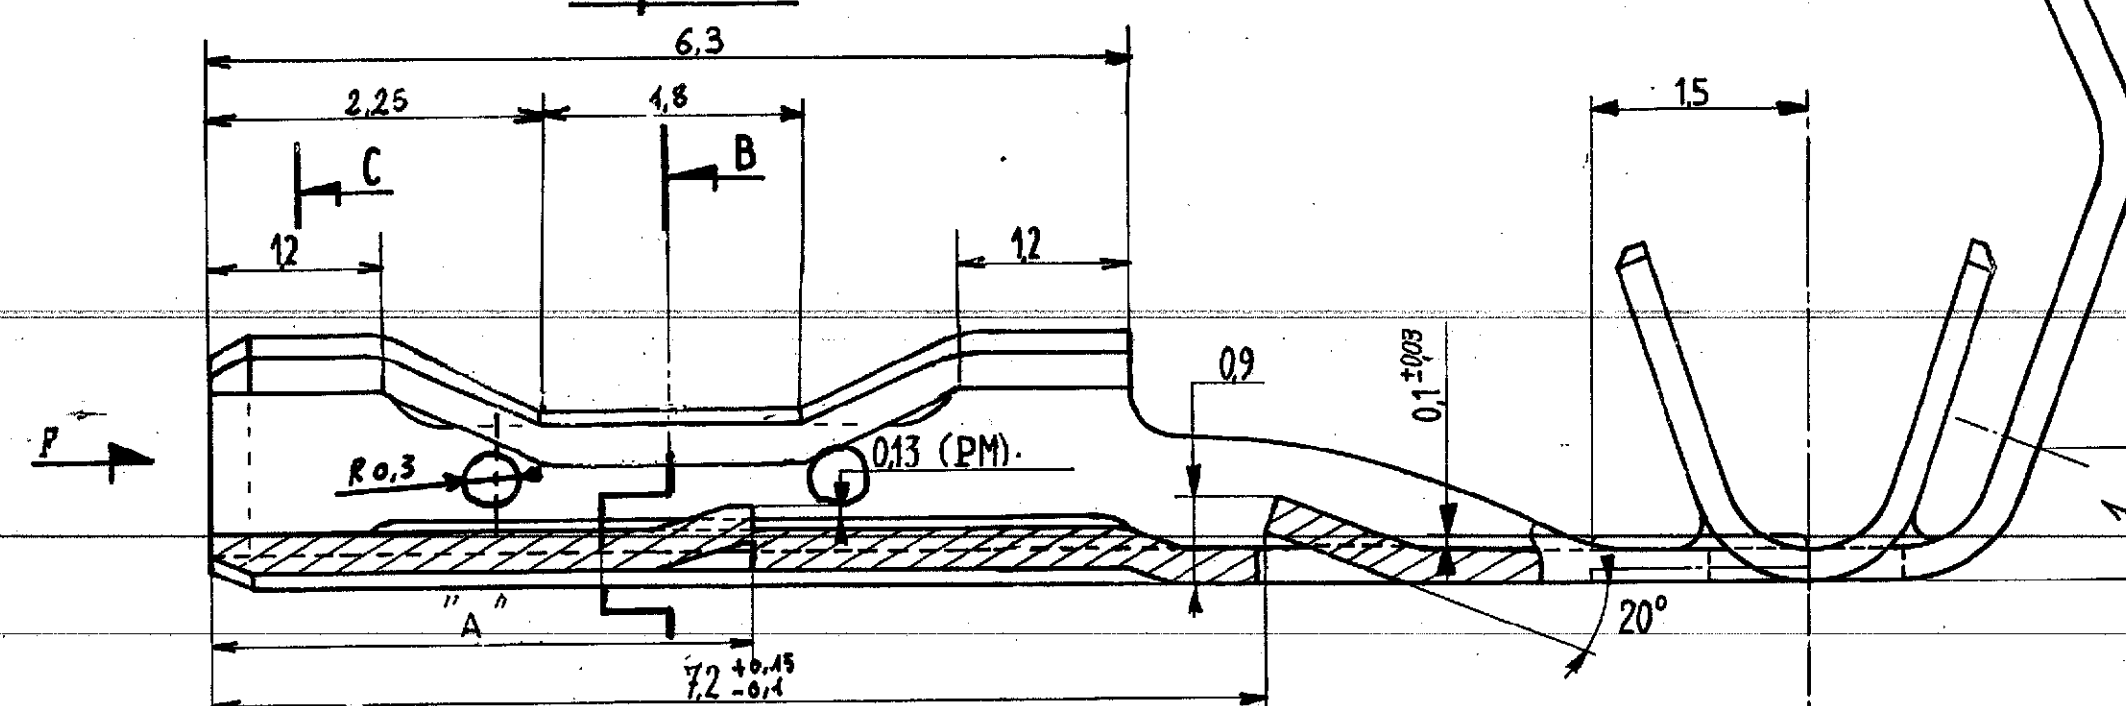

Section D-D

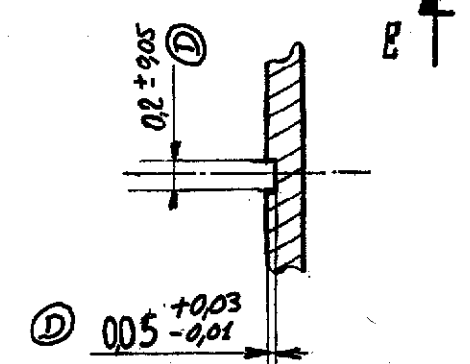

PRONER COMATEL P/N	TE Connectivity P/N
P73100730025	1544358-1
P73100730525	1544358-2

FORCES D'INSERTION ET D'EXTRACTION (en newton) Nombre d'essais = 10								
Références	Avec calibre acier	Sur languette lailon nu. ép. = nominale $\pm 0,01$						
		1 ^{ère} suivant plan.	1 ^{ère} insertion	1 ^{ère} insertion	1 ^{ère} extraction.	6 ^{ème} extraction (Cet) moy	10 ^{ème} extraction mini individuel.	10 ^{ème} extraction (DIN)
73 002-5 73 052-5	Les clips sont dégraissés	8592				≥ 9	≥ 5	
73 002-8 73 052-8		8683						
76 002-5 76 052-5		≥ 5	≥ 15	≥ 25				
76 002-8 76 052-8		8683						≥ 6

(21)	CET	73 052-8	UZ 30	Elame	0,75 ²⁰⁰²⁵	5,7 ⁰ -0,1	0,75 ²
	760	73 002-8	UZ 30				
(22)	DIN	76 052-8	UZ 30	Elame	0,45 ²⁰⁰²⁵	3,8 ⁰ -0,1	0,75 ³
	46 247	76 002-8	UZ 30				
	CEI	73052-5	UZ 30	Elame	0,45 ²⁰⁰²⁵	5,7 ⁰ -0,1	0,75 ³
	760	73002-5	UZ 30				
	DIN	76052-5	UZ 30	Elame			
	46 247	76002-5	UZ 30				
	Norme	Référence	Matière	Traitement	Code B	Code A	Code C

Observation: <u>Découpe voir plan 1778</u>		Norme :	
Pièce	Désignation: <u>Clip 2,8 x 0,5 Drapeau et 2,8 x 0,8 Drapeau</u>	Code Matière :	<u>voir tableau</u>
	Référence: <u>voir tableau</u>	Affectation :	
Ensemble	Désignation :	Code Traitement :	
	Référence :	Tolérance générale: <u>± 0,122</u>	Dessiné: <u>Halle-Loch</u> Vérifié: <u>[Signature]</u>
 TE Connectivity		CUSTOMER DRAWING 1544358	 Ech: <u>20</u> A1
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation		Date: <u>9/05/89</u>	N° <u>3521</u>

E3	REVISED PER ECO-11-005150	08APR11	RK	HMR
REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APR