

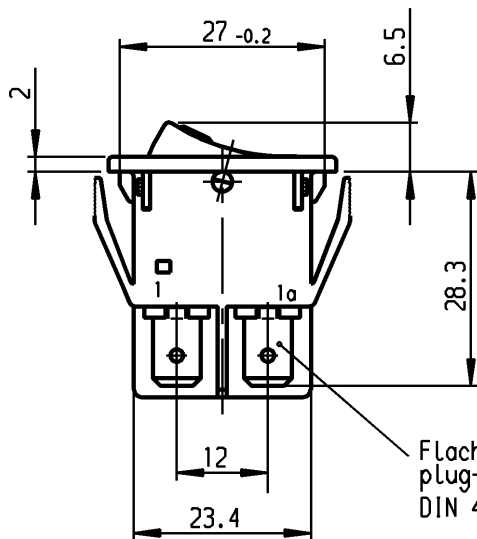


1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittslaenge length of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.8 to / bis 5.0	Ausschnittbreite width of cut-out
			12.2 ±0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

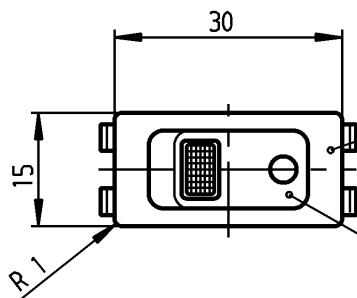


Flachstecker
plug-in
DIN 46 244-A6.3-0.8

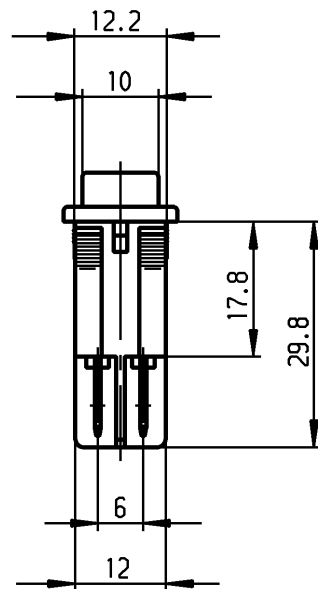

schwarz
black

Wippe schwarz
Fenster rot
Zeichen weiss
rocker black
window red
symbol white



Aufschrift
Marking

©
1555.
16A 125 V AC
1 HP
R144

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place/year/week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Glimmlampe mit R_V fuer 115 V ~
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

DPST
neon lamp with R_V for 115V AC
suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION 	Pause COPY 	Blatt SHEET 01 Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1	Zeichn./DRAWING NO. K 1555.3120
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30				
		0.2	0.4					
d	69572	09.02.11	Mut	i		gez./DRAWN BY 21.04.92 Mut gepr./CHECKED BY Lr	Geraeteschalter Appliance Switch	
c	23635	08.11.95	RS	h				
b	21323	22.04.92	Mut	g				
a	18448	10.02.88	ZF	f				
				e		Ersatz für/REPLACEMENT OF Original gl. Nr. v. 11.11.86	MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			