

HFG:
IAO

Kunde/*Customer:*

Datum: 06/11
Seite: 1 von 1


Ausführung / Core design:
Schnittbandkern / *Cut core:*
Ähnlich / *Similar to SU 48 b*

Maßbild / Drawing:
ohne Maßstab / *without scale*
Maße in mm / *Dimensions in mm*

Legierung / Core Material:
VITROPERM 500

Bezugswerte / Rated Dimensions:

$A_{Fe} = 2,83 \text{ cm}^2$
 $l_{Fe} = 18,2 \text{ cm}$
 $m_{Fe} = 378 \text{ g}$

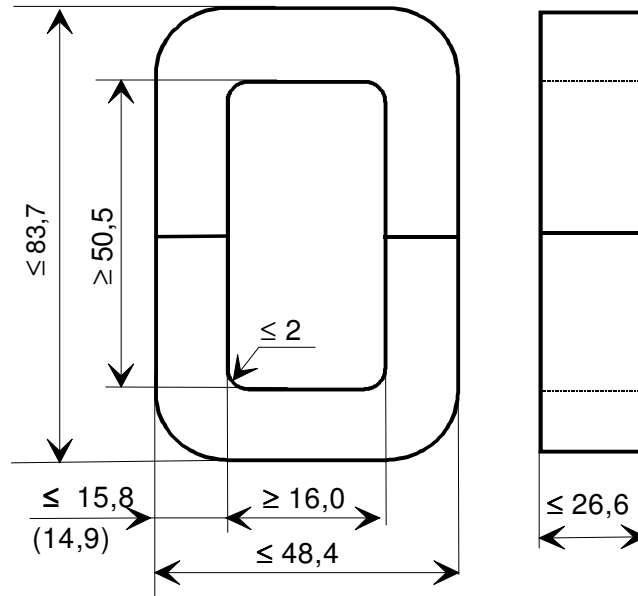

Rev.

-03-

Endprüfung / Final Inspection:

(100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)

1. Mechanische Prüfung (AQL 4,0) / Mechanical Test (AQL 4,0)

Grenzmaße nach Maßbild / *Limited dimensions according to drawing*
Prüfmittel: Meßschieber / *Test instrument: caliper gauge*

2. Magnetische Prüfung (AQL 0,65) / Magnetical Test (AQL 0,65)

Verlust- und Scheinleistungsprüfung gemäß A60092-Y3022-K005 /
Measurement of core losses and apparent core losses according to A60092-Y3022-K005

Einstellwerte / *Setting values:*

$f = 20 \text{ kHz}$
 $\hat{B} = 0,3 \text{ T}$ (entspr. / *corresp.* $U_2 = 7,55 \text{ V/Wdg.}$)

Prüfwerte / *Specified values:*

$p_{Fe} \leq 15,0 \text{ W/kg}$ (entspr. / *corr.* $P_{Fe} \leq 5,67 \text{ W}$)
 $p_S \leq 450 \text{ VA/kg}$ (entspr. / *corr.* $I_{eff} \times N \leq 22,5 \text{ A}$) ($\mu > 1360$)

Hinweis / *Remark:* Bau-Nr. / *Part-No.:* 97000590

| | | | | | | |
|-------------|------------|---------|---------|--|------------|-------------|
| Herausgeber | Bearbeiter | KB-PM | KB-E IN | | Datum | freigegeben |
| KB-OP K FT | Till | Lehmann | Petzold | | 09.02.2011 | Günther |