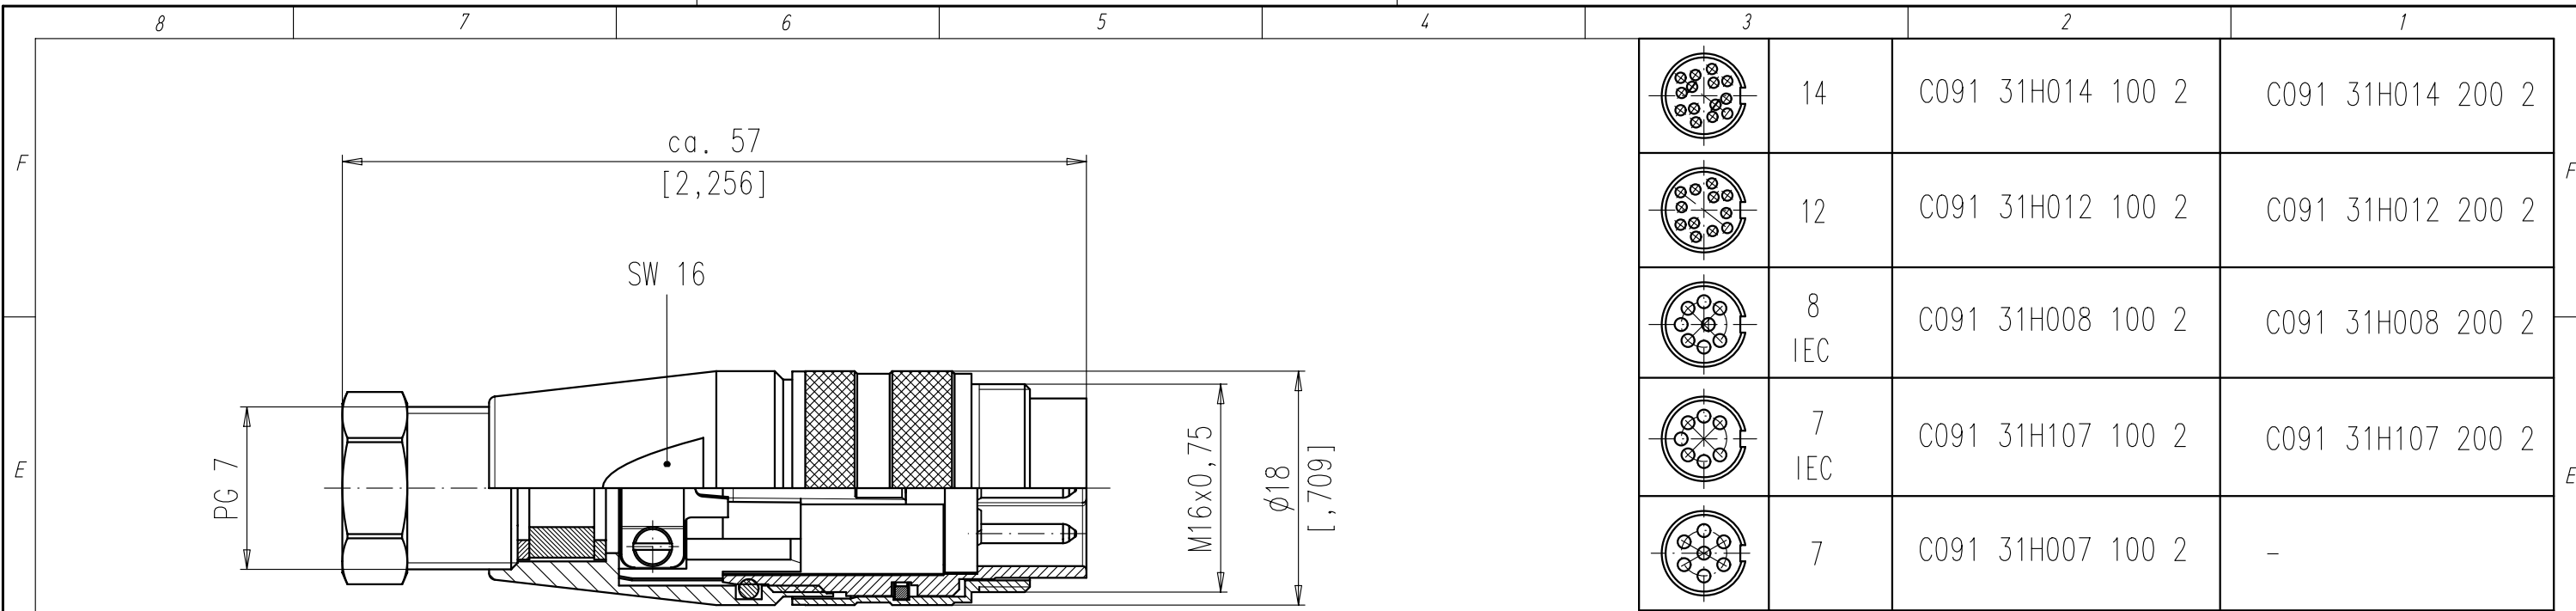



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittelung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

[illegible]

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinkt werden.
Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

Teile entsprechen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)/
parts according to directive 2002/95/EG (RoHS)

Gewicht (errechnet)/ Calc WT:		9	Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3		
Prüfmaß/Testdimension			 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING				
Teileindex Part index number									
				04	Datum/Date	Name	Kabelstecker PG7 male cable connector		
				Gez.	07.09.	Brau er			
				Drawn					
				Gepr.					
					Checked				
03	200800720	13.10.08	Tol.	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH			M C091 31HXXX X00 2		Blatt/Sheet
02	200700144	22.11.07	CI						1
01	200400530	07.09.04	DB						1 Bl.
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name	Ers. f./Similar to:					