
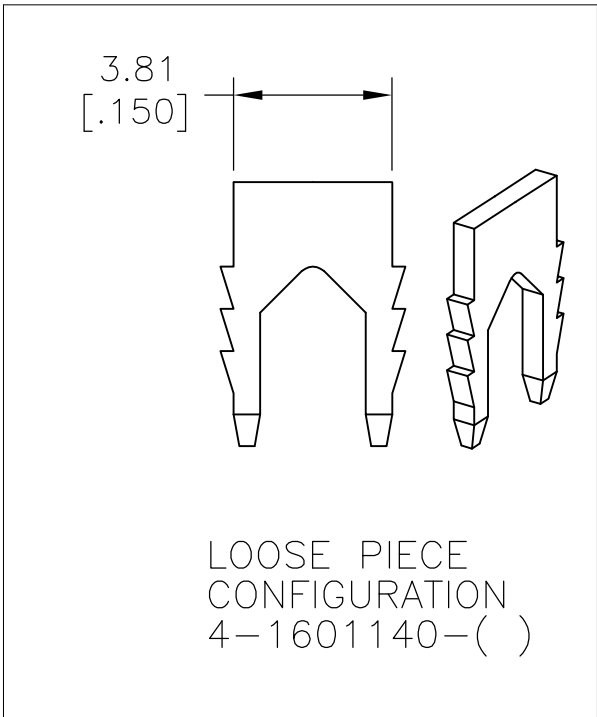


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AF	50		C3	REVISED PER ECR-10-021309	19OCT10	HMR	GJ

- 1 SPECIFICATIONS:
LEAD WIRE #18 - #22 AWG, (0.8mm²-0.3mm²)
INSULATED LEAD WIRE.
MAX INSULATION O.D. 2.9mm(.115").
OTHER SIZES MAY BE ACCOMMODATED,
CONSULT TYCO ELECTRONICS FOR APPROVAL.
- 2 POCKET RECOMMENDATION: #1601421
- 3 STRAIN RELIEF APPLICATION TO COMPLY WITH
TYCO ELECTRONICS SPECIFICATION 114-13166, FIG 3

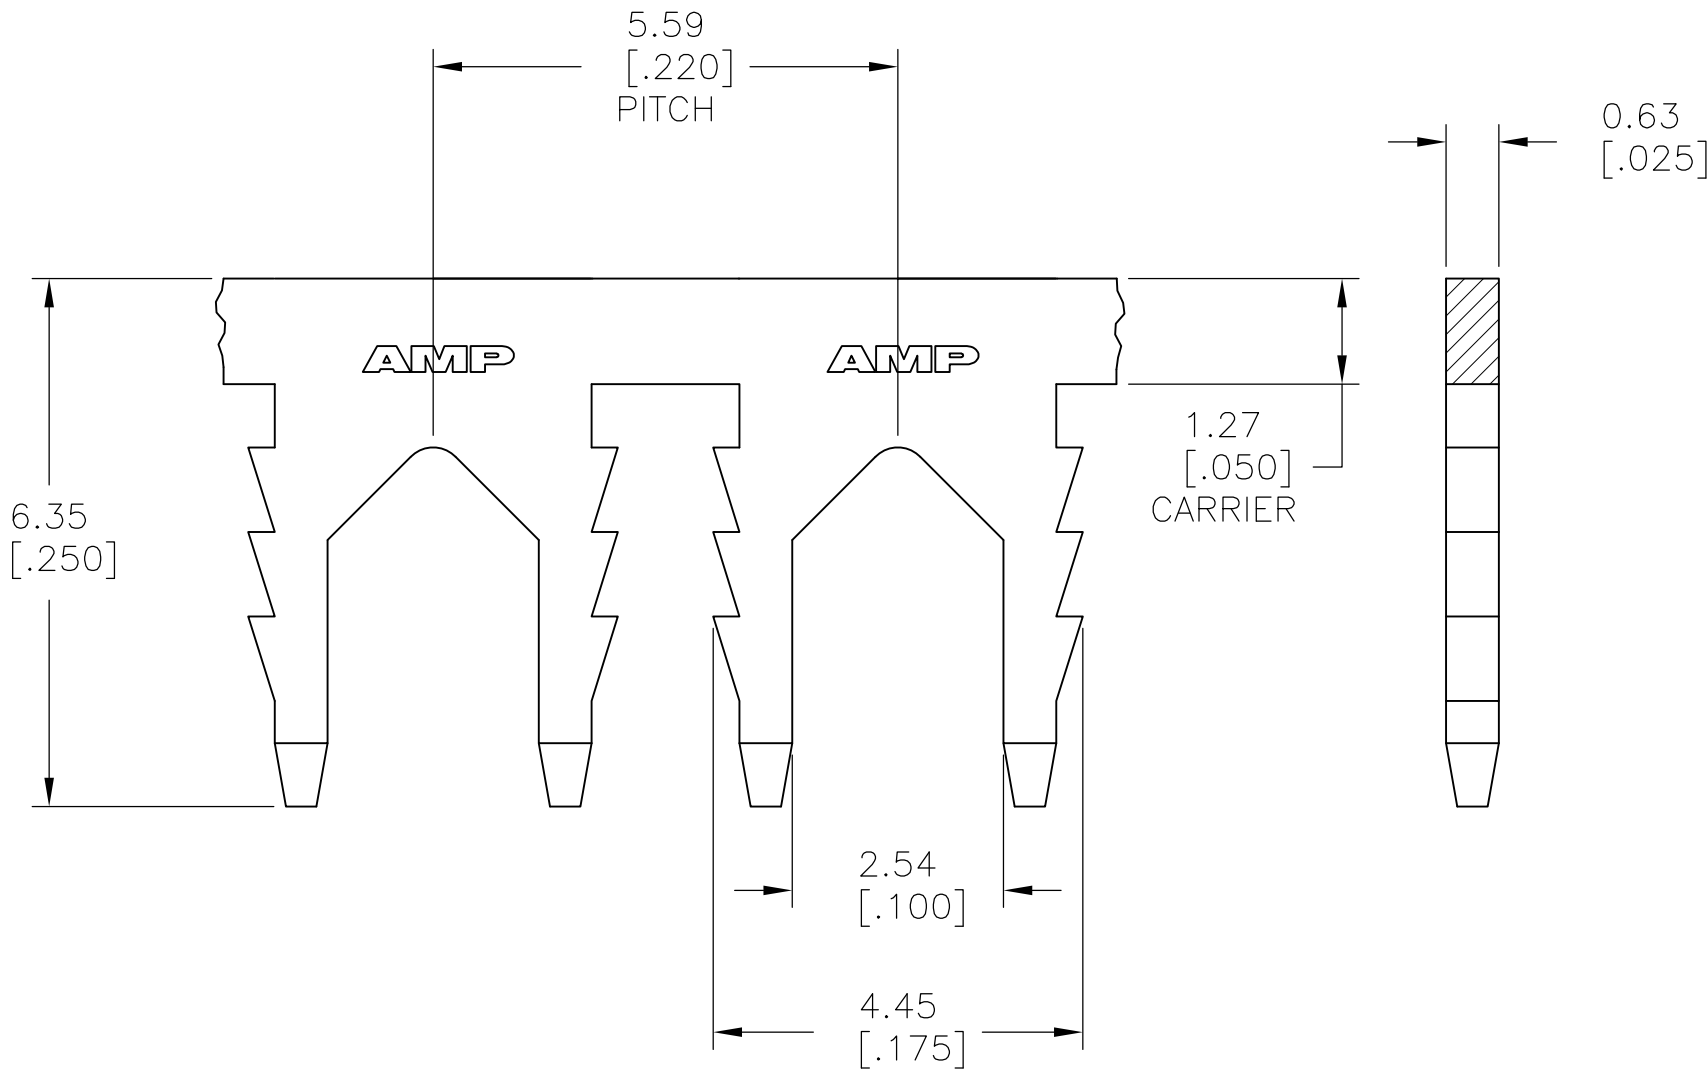

—		—		—					
—		—		—					
POST PLATED NICKEL		—		4-1601140-2					
UNPLATED		053-001-000		4-1601140-1					
UNPLATED		153-004-000		2-1601140-1					
UNPLATED		153-001-000		1601140-1					
FINISH		REFERENCE PART NUMBER		PART NUMBER					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.WELLER 11JAN2002 CHK M.FEHER 11JAN2002 APVD K.RANDOLPH 11JAN2002 0 PLC ± — 1 PLC ± 0.25[.010] 2 PLC ± 0.13[.005] 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± 2° FINISH SEE TABLE WEIGHT — CUSTOMER DRAWING				</			