

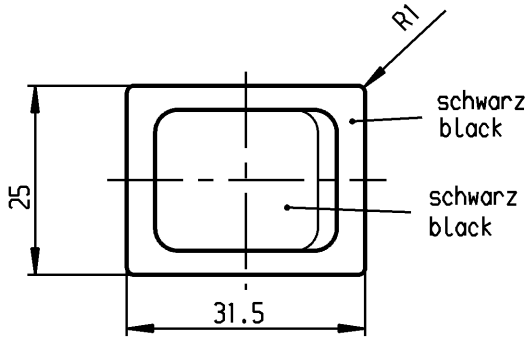
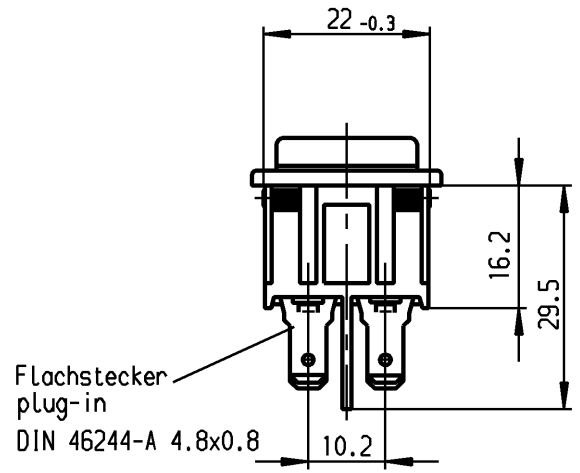


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		2 to / bis 3	30.6 -0.1	22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

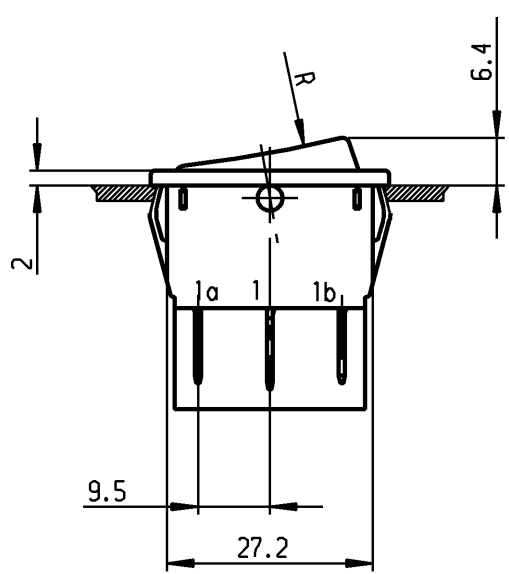

Aufschrift
Marking

1834.
 6(4)/250 ~ 5E4
 10(4)/250 ~ T105/55
 05


6A 125-250V AC
 1/4 HP 125V AC
 1/2 HP 250V AC
 R30

Herstellort/-jahr/-woche
 nach DIN EN 60062
 code of manufacture:
 place / year / week
 acc. to DIN EN 60062

Umschalter 2-polig
 Für Geräte der Klasse II geeignet.

DPDT
 suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Logo		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1834.1102	Index																					
FOR SHAPE AND LOC.		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN A4					Maßstab SCALE 1:1																				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table><tr><td>0-6</td><td>± 0.1</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.2</td><td>± 0.4</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.2</td><td>± 0.4</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.4</td><td></td></tr><tr><td>>70-120</td><td>±</td><td>± 10%</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>±</td><td></td></tr></table>		0-6	± 0.1	± 0.2	>6-15	± 0.2	± 0.4	>15-30	± 0.2	± 0.4	>30-70	± 0.4		>70-120	±	± 10%	>120-200	±				Geraeteschalter Appliance Switch		MARQUARDT	Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
0-6	± 0.1	± 0.2																													
>6-15	± 0.2	± 0.4																													
>15-30	± 0.2	± 0.4																													
>30-70	± 0.4																														
>70-120	±	± 10%																													
>120-200	±																														
c	64508	08.09.09 hhe	g	CAD Medusa		Z																									
b	29398	13.04.00 Grh	f	gez./DRAWN BY 24.10.96 grh																											
a	24370	23.10.96 Grh	e	gepr./CHECKED BY Mej																											
			d	Ersatz für/REPLACEMENT OF																											
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY																										