




Aufschrift
Marking

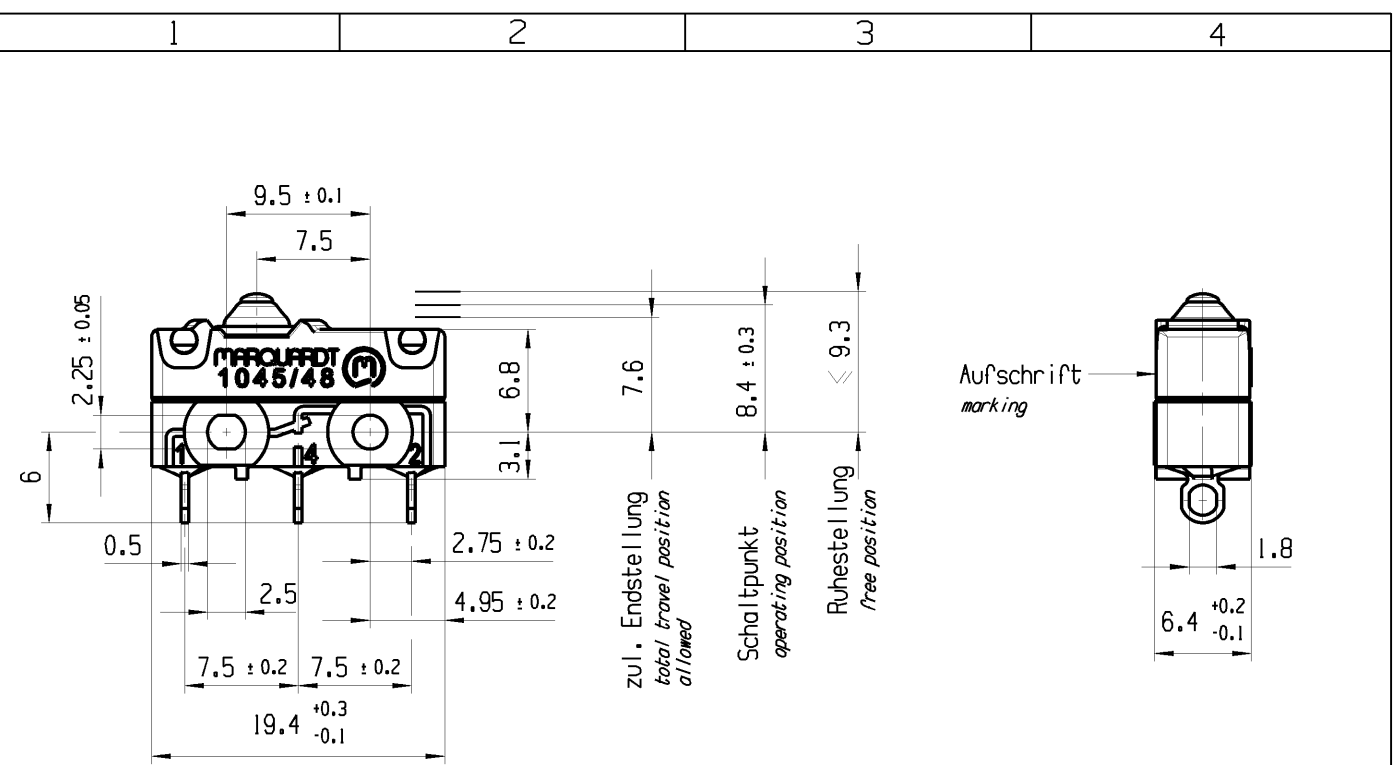

1045.0151 μ

1/250~40T100 100E3



Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30


Wechsler 1-polig
Kontakte vergoldet
single pole changeover
contacts gold plated

Schaltbetätigungskraft ≤ 1.9 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.5 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67



fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10450151	Index b	
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		± 0.25 10 ± 0.1 1-0.25	PROJEKTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5		>30-70 ± 0.3	>70-120 ± 0.4				>120 ± 0.8
											0	10	20	30mm
									CAD: NX V6.0		Snap action switch			
b	78489	26.04.12	BRC						gez./DRAWN BY 20.04.11 BRC		 MARQUARDT			
a	77237	13.02.12	BRC						gepr./CHECKED BY					
	73338	20.04.11	BRC						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY								