


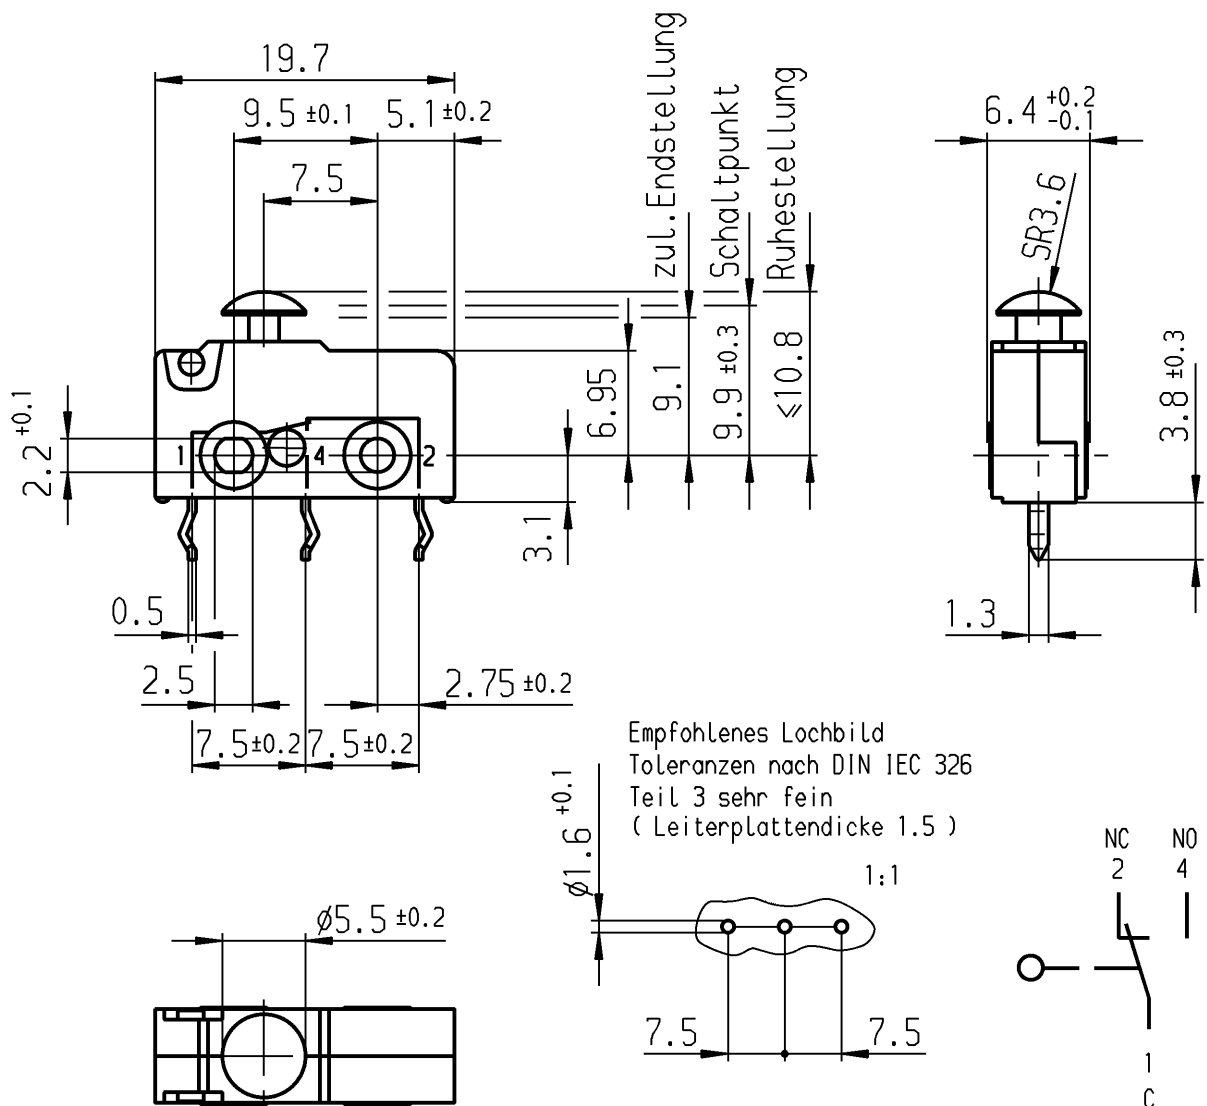

Aufschrift

Ⓜ

1050 μ

2(0.5)/250~
25E3 T100



2A 125-250V AC
R18



Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft

≤ 1.50 N

Rückschaltkraft

≥ 0.50 N


Differenzweg

≤ 0.20 mm

Kontakte vergoldet

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN		K	1050.2251	
						Maßstab SCALE				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH		Radien RADII		Schnappschalter		
		0-6 ± 0.1 ± 0.2		± 0.2						
		>6-15 ± 0.15 ± 0.3		± 0.3						
		>15-30 ± 0.2 ± 0.3		± 0.5						
		>30-70 ± 0.3 ± 0.4		± 10%						
				>70-120 ± 0.4 ± 0.8				MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
				>120-200 ± 0.8 ± 0.8						
c		g		CAD Medusa		Z		Ersatz für/REPLACEMENT OF		
b		f		gez./DRAWN BY 17.01.00 gue						
a		e		gepr./CHECKED BY						
Ausg. ISSUE		Ausg. ISSUE		0 10 20 30 mm						
Anderung REVISION		Anderung REVISION								
gez. DRAWN BY		gez. DRAWN BY								
16.09.03 sig		12.10.00 pfu								
12.10.00 pfu		17.01.00 que								
17.01.00 que										