

DETAIL ALVEOLES 15
DETAIL CAVITIES 15

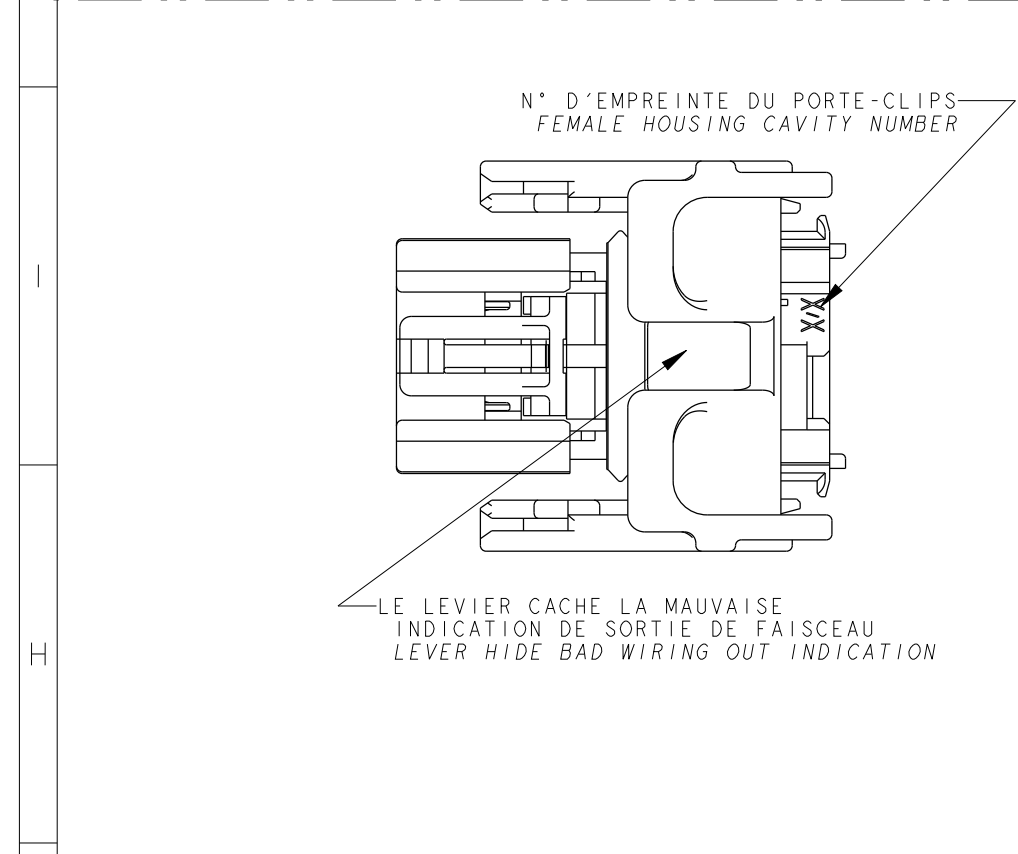
8 x 1.00 ± 0.05

0.20 ± 0.05

8 x 1.80 ± 0.05

0.20 ± 0.05

51 / SCALE 51



DETAIL ALVEOLES 0.635
DETAIL CAVITIES 0.635

40 x 0.80 ± 0.05

40 x 0.90 ± 0.05

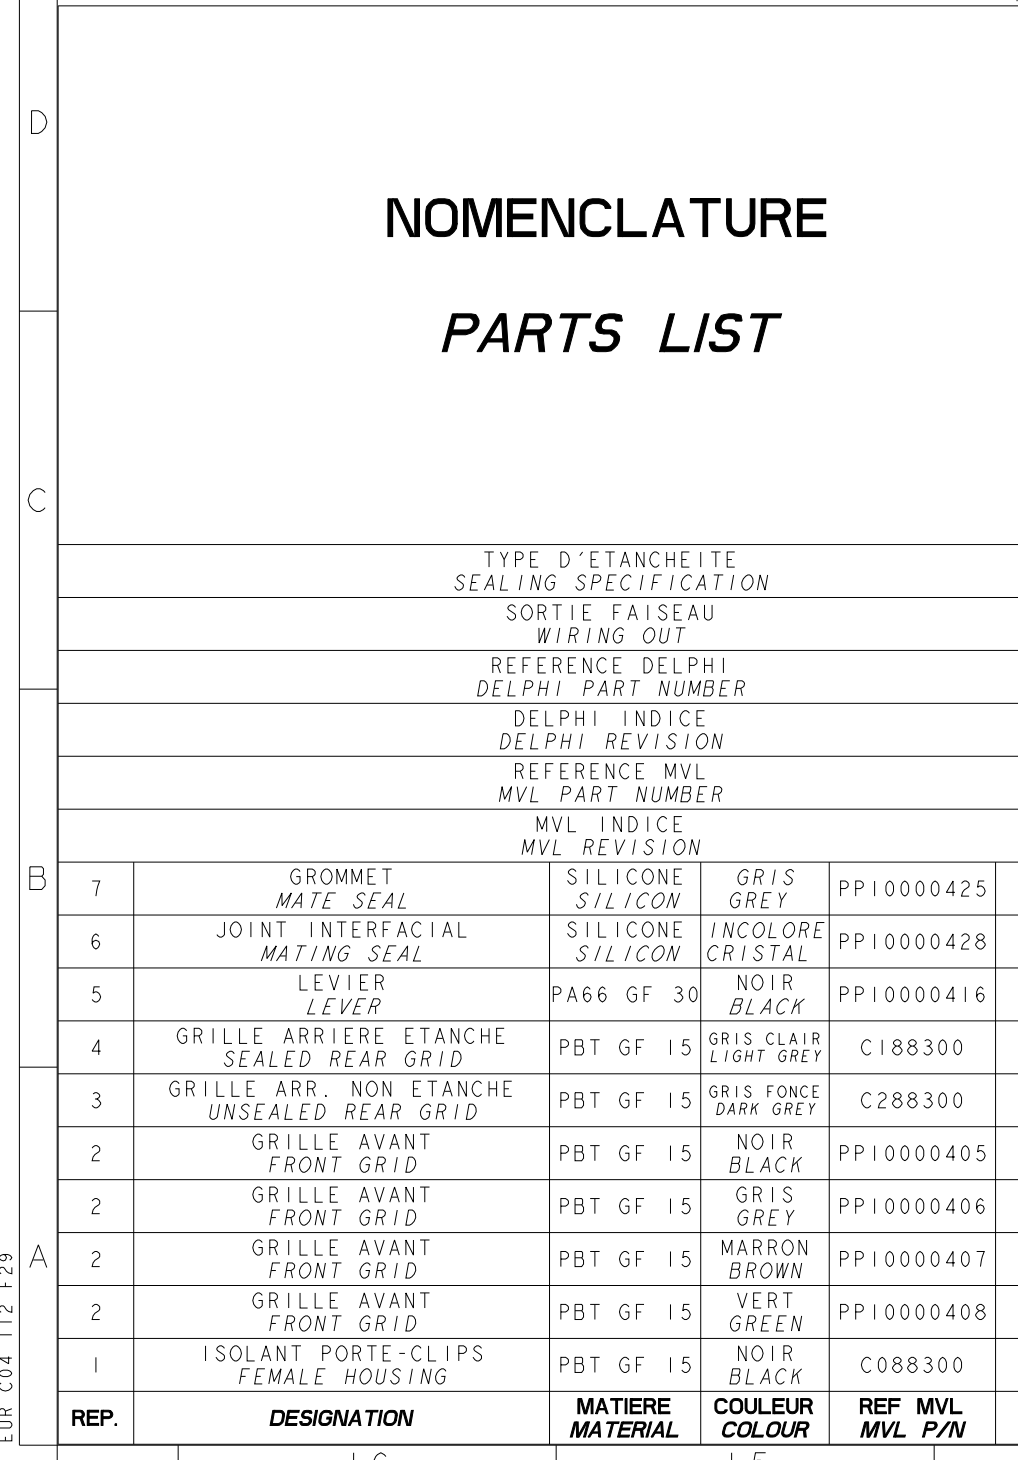
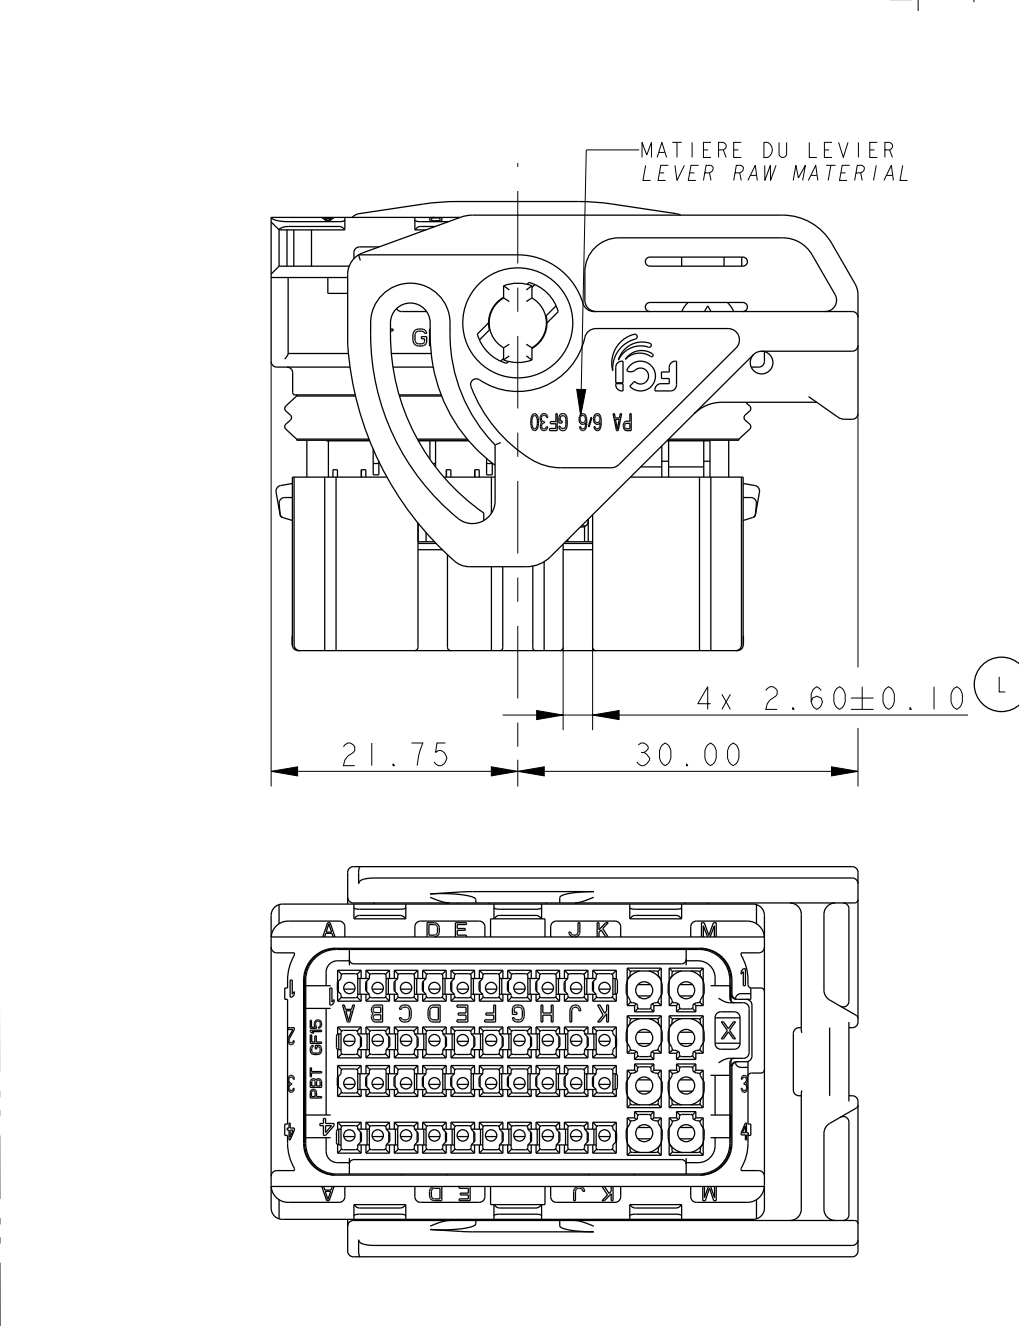
0.20

0.20

A B C

A B C

ECHELLE 5:1 / SCALE 5:1

[illegible]

INDICE DU PORTE-CLIPS ASSEMBLE
REVISION LEVEL OF FEMALE CONNECTOR

ZONE DE MARQUAGE
MARKING AREA

**MARQUAGES EN DESSOUS DU LEVIER
(LEVIER ENLEVE POUR CETTE VUE)
(MARKING UNDER LEVER COMPONENT
(LEVER REMOVED FOR THIS VIEW))**

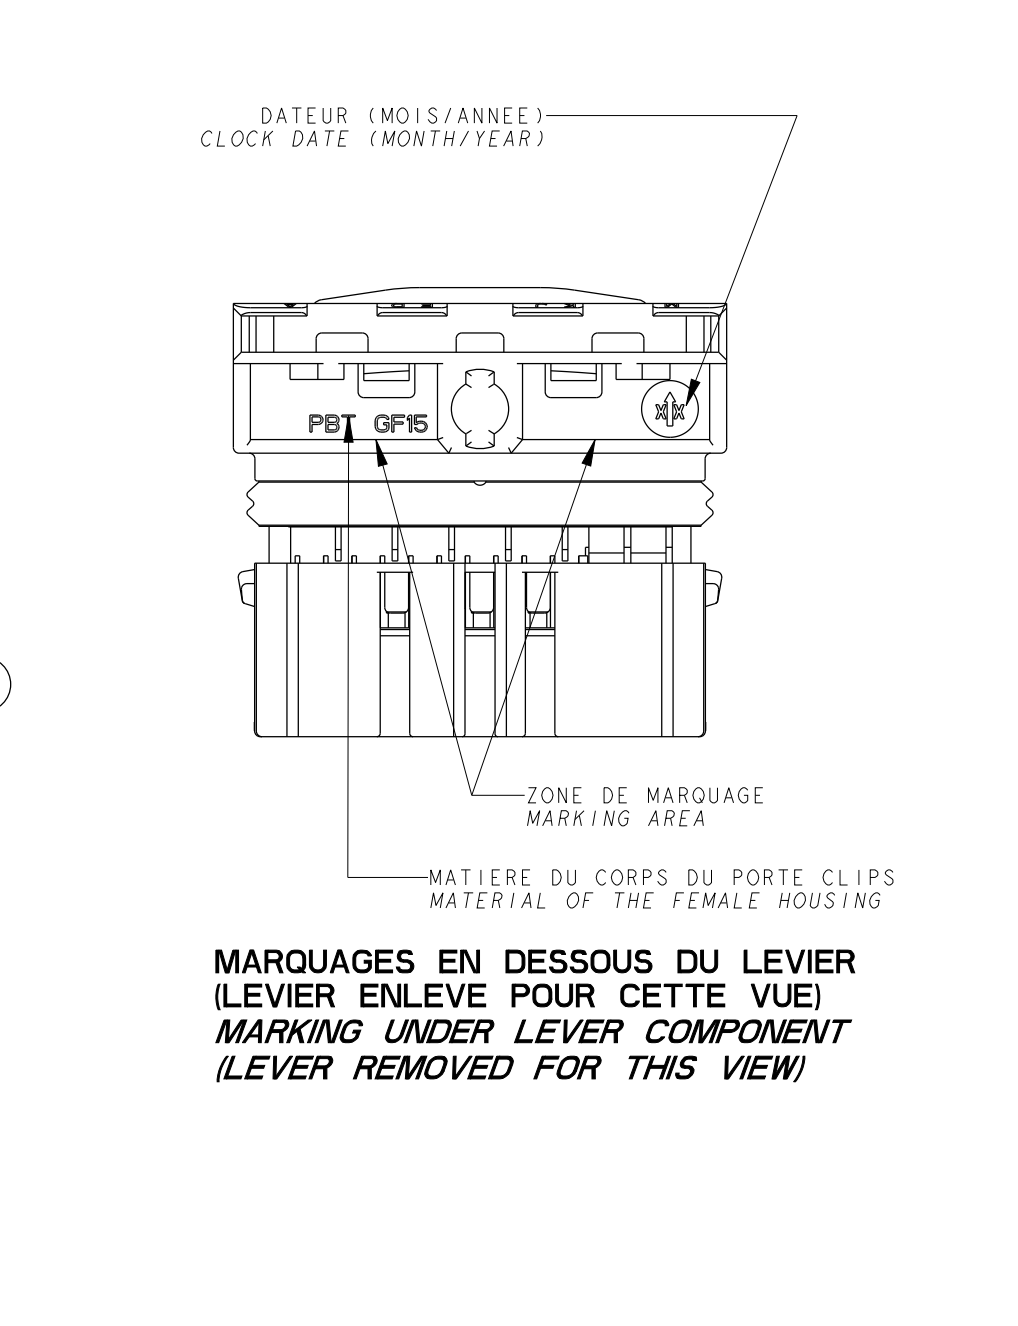
LOGO DELPHI
DELPHI'S LOGO

INDICATION SORTIE FAISCEAU (DROIT)
WIRING OUT INDICATION (RIGHT)

38.20 ± 0.25
GRILLE PRE-VERROUILLEE
(POSITION DE LIVRAISON)
GRID PRE-LOCKED (DELIVERY POSITION)

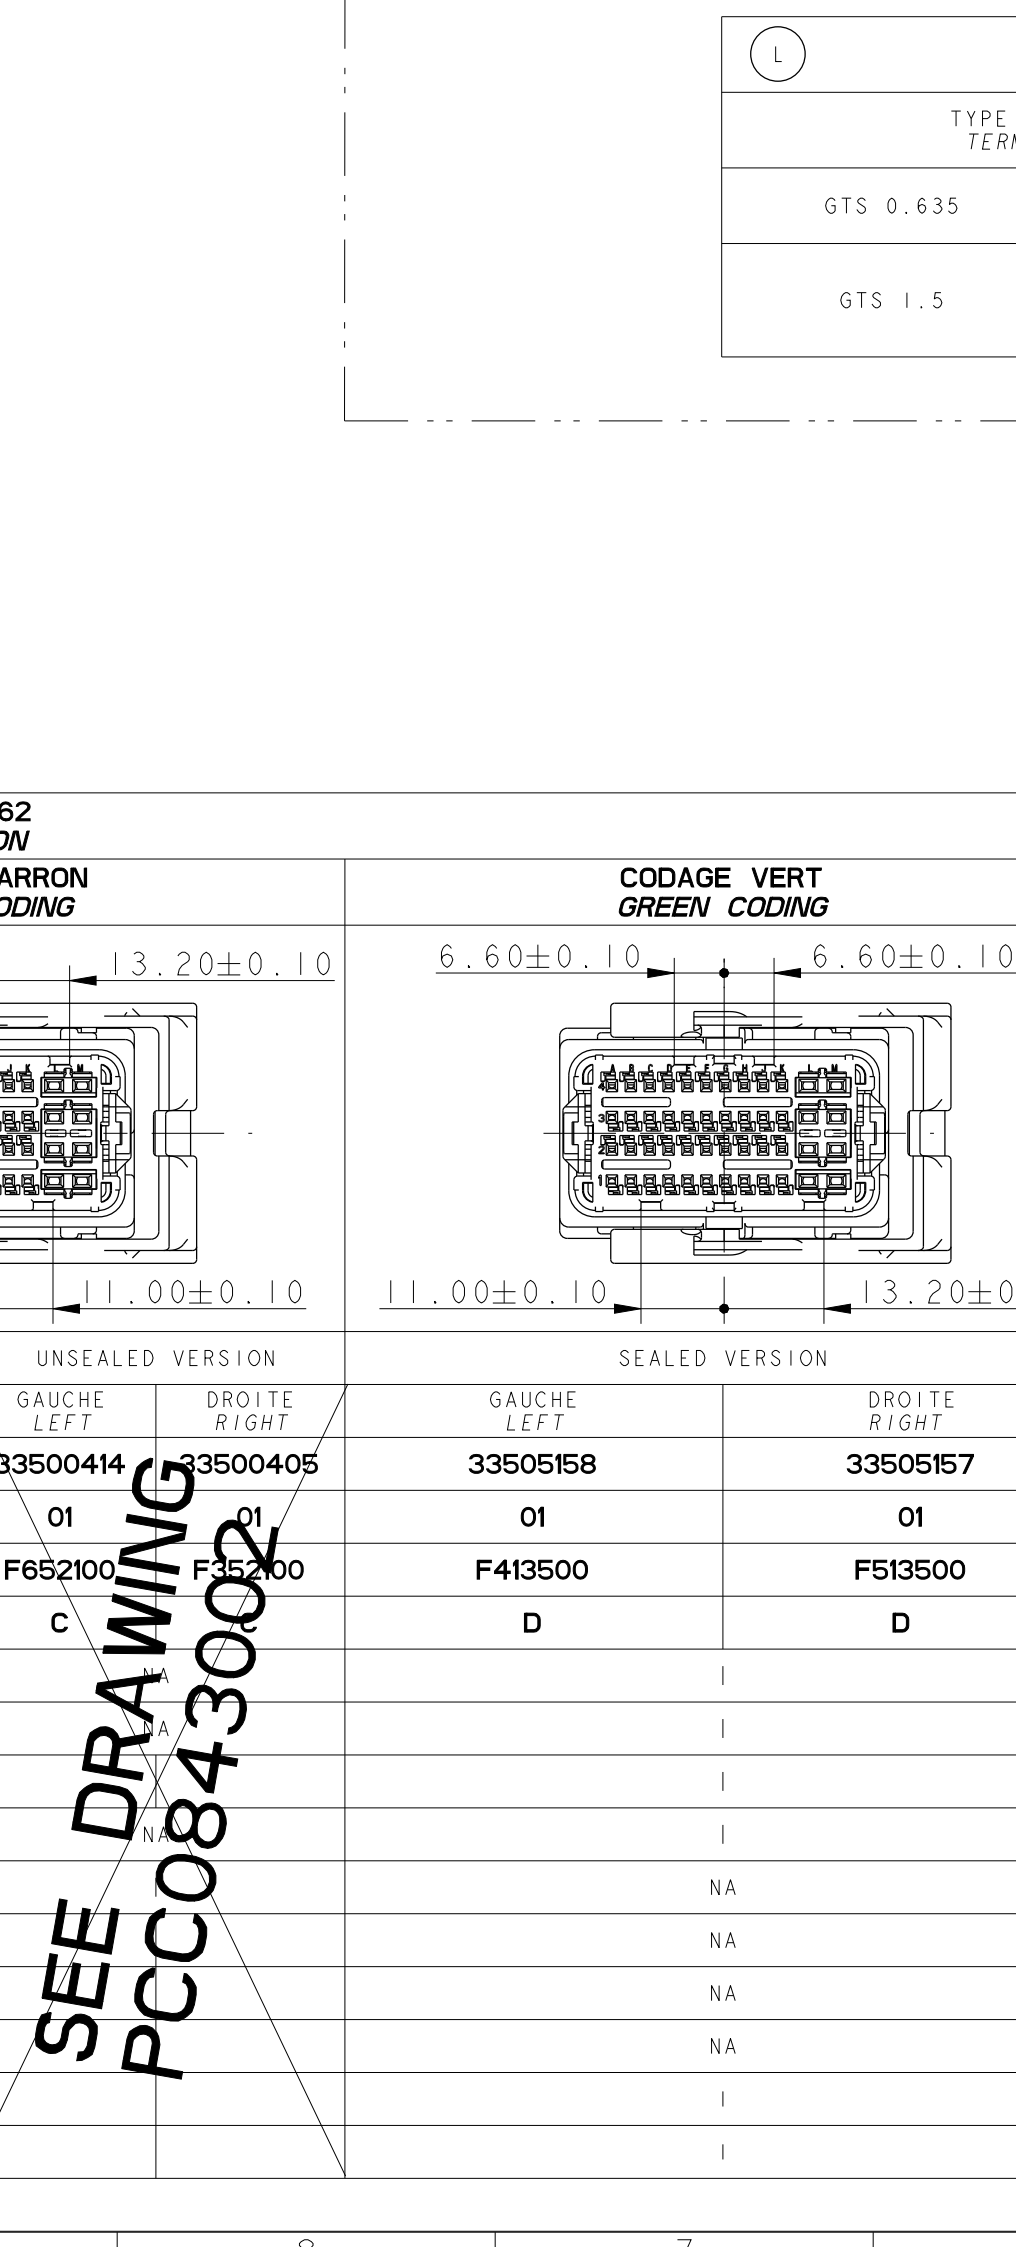
34.40 ± 0.30
0.20 C

A



CODAGE : EN ACCORD AVEC LA SPECIFICATION NF R 13
 CODING : IN ACCORDANCE WITH NF R 13-462 SPECIFICATION
 CODAGE GRIS
 GREY CODING

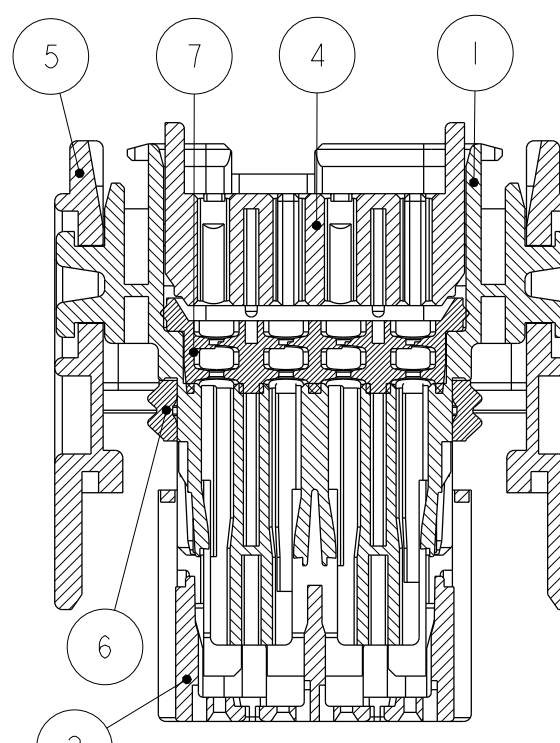
INDICATION SORTIE FAISCEAU (GA)
WIRING OUT INDICATION (GA)

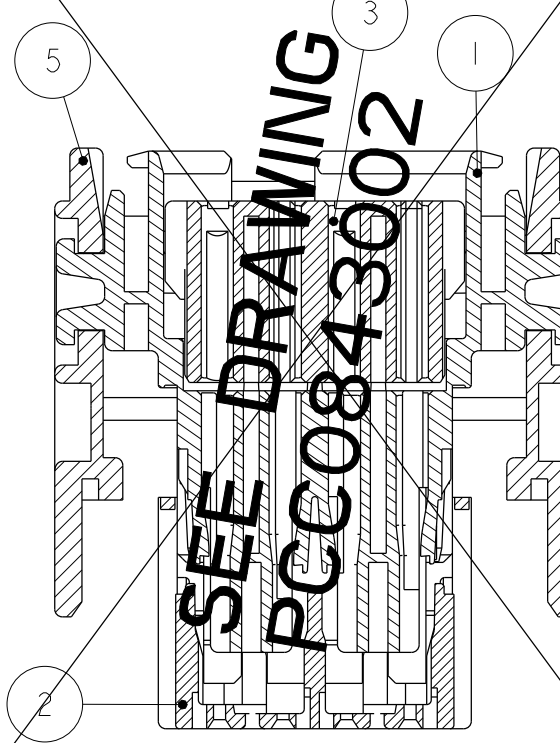


SORTIE FAISCEAU A GAUCHE
LEFT WIRING OUT

L		PRODUITS ASSOCIES ASSOCIATED PARTS			
CAPOT COVER		BOUCHON D'AL CAVITY PL			
SORTIE DES FILS WIRES OUTPUT		MVL P/N	DELPHI P/N	MVL P/N	DELPHI P/N
0°		F965000	13956254	PP10001045	13768626
45°		PP10001538	33517228		

	Ø DE FILS MINI ET MAXI SUITABLE MIN. AND MAX. WIRES	Ø TO GUARANTEE THE
DE CONTACT MINAL SIZE	REFERENCE MVL MVL PART NUMBER	REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER
0 . 3,5mm²	PP10001619	I3955989
0 . 5,0mm²	PP10000489	I3648598
0 . 5,0mm² - 0 . 8,5mm²	PP10001482	I3712871
1 . 0,0mm² - 1 . 3,0mm²	PP10001483	I3741954
1 . 4,0mm² - 2 . 0,0mm²	PP10001484	I3749482

SEALED VERSION		PRINCIPE MA
		FORCE D'INSERTION TERMINAL INSERTION EFFORT DE POLARISATION TERMINAL POLARISATION EFFORT DE RETENTION RETENTION FORCE WITH EFFORT SUR LE LEVIER MATINGS FORCE ON THE EFFORT SUR LE LEVIER UNMATING FORCE ON THE EFFICACITE DE VERRON FULL ENGAGED EFFICI CLASSE DE TEMPERATURE OPERATING TEMPERATUR CLASSE DE VIBRATION VIBRATION CLASS CLASSE D'ETANCHEITE SEALING CLASS
		DELPHI

UNSEALED VERSION		B7 GRE B7 YIE CHA CHA ADD ADD REM REV CHA
		ECH-NO. AWP/SCN POSITION PACKAGING SPEC. SPECIF. PRODUIT FACHANGING SPEC. SPECIF. EMBALLAGE
		TOLERANCES TOLERANCES ±0.2 ±0.2 CONTRIBUT W. CONTRIBUTEUR P
SEE DRAWING PCC0843002		TOO NOT MEASURED DRAWING NE PAS MESURER DE COTES DATE NAME DATE NOM CREATED BY COTEZ PAR 200603254 F CHAOTTE MODIFIED BY MODIF. PART 200409304 S ELCAUO CHECKED BY CHECKE BY 200409309 F FAURE APPROVED BY APPR. PAR 200409301 Plaguel MEANARD FILE NAME: NOM DE FICHIER PCC0420007

LE LEVIER CACHE LA MAUVAISE
INDICATION DE SORTIE DE FAISCEAU
LEVER HIDE BAD WIRING OUT INDICATION

[illegible]

NOMENCLATURE						
PARTS LIST						
TYPE D'ETANCHEITE						
SEALING SPECIFICATION						
SORTIE FAISAU						
WIRING OUT						
REFERENCE DELPHI						
DELPHI PART NUMBER						
DELPHI INDICE						
DELPHI REVISION						
REFERENCE MVL						
MVL PART NUMBER						
MVL INDICE						
MVL REVISION						
7	GROMMET MATE SEAL	SILICONE SILICON	GRIS GREY	PP10000425		C
6	JOINT INTERFACIAL MATING SEAL	SILICONE SILICON	INCOLORE CRISTAL	PP10000428		A
5	LEVIER	P466 GF 30	NOIR BLACK	PP10000416		A
4	GRILLE ARRIERE ETANCHE SEALED REAR GRID	PBT GF 15	GRIS CLAIR LIGHT GREY	C188300		C
3	GRILLE ARR. NON ETANCHE UNSEALED REAR GRID	PBT GF 15	GRIS FONCE DARK GREY	C288300		C
2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	NOIR BLACK	PP10000405		B (L)
2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	GRIS GREY	PP10000406		B (L)
2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	MARRON BROWN	PP10000407		B (L)
2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	VERT GREEN	PP10000408		B (L)
1	ISOLANT PORTE-CLIPS FEMALE HOUSING	PBT GF 15	NOIR BLACK	C088300		D (L)
REP.	DESIGNATION	MATIERE MATERIAL	COULEUR COLOUR	REF. MVL	MVL P/N	INDICE REVISION

CODAGE NOIR BLACK CODING				CODAGE GRIS GREY CODING				CODAGE MARRON BROWN CODING				CODAGE VERT GREEN CODING			
SEALED VERSION		UNSEALED VERSION		SEALED VERSION		UNSEALED VERSION		SEALED VERSION		UNSEALED VERSION		SEALED VERSION			
GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT		
13956021	13956255	33500411	35004000	33500499	33500500	33500417	35004008	33500419	33500420	33500414	35004005	33505158	33505157		
O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1		
PPI0001494	PPI0001495	F552100	F552100	PPI0001496	PPI0001497	F752100	F552100	F765000	F865000	F652100	F352100	F413500	F513500		
D	D	C		D	D	C		D	D	C		D	D		
I				I				I				I			
I				I				I				I			
I				I				I				I			
NA				NA				NA				NA			
I				NA				NA				NA			
NA				I				NA				NA			
NA				NA				I				NA			
NA				NA				NA				I			
I								I				I			

SEE DRAWING
PCC0843002

SEE DRAWING
PCC0843002

SEE DRAWING
PCC0843002

QTE
QTY

SEALED VERSION

UNSEALED VERSION

**SEE DRAWING
PCC0843002**

[illegible]

PRINCIPALES PROPRIETES MECANIQUES MAIN MECHANICAL PROPERTIES	CT 0635	CT 15
FORCE D'INSERTION D'UN CONTACT TERMINAL INSERTION FORCE	10N MAXI	12N MAXI
EFFORT DE POLARISATION D'UN CONTACT A 90° ET 180° TERMINAL POLARISATION FORCE AT 90° AND 180°	24 MINI	30 MINI
EFFORT DE RETENTION AVEC DV RETENTION FORCE WITH SECONDARY LOCK	80N MINI	100N MINI
EFFORT SUR LE LEVIER D'ACCOUPLEMENT PC/PL MATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI
EFFORT SUR LE LEVIER DE DESACCOUPLEMENT PC/PL UNMATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI
EFFICACITE DE VERROUILLAGE FULL ENGAGED EFFICIENCY		200N MINI
CLASSE DE TEMPERATURE OPERATING TEMPERATURE		-40°C / +125°C
CLASSE DE VIBRATIONS VIBRATION CLASS		15 g
CLASSE D'ETANCHEITE SEALING CLASS		±0.5 Bar 1PX9K

[illegible]