
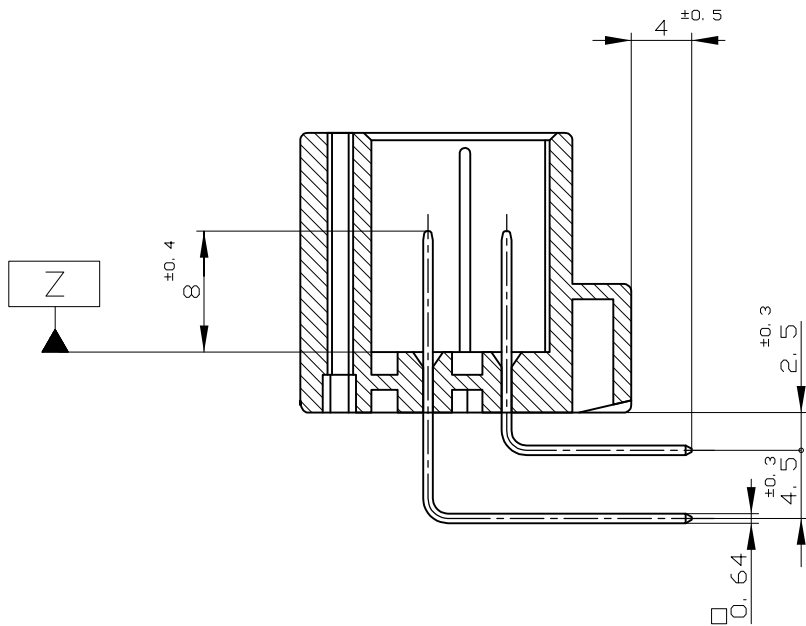
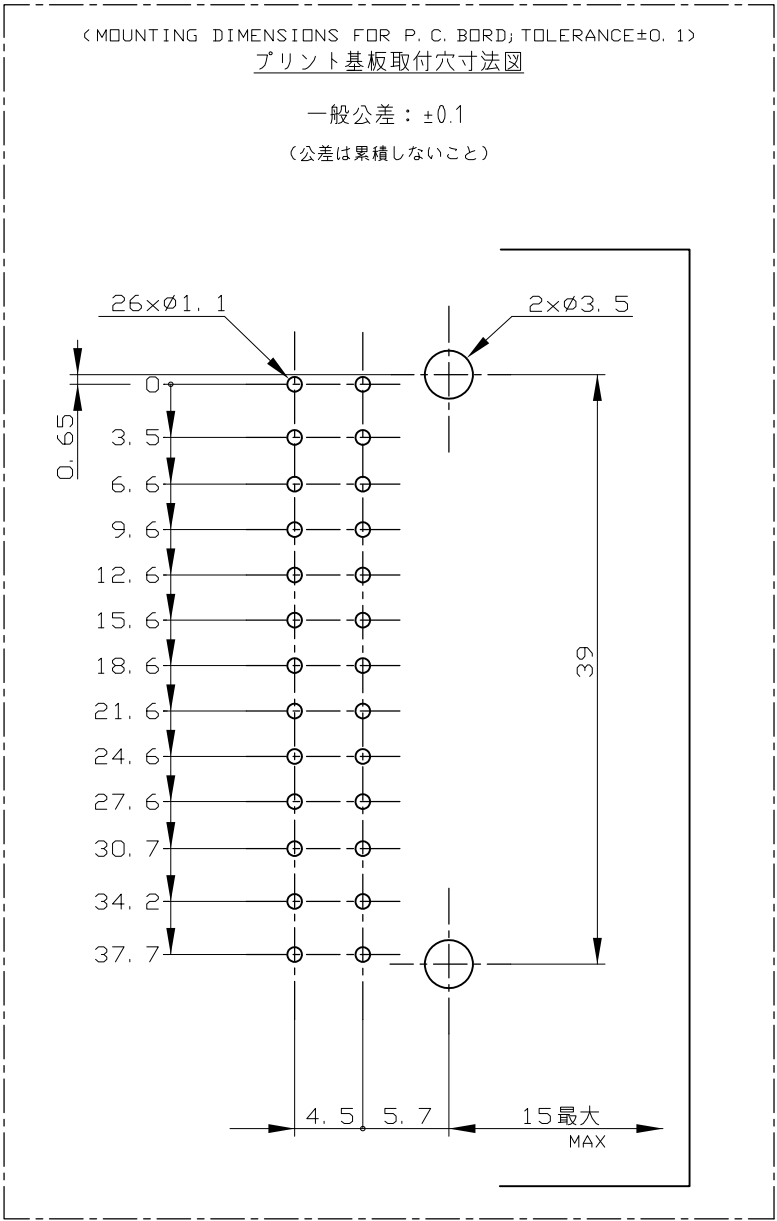
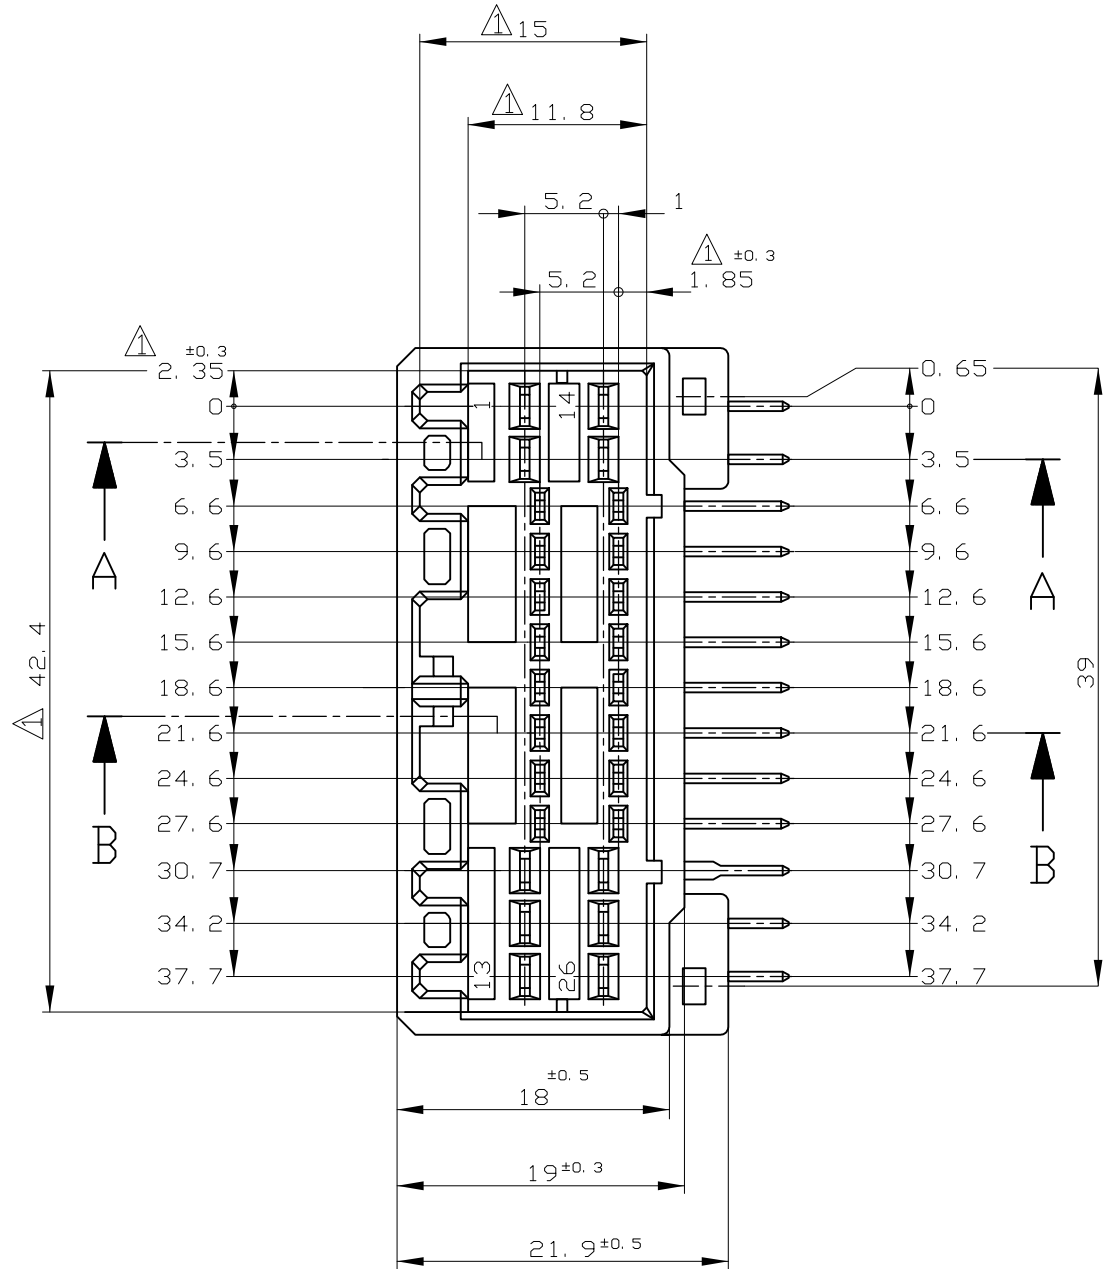
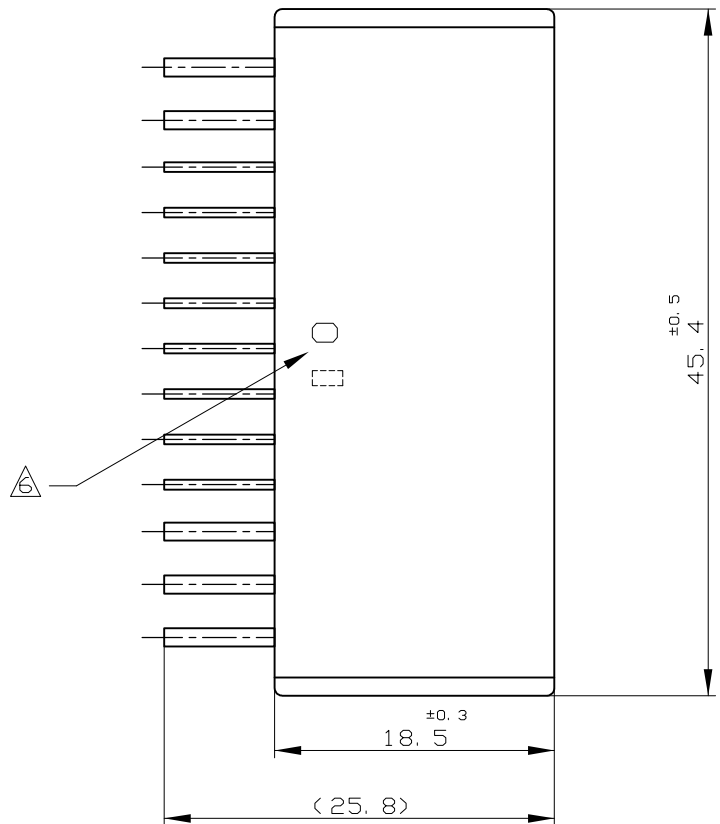


D


C

B


A

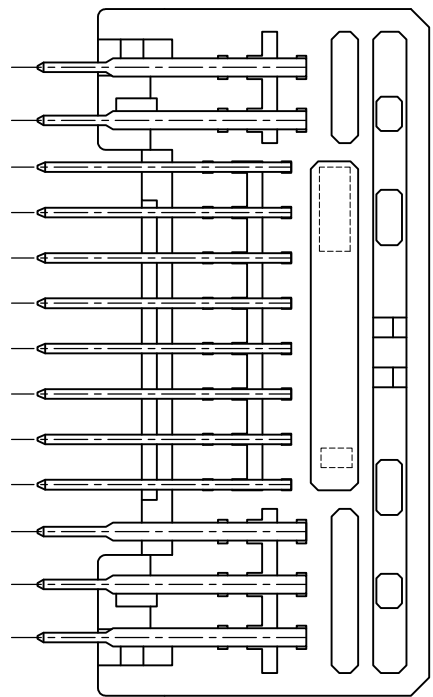

A-A

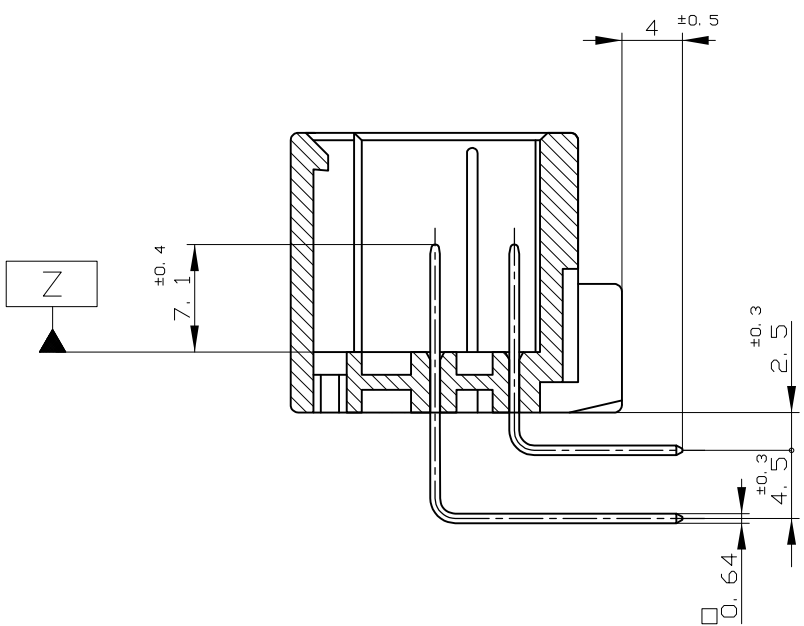

B-B

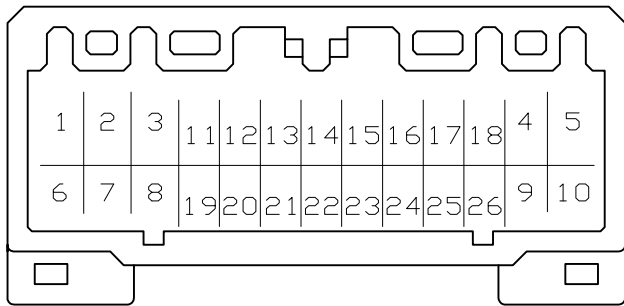

1. MUST BE KEPT BETWEEN [Z] AND 2

2. THE MATING PLUG HSG.PART NUMBER: 174516, 917992

3. RECOMMENDED MOUNTING SCREW; 3mm DIA, 6mm LENGTH (MAX.)
PAN HEAD, CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122
(TIGHTENING TORQUE: 0.4N-m (4Kg-cm) MAX)

4. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.: 108-5280, 108-5342
5. CIRCUIT NUMBER
POWER CIRCUIT NO. ① ~ ⑩
SIGNAL CIRCUIT NO. ⑪ ~ ⑳

6. INDICATED PREFIX AND ID MARK OF PRODUCT P/N BY HOT MARK
1. [Z] 面から2mmの範囲で測定

2. 嵌合相手ハウジング型: 174516, 917992

3. 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1122 タッピングねじ, なべ2種
呼び径3, 長さ6mm以下 (締付けトルク: 0.4N-m (4kg-cm) 以下)

4. 適用製品規格番号: 108-5280, 108-5342
5. 回路番号: 上図参照のこと
パワー回路 ① ~ ⑩
シグナル回路 ⑪ ~ ⑳

6. 適用製品型番のアフィックス及びIDマークを
カフーホットマークにて表示

54	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD (部分金めっき) × 2	— / — / —	⑭, ⑳	GRAY 灰色	4-5178811-6
	PRE-TINNED (鍍めっき) × 24					
52	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD (部分金めっき) × 6	⑨	⑬, ⑮, ⑳ ~ ㉔	GRAY 灰色	2-5178811-6
	PRE-TINNED (鍍めっき) × 20					
54	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD (部分金めっき) × 2	— / — / —	⑭, ⑳	NATURAL 自然色	4-5178811-1
	PRE-TINNED (鍍めっき) × 24					
53	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD (部分金めっき) × 16	— / — / —	⑪ ~ ㉔	BLACK 黒色	3-5178811-2
	PRE-TINNED (鍍めっき) × 10					
4	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD (部分金めっき) × 2	— / — / —	⑭, ⑳	GRAY 灰色	4-178811-6
	PRE-TINNED (鍍めっき) × 24					
4	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD (部分金めっき) × 2	— / — / —	⑭, ⑳	NATURAL 自然色	4-178811-1
	PRE-TINNED (鍍めっき) × 24					
3	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD (部分金めっき) × 16	— / — / —	⑪ ~ ㉔	BLACK 黒色	3-178811-2
	PRE-TINNED (鍍めっき) × 10					
2	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD (部分金めっき) × 6	⑨	⑬, ⑮, ⑳ ~ ㉔	GRAY 灰色	2-178811-6
	PRE-TINNED (鍍めっき) × 20					
0	PRE-TINNED 鍍メッキ×26		— / — / —	— / — / —	YELLOW 黄色	178811-7
0	PRE-TINNED 鍍メッキ×26		— / — / —	— / — / —	GRAY 灰色	178811-6
5	SELECTIVE-TIN (MATTE) 部分鍍めっき	SELECTIVE GOLD (部分金めっき) × 26	① ~ ⑩	⑪ ~ ㉔	GRAY 灰色	178811-3
1	SELECTIVE-TIN (MATTE) 部分鍍めっき	SELECTIVE-TIN (鍍めっき) × 26	— / — / —	— / — / —	NATURAL 自然色	178811-2
0	PRE-TINNED 鍍メッキ×26		— / — / —	— / — / —	NATURAL 自然色	178811-1
MARKING マーキング	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部削	POWER CIRCUIT NO. パワー回路	SIGNAL CIRCUIT NO. シグナル回路	HOUSING COLOR ハウジング色	PART NO
	FINISH OF CONTACT タブ仕上 (本数)		CIRCUIT NO. OF GOLD PLATED CONTACT 金メッキ端子使用回路番号			

GENERAL TOLERANCE	
0<≦10	±0.2
10<≦30	±0.25
30<≦100	±0.3
ANGLES	±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: 単位: 純 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差
	0 PLC ±
	1 PLC ±
	2 PLC ±
	3 PLC ±
MATERIAL 材料	4 PLC ±
	ANGLES ±
HOUSING: PBT	FINISH 仕上
CONTACT: BRASS	SEE TABLE 表参照

DWN M.KADOSAKI	17MAY05
CHK T.SHINOHARA	17MAY05
APVD K.BETSUI	17MAY05
PRODUCT SPEC 製品規格	
APPLICATION SPEC 取付適用規格	
WEIGHT	
CUSTOMER DRAWING	

		TE Connectivity	
NAME 名称		26Pos CAP HOUSING ASSY 040/070 HYBRID I/O CONNECTOR	
SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=178811	RESTRICTED TO —
SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 of 1	REV F6	

D

C

B

A