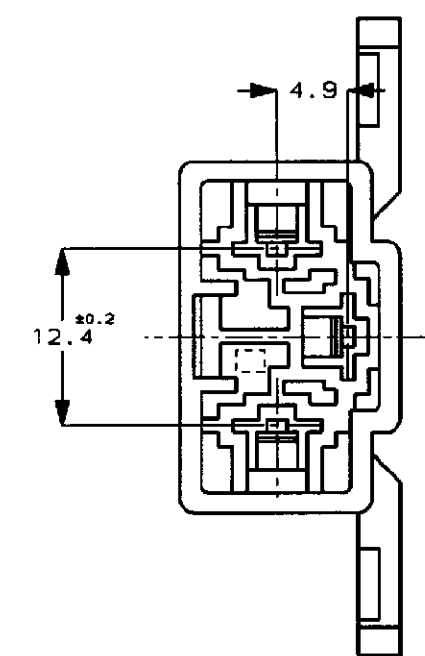
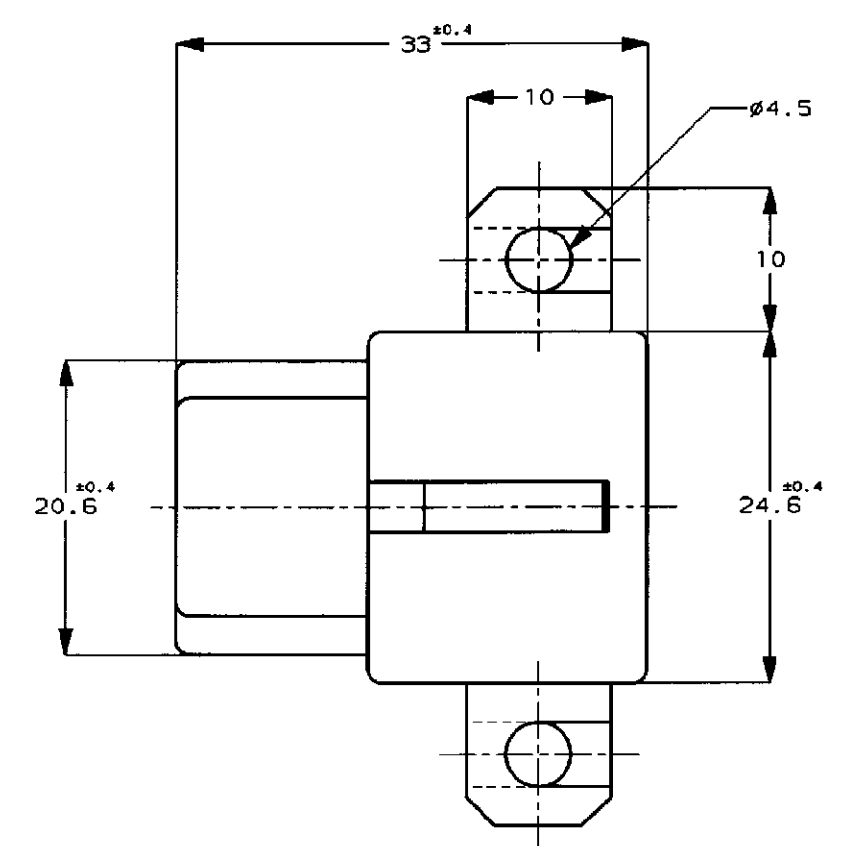
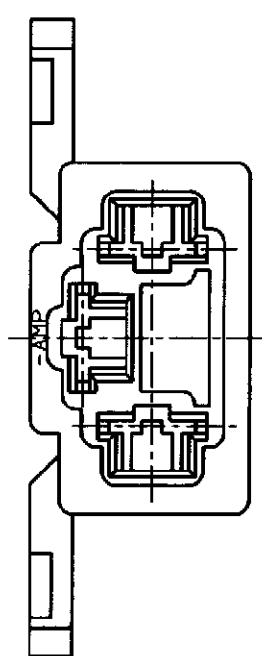


注;  
1. 嵌合する相手ハウジングは型番172220  
2. 使用端子は型番170340, 170341, 170349

NOTE;  
1. THE MATING PLUG HOUSING, P/N 172220  
2. APPLIED CONTACT, P/N 170340, 170341, 170349

|     |                      |  |  |  |                                        |  |  |  |    |                                                             |          |                  |  |  |                                                                                                                         |                |  |  |  |                                |  |  |  |          |  |  |  |              |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|----|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--------------|--|--|--|
|     |                      |  |  |  | Copyright ©1979年<br>日本エー・エム・ピー株式会社     |  |  |  |    | Copyright ©1979<br>AMP (Japan) LTD.<br>ALL RIGHTS RESERVED. |          |                  |  |  | AMP                                                                                                                     |                |  |  |  | 日本エー・エム・ピー株式会社<br>Tokyo, Japan |  |  |  |          |  |  |  |              |  |  |  |
|     |                      |  |  |  | 適合導線断面積 (WIRE RANGE)<br>mm² (AWG)      |  |  |  |    | 被覆外径 (INSULATION DIA.)<br>mmφ                               |          |                  |  |  | 名称 (NAME)<br>"250" シリーズ ファストン インターロックコネクタ<br>3極 キャップ ハウジング<br>"250" SERIES FASTON INTER LOCK CONNECTOR 3POS CAP HOUSING |                |  |  |  |                                |  |  |  |          |  |  |  |              |  |  |  |
|     |                      |  |  |  | 材料 (MATERIAL)<br>66 ナイロン<br>(66 NYLON) |  |  |  |    | 仕上 (FINISH)<br>色 : 表参照<br>(COLOR, SEE TABLE)                |          |                  |  |  | 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)<br>mm<br>10mm以下 ±0.2<br>10mm以上 30mm以下 ±0.25<br>30mm以上 100mm以下 ±0.3<br>角 度 : ±3°                |                |  |  |  | LOC 番号 (No.)<br>C-172387       |  |  |  |          |  |  |  |              |  |  |  |
| B   | REVISED              |  |  |  | FJ00-0601-98                           |  |  |  | AY | MB                                                          | 3/4/98   | DR. T. Shimohara |  |  |                                                                                                                         | DE. K. Yama    |  |  |  | 12/15/93                       |  |  |  | 12/15/93 |  |  |  |              |  |  |  |
| A   | REDROWN W/O CHANGE   |  |  |  | FJ00-1131-93                           |  |  |  | TS | AT                                                          | 12/15/93 | CHK. O. Tomita   |  |  |                                                                                                                         | APP. O. Tomita |  |  |  | 12/15/93                       |  |  |  | 12/15/93 |  |  |  |              |  |  |  |
| LTR | 変更 (REVISION RECORD) |  |  |  |                                        |  |  |  | DR | CHK                                                         | DATE     |                  |  |  |                                                                                                                         |                |  |  |  | 尺度 (SCALE)<br>2-1              |  |  |  | REV. B   |  |  |  | SHEET 1 OF 1 |  |  |  |