Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

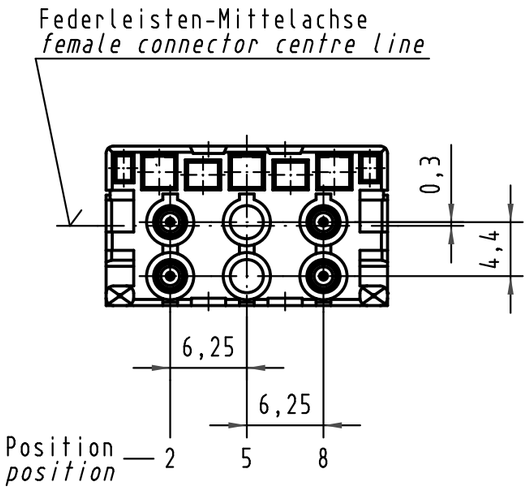

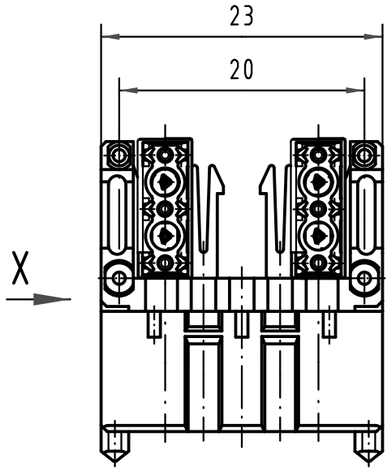

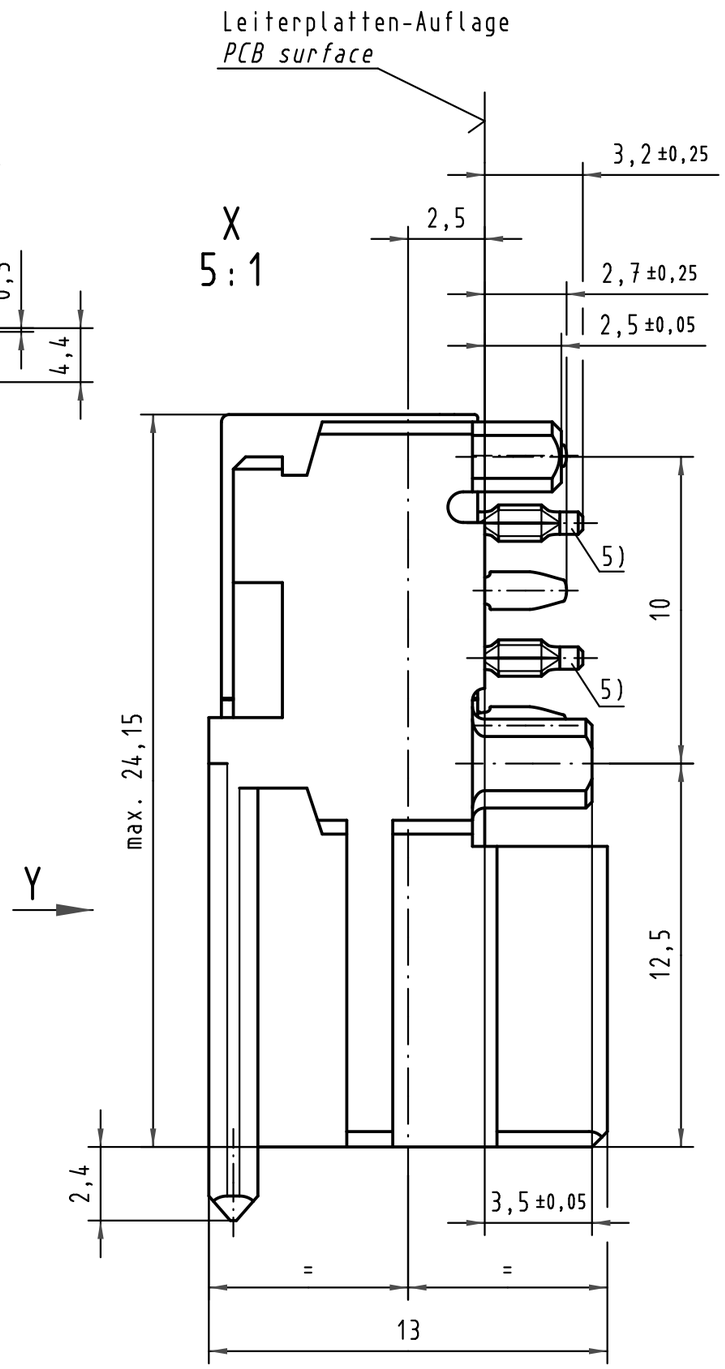

Reihe B,D ; Position 2,8 für Signalleitung
row B,D ; position 2,8 for signal-line
Reihe A,C,E ; Position 1,3,7,9 für Masseleitung
row A,C,E ; position 1,3,7,9 for ground-line

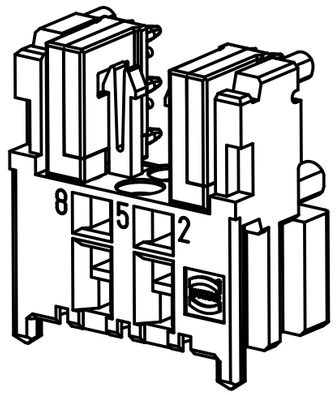

5) Einpreßzone in beliebiger Winkellage zur Längsachse möglich
5) press-in-zone in any angular position related to it's longitudinal axis possible
4) Für Einpreßverbindung DIN 41611-5-EE 1.0-AC
4) for press-in connection DIN 41611-5-EE 1.0-AC
3) Bauteilegrenze (gilt für beide Leiterplattenseiten)
3) limit area of components (valid for both pcb-sides)
2) Frei von Leiterbahnen, ausgenommen Anschlußaugen
2) no tracks, except solder eyes
1) Löcher nicht metallisiert
1) non-metallized drillings

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*	
34650	11.02.08	Hage.		Dat.	Name	Maßstab/*Scale*	Mini-Koax-Modul, 1SU-gewinkelt 4x50 Ohm, (2 Doppelk.), Einpreßtechnik *mini-coax-module, 1SU-right angled 4x50 Ohm, (2 twin-con.), press-in*
21883	11.06.97	Rie.	Detail.	20.07.93	Rie.	2 : 1 5 : 1	
20719	29.07.96	Rie.	Insp.	20.07.93	Pa.		
18521	16.02.95	Hm	Stand.				
17169	06.07.94	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 07 31 900 0022	Blatt/ *page* /
14330						Sub.	
Mod.	Dat.	Name					