




Aufschrift marking

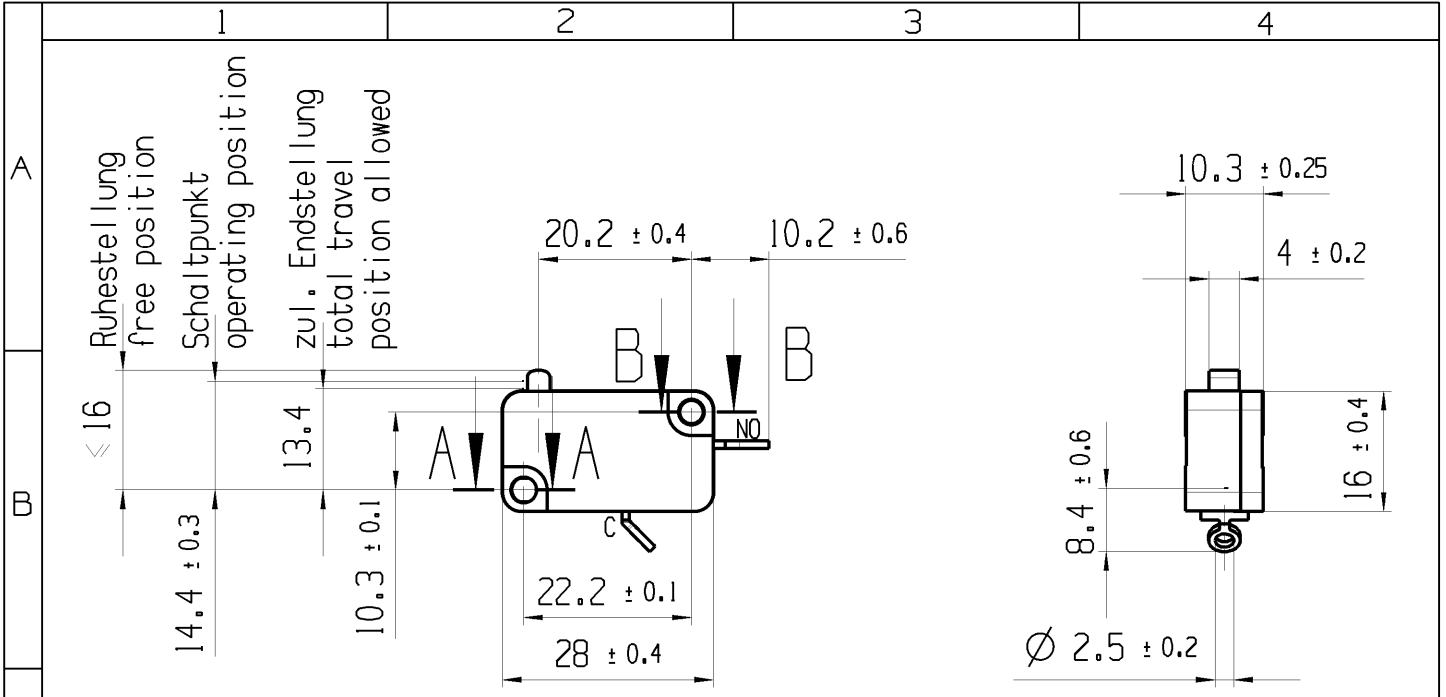

1005

T100

3 ± 0.2

A-A
2:1




B-B
2:1

10161/250 ~ 50E3 05

10A 125V AC 1/2HP

10A 250V AC 1/2HP

R10

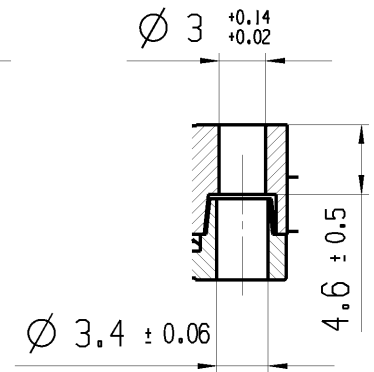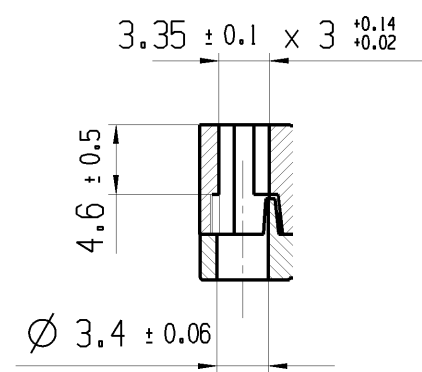

Herstelldatum:

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062 oder
Herstelljahr/-woche/-tag
nach Marquardt Standard

Date code of manufacture:

year / week
acc. to DIN EN 60062 or
year / week / day
acc. to Marquardt standard

auf Verpackung
on packing
0527/2

Schliesser 1-polig
SPNO

Schalt-Betaetigungskraft 2.4 bis 3.8 N
actuating force 2.4 up to 3.8 N

Differenzweg ≤ 1.2 mm
movement differential

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			 =			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP	Zeichn./DRAWING NO.		Index			
						PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm				Laenge LENGTH	Radien RADII	Original		Massstab	K	10050904		k		
fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2								ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				0-6 ± 0.1	± 0.2	Din A4		SCALE 1 : 1	SCHNAPPSCHALTER					
										>6-15 ± 0.15	± 0.3	>15-30 ± 0.2	± 0.5	>30-70 ± 0.3		30mm						
										>70-120 ± 0.4	± 10%	>120-200 ± 0.8		0	10	20	Snap action switch					
k	70330	21.09.10	LM											CAD: NX V6.0		 MARQUARDT						
j	42059	18.01.05	OU												gez./DRAWN BY 25.11.99 qu							
i	28755	25.11.99	PFU																		gepr./CHECKED BY ZES	
h	21191	21.11.91	WA																		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Medusazeichnung	
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY																