


Base strip - MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963531

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




The figure shows a 10-position version of the product

Header, Nominal current: 4 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 2, Pitch: 2.5 mm, Color: black, Contact surface: Tin, Mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under "Downloads"

Product Features

- Designed for integration into the SMT soldering process
- Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB



Key Commercial Data

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit | 1 pc |
| Minimum order quantity | 50 pc |
| Weight per Piece (excluding packing) | 2.17 g |
| Custom tariff number | 85366990 |
| Country of origin | Germany |

Technical data

Dimensions

| | |
|--------------------------|--------------|
| Length | 8.1 mm |
| Pitch | 2.50 mm |
| Dimension a | 2.5 mm |
| Constructional height | 10.1 mm |
| Height | 10.1 mm |
| Length of the solder pin | 3.5 mm |
| Pin dimensions | 0,8 x 0,8 mm |
| Pin spacing | 2.50 mm |
| Hole diameter | 1.4 mm |

Base strip - MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963531

Technical data

General

| | |
|--|-------------------|
| Range of articles | MCV 0,5/...-G-THT |
| Insulating material group | IIIa |
| Rated surge voltage (III/3) | 1.5 kV |
| Rated surge voltage (III/2) | 2.5 kV |
| Rated surge voltage (II/2) | 2.5 kV |
| Rated voltage (III/3) | 32 V |
| Rated voltage (III/2) | 160 V |
| Rated voltage (II/2) | 160 V |
| Connection in acc. with standard | EN-VDE |
| Nominal current I _N | 4 A |
| Maximum load current | 4 A |
| Insulating material | PA |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Color | black |
| Number of positions | 2 |

Standards and Regulations

| | |
|--|--------|
| Connection in acc. with standard | EN-VDE |
| | CUL |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |

Classifications

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |

Base strip - MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963531

Classifications

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11 | 39121409 |
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |

Approvals

Approvals


Approvals


UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IECCE CB Scheme / CCA / EAC / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

| | |
|---|-------|
| UL Recognized  | |
| | B |
| Nominal current I _N | 4 A |
| Nominal voltage U _N | 125 V |

| | |
|---|------|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung  | |
| | |
| Nominal current I _N | 4 A |
| Nominal voltage U _N | 32 V |

Base strip - MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963531

Approvals

| | |
|--------------------|-------|
| cUL Recognized | |
| | B |
| Nominal current IN | 4 A |
| Nominal voltage UN | 125 V |

| | |
|--------------------|------|
| IECEE CB Scheme | |
| | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Nominal voltage UN | 32 V |

| | |
|--------------------|------|
| CCA | |
| | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Nominal voltage UN | 32 V |

| |
|-----|
| EAC |
|-----|

| |
|-----|
| EAC |
|-----|

| |
|------------------|
| cULus Recognized |
|------------------|

Accessories

Accessories

Coding element

Coding profile - CP-MC 0,5 - 1881435

Coding profile, is inserted into the groove in the header, red insulating material



Base strip - MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963531

Accessories

Labeled terminal marker

Marker card - SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853



Marker card, Card, white, labeled, Horizontal: Consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 91 - 99, Mounting type: Adhesive, for terminal block width: 2.54 mm, Lettering field: 2.54 x 2.8 mm

Additional products


Printed-circuit board connector - FK-MC 0,5/ 2-ST-2,5 - 1881325




Plug component, Nominal current: 4 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 2, Pitch: 2.5 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Tin

Drawings


Dimensional drawing



Drilling diagram



Dimensional drawing

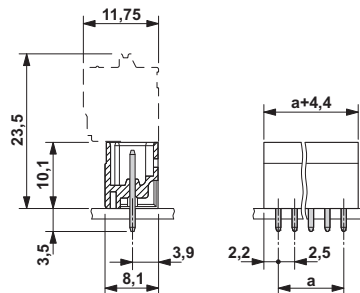



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.

Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001

Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703

Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 309-44-11

Электронная почта: sales@timechips.ru

Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
