

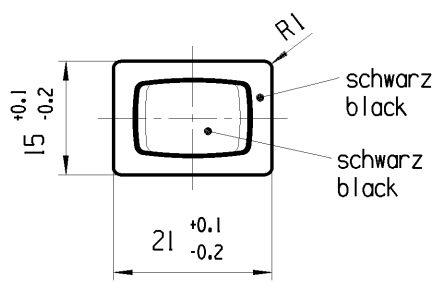
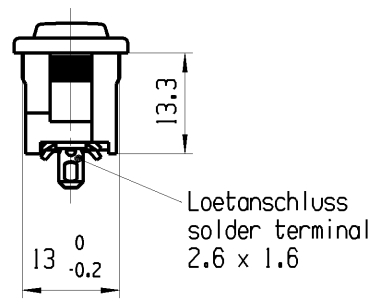


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25	19.2 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}
	1.25 to / bis 2	19.4 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}
	2 to / bis 3	19.8 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}

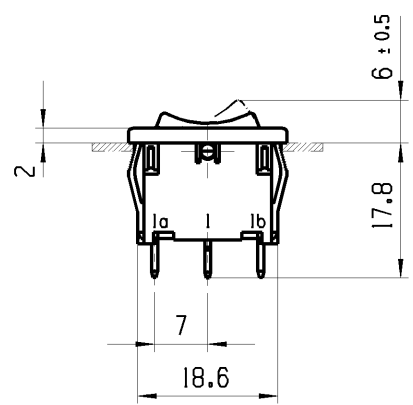

Aufschrift
marking

1808. μ
6121/250 ~ T100/55
05

6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 1-polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion beidseitig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

SPDT
with centre-off
biased from both sides
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index	
			PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH			Radien RADI					01
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6		± 0.2		± 0.2		Original Din A4	Massstab SCALE 1 : 1 30mm	K	18086302	a
					>6-15		± 0.4		±						
					>15-30		± 0.4		±						
					>30-70		±		±						
					>70-120		±		±						
>120-200		±		±		±		±		0 10 20 30mm		GERAETESCHALTER appliance switch			
										CAD: NX V6.0					
a		64492	20.10.09	MUT							gez./DRAWN BY 05.10.06 MUT				
											gepr./CHECKED BY				
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF						MARQUARDT		