



1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25	30 -0.1	22 +0.2
	1.25 bis / to 2	30.2 -0.1	22 +0.2
	2 bis / to 3	30.6 -0.1	22 +0.2

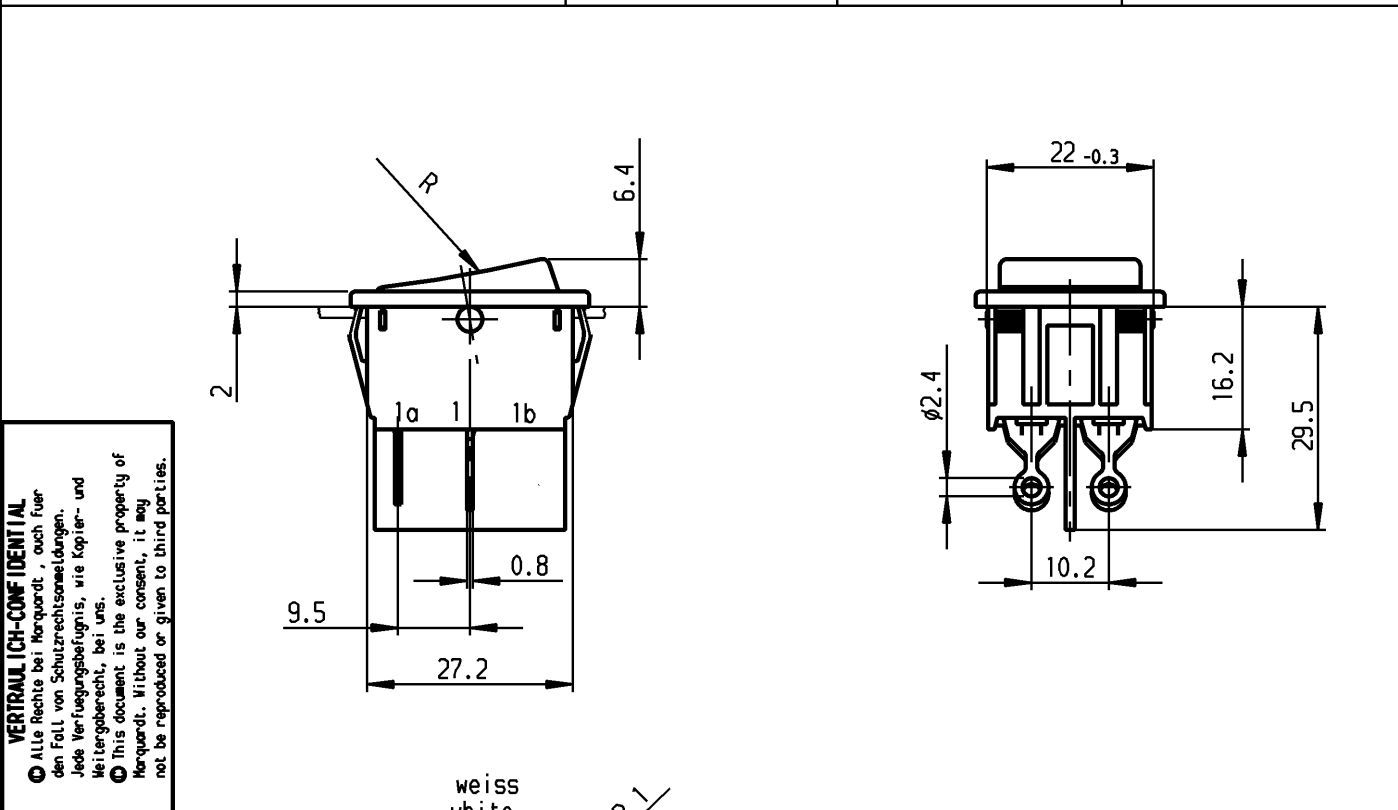

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer
 den Fall von Schutzrechtsverletzungen.
 Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und
 Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of
 Marquardt. Without our consent, it may
 not be reproduced or given to third parties.

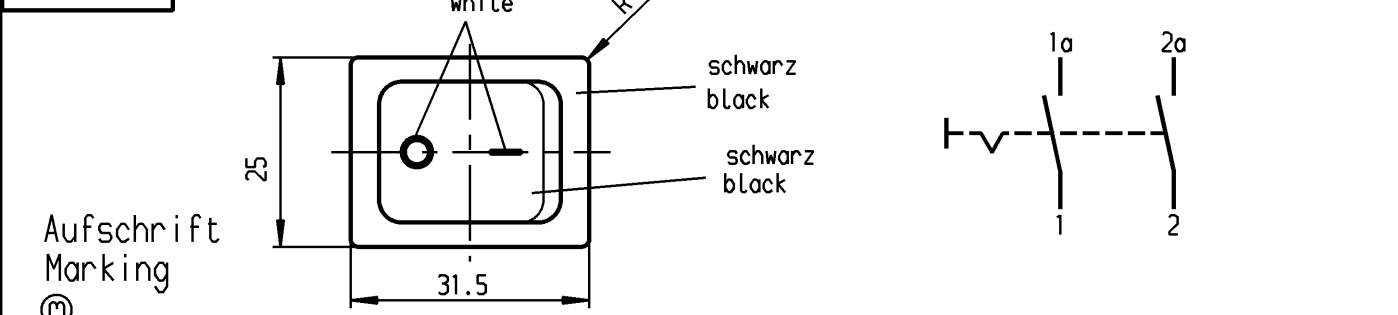

Aufschrift
Marking

1832.
16(4)/250 ~ T105/55
05

Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet
Mit integrierter Systemabdeckung

16A 125-250V AC
1/4 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R70
Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

DPST
suitable for appliances of class II
with integrated system cover

code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Für Form und Logo FOR SHAPE AND LOC.	Für Winkel FOR ANGLE	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS	PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII	Pause COPY	Blatt SHEET	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1832.0113	Index
c	64507	11.11.09	hhe	g			CAD Medusa	Z	Geraeteschalter Appliance Switch	MARQUARDT	Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim
b	39880	15.03.04	hhe	f			gez./DRAWN BY 10.07.01 grh				
a	35777	12.03.03	hhe	e			gepr./CHECKED BY Mej				
	32097	10.07.01	grh	d			Ersatz für/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED