

RTA Series

1-4 Poles Coded Rotary Switches



Features/Benefits

- PCB or hand soldering versions
- Bushing mounting
- Multiple poles
- Decimal and hexadecimal codes
- Screwdriver slot or extended actuator
- RoHS Compliant

Typical Applications

- Appliances
- Electronic alarm systems
- Medical
- Building automation
- HVAC air conditioning

Electrical Data

	Silver	Gold
SWITCHING MODE:	BBM	BBM
MAX. SWITCHING POWER	5 VA	0.5 VA
MAX. SWITCHING CURRENT:	150 mA	20 mA
MAX. CARRYING CURRENT:	5 A	1 A
NOMINAL VOLTAGE AT 50 Hz	60 V	25 V
CONTACT RESISTANCE:	< 150 mΩ	< 150 mΩ
DIELECTRIC STRENGTH AT 50 Hz BETWEEN CONTACTS AND GROUND TERMINALS:	500 V r	500 V r
INSULATION RESISTANCE BETWEEN CONTACTS OR CONTACTS AND FRAME (500 V ⇒):	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω
NO. OF OPERATIONS:	10,000	10,000
BOUNCE:	< 5 ms	< 5 ms

Mechanical Data

MAX. NO. OF BANKS: 1.
 OPERATING TORQUE: 5 Ncm±20%.
 END STOP TORQUE: < 60 Ncm.
 STOP: With/without or adjustable
 MOUNTING: By fixed index 9.5 mm (0.374) of center, for bushing mount only

Materials

BUSHING/HOUSING: PETP Thermoplastic
 STATIONARY CONTACTS & TERMINALS: Nickel Plated Brass with additional plating of Gold or Silver.
 ROTOR: Gold or Silver plated Brass or PCB.
 CODING PLATE: PA thermoplastic
 ACTUATOR: Polysulfon thermoplastic
 HARDWARE: Stop pin: Aluminum. Ball & Spring: Stainless steel. Washer: PA. Nut: Brass.


Environmental Data

OPERATING TEMPERATURE: -20°C to + 70°C -20°C to + 70°C
 STORAGE TEMPERATURE: -40°C to + 85°C -40°C to + 85°C

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Build-A-Switch

To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box. Available options are shown and described on pages K-9 thru K-12. For additional options not shown in catalog, consult Customer Service Center.



Designation

RTA

Termination

- P** With PC Thru-hole
- C** With Solder Lugs
- H** Horizontal with PC Thru-hole

Switch Function

- 1W12** SP, 30° Index, 12 pos. no stop
- 1W10** SP, 36° Index, 10 pos. no stop
- 1S02** SP, 30° /36° Index, 2 pos.
- 1S03** SP, 30° /36° Index, 3 pos.
- 1S04** SP, 30° /36° Index, 4 pos.
- 1S05** SP, 30° /36° Index, 5 pos.
- 1S06** SP, 30° /36° Index, 6 pos.
- 1S07** SP, 30° /36° Index, 7 pos.
- 1S08** SP, 30° /36° Index, 8 pos.
- 1S09** SP, 30° /36° Index, 9 pos.
- 1S10** SP, 30° /36° Index, 10 pos.
- 1S11** SP, 30° Index, 11 pos.
- 1S12** SP, 30° Index, 12 pos.
- 2S02** DP, 30° /36° Index, 2 pos.
- 2S03** DP, 30° /36° Index, 3 pos.
- 2S04** DP, 30° /36° Index, 4 pos.
- 2S05** DP, 30° /36° Index, 5 pos.
- 2S06** DP, 30° Index, 6 pos.
- 3S02** 3P, 30° /36° Index, 2 pos.

Indexing

- 2** 22.5 index (coded only)
- 3** 30° index (12 positions max.)
- 4** 36° index (10 positions max.)

- 3S03** 3P, 30° /36° Index, 3 pos.
- 4S02** 4P, 30° /36° Index, 2 pos.
- EW10** Direct + complement, 36° Index, no stop
- EW12** Direct + complement, 30° Index, no stop
- DW16** Direct, 22.5° Index, no stop
- ES__** Direct + complement, 30°/36° Index, with stop (specify stop position)
- DS__** Direct, 22.5° Index, with stop (specify stop position)

Mounting Style

- W** Without bushing
- R** 3/8-32 Threaded Bushing
- M** M10x.75 Metric Threaded Bushing
- A** 3/8-32 Threaded Bushing with Offset Bracket
- B** M10x.75 Metric Threaded Bushing with Offset Bracket

Contact Material

- S** Silver plated, matte-tin terminal
- P** Gold plated, matte-tin terminal

Actuator (max.)

- 25N** .984 (25,0) with screwdriver slot
- 50N** 1.97 (50,0) with screwdriver slot
- FLS** Flush shaft with screwdriver slot and position indicator
- 25F** .984 (25,0) Shaft with flat
- 06F** .236 (6,0) Shaft with flat

- C** 3/8-32 Threaded Bushing with Straight Bracket
- D** M10x.75 Metric Threaded Bushing with Straight Bracket




Dimensions are shown: Inch (mm)
 Specifications and dimensions subject to change

RTA Series 1-4 Poles Coded Rotary Switches


DESIGNATION

RTA

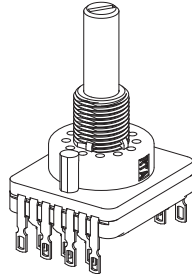


TERMINATION


P WITH PC PINS

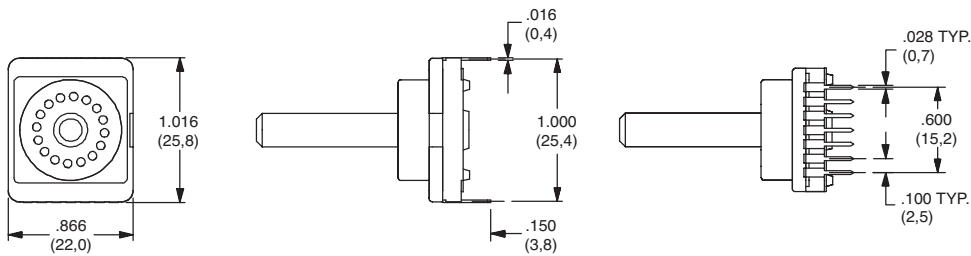

C WITH SOLDER LUGS

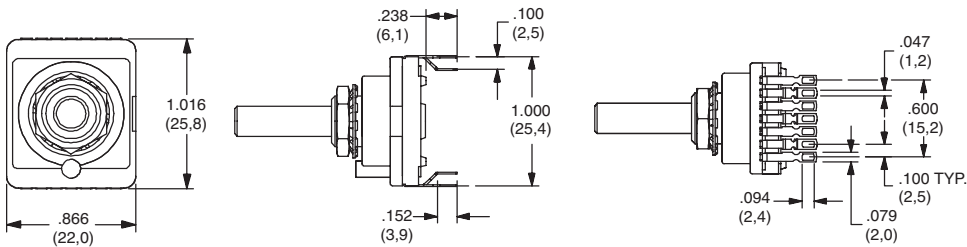

H Horizontal with PC Thru-hole

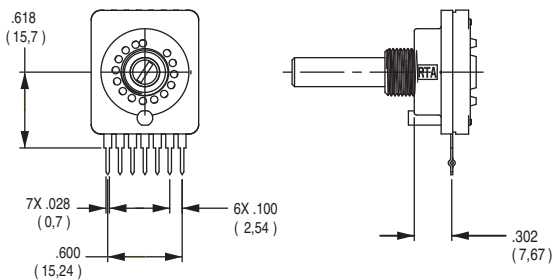

Note: "H" termination only available with the following options:
 1. With A or B mounting styles
 2. 36° degree indexing
 3. Up to 5 positions max

INDEXING

- 2** 22.5 index, 16 positions max.
- 3** 30 index, 12 positions max.
- 4** 36 index, 10 positions max.

Both commons must be connected by user to ground.



Dimensions are shown: mm
 Specifications and dimensions subject to change



K


Rotary

RTA Series 1-4 Poles Coded Rotary Switches


SWITCH FUNCTION

NO. POLES	MODEL NO.	SWITCH FUNCTION	INDEX
SP	1W12	12 Positions No Stop	30°
	1W10	10 Positions No Stop	36°
	1S02	2 Positions	30°/36°
	1S03	3 Positions	30°/36°
	1S05	5 Positions	30°/36°
	1S06	6 Positions	30°/36°
	1S08	8 Positions	30°/36°
	1S09	9 Positions	30°/36°
	1S10	10 Positions	30°/36°
	1S11	11 Positions	30°
1S12	12 Positions	30°	


SP MODELS SCHEMATIC

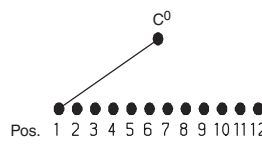


3P MODELS SCHEMATIC

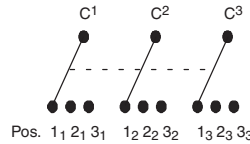

DP MODELS SCHEMATIC

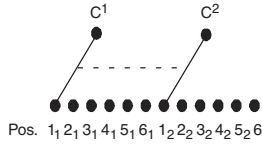

4P MODELS SCHEMATIC

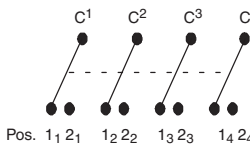


NO. POLES	MODEL NO.	SWITCH FUNCTION	INDEX
DP	2W05	5 Positions No Stop	30°/36°
	2W06	6 Positions No Stop	30°
	2S02	2 Positions	30°/36°
	2S03	3 Positions	30°/36°
	2S04	4 Positions	30°/36°
	2S05	5 Positions	30°/36°
3P	3S02	2 Positions	30°/36°
	3S03	3 Positions	30°/36°
4P	4S02	2 Positions	30°/36°

MODEL NO.	SWITCH FUNCTION	INDEX
EW10	Direct + complement, No stop	36°
EW12	Direct + complement, No stop	30°
DW16	Direct, No stop	22.5°
ES__	Direct + complement, with stop (specify stop position)	30° & 36°
DS__	Direct, with stop (specify stop position)	22.5°

22.5°	30°	36°		Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
E,J	M,N	L,N	C		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F,I	H	D	1			•		•		•		•		•		•		•		•	
D,K	D	B	2				•	•			•	•			•	•			•	•	
A,N	A	I	4						•	•	•	•					•	•	•	•	
B	J	J	8										•	•	•	•	•	•	•	•	
-	C	K	1		•		•			•		•		•		•		•		•	
-	K	H	2		•	•			•	•				•	•		•	•			
-	B	A	4		•	•	•	•						•	•	•					
-	I	C	8		•	•	•	•	•	•	•	•									

Indexing Option Code 2, 22.5 INDEXING ANGLE PCB LAYOUT




BCD ONLY


Indexing Option Code 3, 30 INDEXING ANGLE PCB LAYOUT




1 POLE




2 POLES



3 POLES




4 POLES




BCD + COMPLEMENTS


Indexing Option Code 4, 36 INDEXING ANGLE PCB LAYOUT



1 POLE




2 POLES



3 POLES



4 POLES



BCD + COMPLEMENTS

NOTE: Layout view from component side.

Common terminals that are in locations A-G are not connected to common terminals that are in locations H-N. For 7-12 position output customer must tie these commons together.



Third Angle Projection


Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change



RTA Series 1-4 Poles Coded Rotary Switches


MOUNTING STYLE

W WITHOUT BUSHING

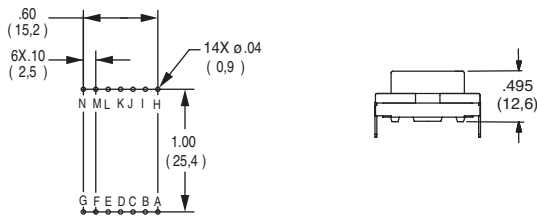


Note: W mounting style not available with H termination.

M M10 x .75 METRIC THREADED BUSHING

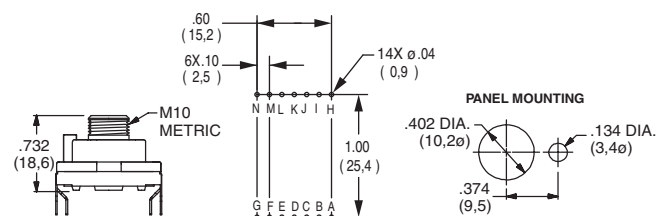


Note: M mounting style not available with H termination.

R 3/8-32 THREADED BUSHING

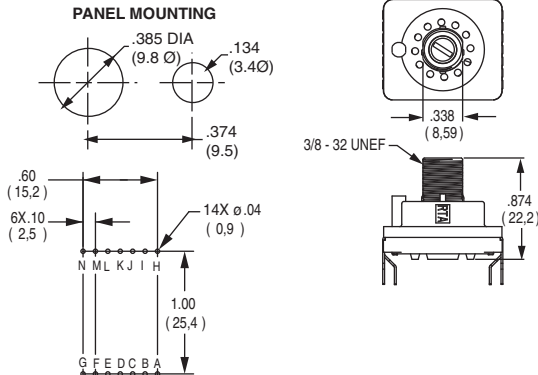


Note: R mounting style not available with H termination.

A 3/8-32 THREADED BUSHING WITH BRACKET

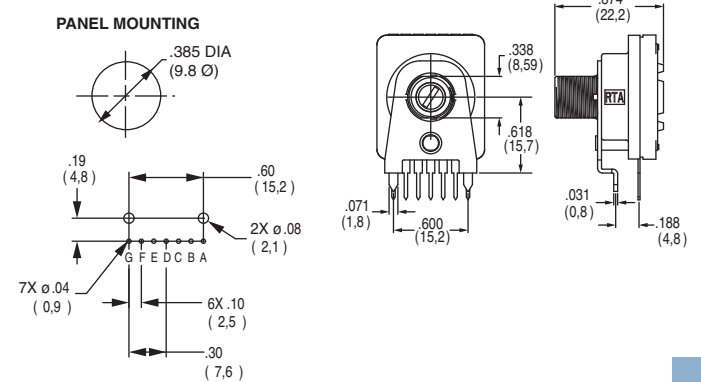


Note: A mounting style only available with H termination.

B M10 x .75 METRIC THREADED BUSHING WITH BRACKET

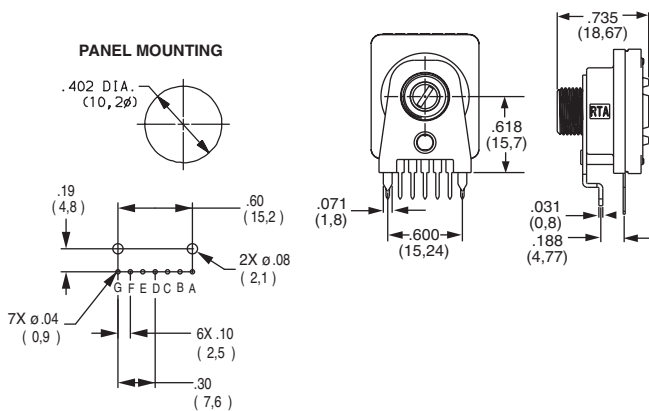


Note: B mounting style only available with H termination.

C 3/8-32 THREADED BUSHING WITH STRAIGHT BRACKET

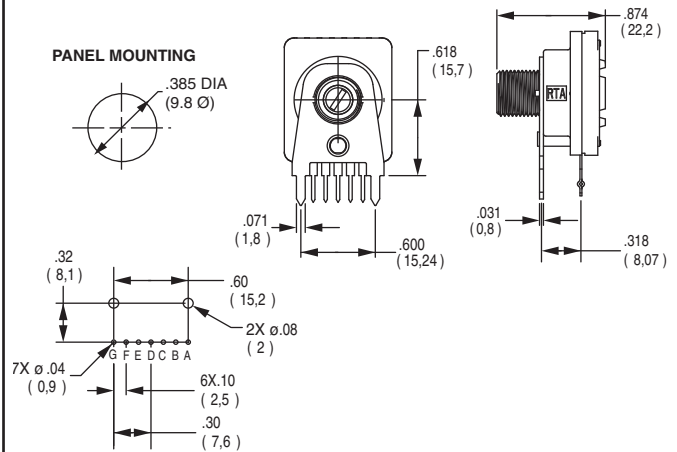

D M10 x .75 METRIC THREADED BUSHING WITH STRAIGHT BRACKET

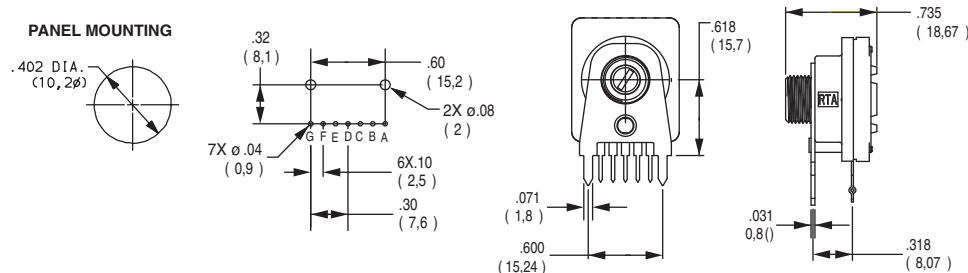

Third Angle Projection
Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change




K

Rotary


RTA Series 1-4 Poles Coded Rotary Switches

ACTUATOR


25N .984 (25,0) WITH SCREWDRIVER SLOT

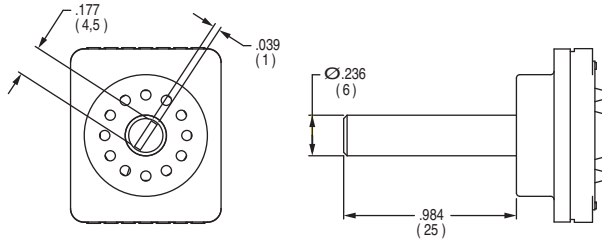

50N 1.97 (50,0) WITH SCREWDRIVER SLOT

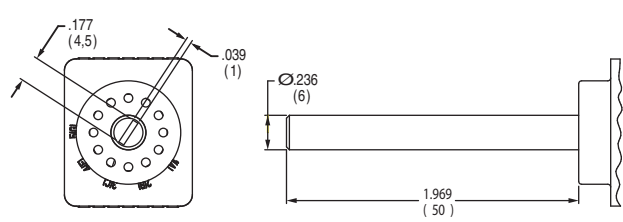


FLS FLUSH SHAFT WITH SCREWDRIVER SLOT AND POSITION INDICATOR

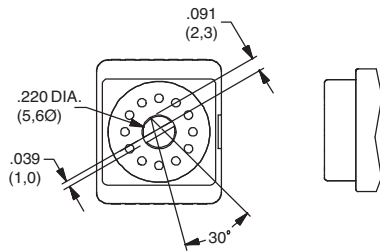


Note: only available with "W" Mounting Style

25F .984 (25,0) SHAFT WITH FLAT

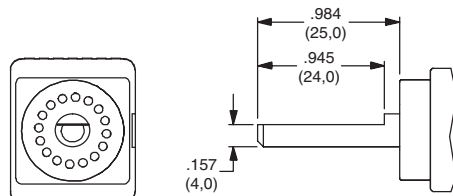

Note: only available with "W" Mounting Style

06F .236 (6,0) SHAFT WITH FLAT

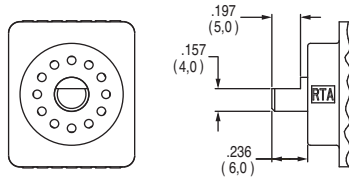

Note: only available with "W" Mounting Style


CONTACT MATERIAL

OPTION CODE	CONTACT AND TERMINAL MATERIAL	RATING	
S	SILVER	LOW LEVEL/DRY CIRCUIT	SWITCH: 150 mA MAXIMUM, 60 V NOMINAL. POWER: 5 VA MAXIMUM. CARRY-5 AMPS MAXIMUM.
P	GOLD	LOW LEVEL/DRY CIRCUIT OR POWER	SWITCH: 20 mA MAXIMUM, 25 V NOMINAL. POWER: 0.5 VA MAXIMUM. CARRY: 1 AMP MAXIMUM.


* Note: See Technical Data section of this catalog for RoHS compliant and compatible definition and specifications.

AVAILABLE HARDWARE

Mounting Nuts



PART NO.
472706201
Standard




PART NO.
495100201
Metric

Stop pins



PART NO.
Y200300200P

Lockwasher



PART NO.
472800202

NOTE: Additional nuts and lockwashers available separately, see section "Technical Data and Additional Hardware".



Third Angle
Projection

Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change

C&K



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.

Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001

Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703

Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 309-44-11

Электронная почта: sales@timechips.ru

Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
