# PANEL SCREW RETAINER — STYLE D




See page v for installation information

See page 11 for ordering code
See page 9 for finish codes
For non-standard parts contact Sales Office

| PART NO. | THREAD SIZE | PANEL THICKNESS | A ±.004 | B +.000 −.003 | C +.004 −.001 | E +.005 −.000 | F ±.005 | G ±.005 | H ±.010 | J ±.005 | K +.010 −.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025–062 | 4-40 | .052-.067 | 9/32 | .250 | .210 | .192 | .062 | .375 | 7/16 | .263 | .078 |
| 1025–093 | 4-40 | .084-.099 | 9/32 | .250 | .210 | .192 | .093 | .344 | 7/16 | .263 | .078 |
| 1025–125 | 4-40 | .109-.140 | 9/32 | .250 | .210 | .192 | .125 | .312 | 7/16 | .263 | .078 |
| 1025–187 | 4-40 | .171-.203 | 9/32 | .250 | .210 | .192 | .187 | .250 | 7/16 | .263 | .078 |
| 1025–250 | 4-40 | .234-.265 | 9/32 | .250 | .210 | .192 | .250 | .187 | 7/16 | .263 | .078 |
| 1026–062 | 6-32 | .052-.067 | 9/32 | .250 | .210 | .192 | .062 | .375 | 7/16 | .266 | .078 |
| 1026–093 | 6-32 | .084-.099 | 9/32 | .250 | .210 | .192 | .093 | .344 | 7/16 | .266 | .078 |
| 1026–125 | 6-32 | .109-.140 | 9/32 | .250 | .210 | .192 | .125 | .312 | 7/16 | .266 | .078 |
| 1026–187 | 6-32 | .171-.203 | 9/32 | .250 | .210 | .192 | .187 | .250 | 7/16 | .266 | .078 |
| 1026–250 | 6-32 | .234-.265 | 9/32 | .250 | .210 | .192 | .250 | .187 | 7/16 | .266 | .078 |
| 1027–062 | 8-32 | .052-.067 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .062 | .562 | 5/8 | .388 | .093 |
| 1027–093 | 8-32 | .084-.099 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .093 | .532 | 5/8 | .388 | .093 |
| 1027–125 | 8-32 | .109-.140 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .125 | .500 | 5/8 | .388 | .093 |
| 1027–187 | 8-32 | .171-.203 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .187 | .437 | 5/8 | .388 | .093 |
| 1027–250 | 8-32 | .234-.265 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .250 | .375 | 5/8 | .388 | .093 |
| 1028–062 | 10-24 | .052-.067 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .062 | .562 | 5/8 | .393 | .093 |
| 1028–093 | 10-24 | .084-.099 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .093 | .532 | 5/8 | .393 | .093 |
| 1028–125 | 10-24 | .109-.140 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .125 | .500 | 5/8 | .393 | .093 |
| 1028–187 | 10-24 | .171-.203 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .187 | .437 | 5/8 | .393 | .093 |
| 1028–250 | 10-24 | .234-.265 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .250 | .375 | 5/8 | .393 | .093 |
| 1029–062 | 10-32 | .052-.067 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .062 | .562 | 5/8 | .393 | .093 |
| 1029–093 | 10-32 | .084-.099 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .093 | .532 | 5/8 | .393 | .093 |
| 1029–125 | 10-32 | .109-.140 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .125 | .500 | 5/8 | .393 | .093 |
| 1029–187 | 10-32 | .171-.203 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .187 | .437 | 5/8 | .393 | .093 |
| 1029–250 | 10-32 | .234-.265 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .250 | .375 | 5/8 | .393 | .093 |
| 1030–062 | 12-24 | .052-.067 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .062 | .562 | 5/8 | .397 | .093 |
| 1030–093 | 12-24 | .084-.099 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .093 | .532 | 5/8 | .397 | .093 |
| 1030–125 | 12-24 | .109-.140 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .125 | .500 | 5/8 | .397 | .093 |
| 1030–187 | 12-24 | .171-.203 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .187 | .437 | 5/8 | .397 | .093 |
| 1030–250 | 12-24 | .234-.265 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .250 | .375 | 5/8 | .397 | .093 |
| 1031–062 | 1/4-20 | .052-.067 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .062 | .562 | 5/8 | .405 | .093 |
| 1031–093 | 1/4-20 | .084-.099 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .093 | .532 | 5/8 | .405 | .093 |
| 1031–125 | 1/4-20 | .109-.140 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .125 | .500 | 5/8 | .405 | .093 |
| 1031–187 | 1/4-20 | .171-.203 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .187 | .437 | 5/8 | .405 | .093 |
| 1031–250 | 1/4-20 | .234-.265 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .250 | .375 | 5/8 | .405 | .093 |
| 1032–062 | 1/4-28 | .052-.067 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .062 | .562 | 5/8 | .405 | .093 |
| 1032–093 | 1/4-28 | .084-.099 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .093 | .532 | 5/8 | .405 | .093 |
| 1032–125 | 1/4-28 | .109-.140 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .125 | .500 | 5/8 | .405 | .093 |
| 1032–187 | 1/4-28 | .171-.203 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .187 | .437 | 5/8 | .405 | .093 |
| 1032–250 | 1/4-28 | .234-.265 | 17/32 | .433 | .386 | .312 | .250 | .375 | 5/8 | .405 | .093 |

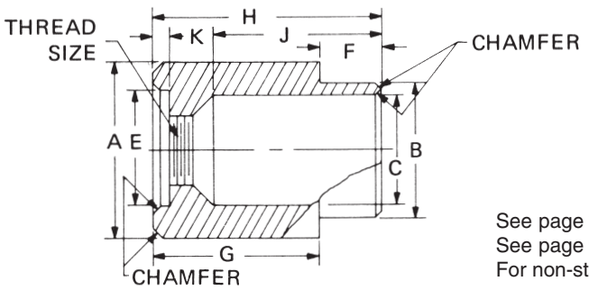

RAF ELECTRONIC HARDWARE
95 Silvermine Road, Seymour, Ct. 06483 Phone: 203-888-2133 Fax: 203-888-9860
e-mail : info@rafhdwe.com Web: www.rafhdwe.com