

FDD15 SERIES

DC - DC CONVERTER
10 ~ 15W SINGLE & DUAL OUTPUT



FEATURES

- LOW COST
- 2:1 WIDE INPUT RANGE
- I/O ISOLATION
- LC INPUT FILTER
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- HIGH PERFORMANCE
- 2 YEARS WARRANTY

MODEL LIST

MODEL NO.	INPUT VOLTAGE	INPUT CURRENT (typ.)	OUTPUT WATTAGE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	EFF. (min.)	EFF. (typ.)	CAPACITOR LOAD (max.)
-----------	---------------	----------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-----------------------

Single Output Models

FDD15 - 03S1	9~18 VDC	1.1 A	10 WATTS	+ 3.3 VDC	3000 mA	75%	77%	4700 μ F
FDD15 - 05S1	9~18 VDC	1.08 A	10 WATTS	+ 5 VDC	2000 mA	75%	77%	4700 μ F
FDD15 - 12S1	9~18 VDC	1.07 A	10 WATTS	+ 12 VDC	834 mA	75%	77%	3500 μ F
FDD15 - 15S1	9~18 VDC	1.07 A	10 WATTS	+ 15 VDC	667 mA	76%	78%	3500 μ F
FDD15 - 03S2	18~36 VDC	0.54 A	10 WATTS	+ 3.3 VDC	3000 mA	75%	77%	4700 μ F
FDD15 - 05S2	18~36 VDC	0.79 A	15 WATTS	+ 5 VDC	3000 mA	78%	80%	4700 μ F
FDD15 - 12S2	18~36 VDC	0.78 A	15 WATTS	+ 12 VDC	1250 mA	79%	81%	3500 μ F
FDD15 - 15S2	18~36 VDC	0.77 A	15 WATTS	+ 15 VDC	1000 mA	80%	82%	3500 μ F
FDD15 - 03S3	36~72 VDC	0.27 A	10 WATTS	+ 3.3 VDC	3000 mA	74%	76%	4700 μ F
FDD15 - 05S3	36~72 VDC	0.39 A	15 WATTS	+ 5 VDC	3000 mA	78%	80%	4700 μ F
FDD15 - 12S3	36~72 VDC	0.39 A	15 WATTS	+ 12 VDC	1250 mA	79%	81%	3500 μ F
FDD15 - 15S3	36~72 VDC	0.39 A	15 WATTS	+ 15 VDC	1000 mA	79%	81%	3500 μ F

Dual Output Models

FDD15 - 12D1	9~18 VDC	1.12 A	10 WATTS	\pm 12 VDC	\pm 417 mA	73%	76%	\pm 1000 μ F
FDD15 - 15D1	9~18 VDC	1.09 A	10 WATTS	\pm 15 VDC	\pm 334 mA	75%	78%	\pm 1000 μ F
FDD15 - 12D2	18~36 VDC	0.77 A	15 WATTS	\pm 12 VDC	\pm 625 mA	80%	83%	\pm 1000 μ F
FDD15 - 15D2	18~36 VDC	0.77 A	15 WATTS	\pm 15 VDC	\pm 500 mA	80%	83%	\pm 1000 μ F
FDD15 - 12D3	36~72 VDC	0.38 A	15 WATTS	\pm 12 VDC	\pm 625 mA	80%	83%	\pm 1000 μ F
FDD15 - 15D3	36~72 VDC	0.38 A	15 WATTS	\pm 15 VDC	\pm 500 mA	80%	83%	\pm 1000 μ F

SPECIFICATION

All Specifications Typical At Nominal Line, Full Load, 25°C Unless Otherwise Noticed

GENERAL

Characteristics	Conditions	min.	typ.	max.	unit
Switching frequency	Vi nom, Io nom		200		KHz
Isolation voltage	Input - Output	1500			VDC
Isolation resistance	Input - Output, @ 500VDC	100			MΩ
Isolation capacitance	100KHz / IV			1000	PF
Ambient temperature	Operating at Vi nom, Io nom	-10		+ 51	°C
Case temperature	Operating at Vi nom, Io nom			+ 85	°C
Derating	Vi nom	See derating curve			
Storage temperature	Non operational	-25		+ 100	°C
Relative humidity	Vi nom, Io nom	20		95	% RH
Temperature coefficient	Vi nom, Io min			± 0.02	% / °C
Dimension		L50.8 x W50.8 x H12.0			mm
MTBF	Bellcore issue 6@40°C, GB		889000		Hours
Cooling	Free air convection				

INPUT SPECIFICATIONS

Characteristics	Conditions	min.	typ.	max.	unit
Input voltage range	Ta min ...Ta max, Io nom	9	12	18	VDC
		18	24	36	VDC
		36	48	72	VDC
No load input current	Vi nom, Io=0	12V models		30	mA
		24V models		25	mA
		48V models		15	mA
Input voltage w/o damage	Io nom	12V models		20	VDC
		24V models		40	VDC
		48V models		75	VDC
Startup voltage	Io nom	12V models	8.5		VDC
		24V models	15		VDC
		48V models	35		VDC
Input filter	Pi type				

OUTPUT SPECIFICATIONS

Characteristics	Conditions	min.	typ.	max.	unit
Output voltage accuracy	Vi nom, Io nom			± 2	%
Minimum load	Vi nom single output models	0			%
	Vi nom dual output models (each output)	20			%
Line regulation	Io nom, Vi min ...Vi max			± 1	%
Load regulation	Vi nom, Io 0 ...Io nom, single output models			± 2	%
	Vi nom, Io min ...Io nom, dual output models			± 5	%
Cross regulation (Dual model)	Aymmetrical load 20% - 100% FL			± 5	%
Startup time	Vi nom, Io nom			1000	ms
Transient recovery time	Vi nom, I ~ 0.5 Io nom			500	μs
Ripple & noise	Vi nom, Io nom, 3.3V model			100	mV
	Vi nom, Io nom, BW = 20MHz 5V, 12V, 15V & dual			Vout x ± 1%	mV
Efficiency	Vi nom, Io nom, Po / Pi	Up to 83%, See model list and efficiency curve			

CONTROL AND PROTECTION


Input reversed	Shunt diode built in, external fuse recommended (12Vin : 1.5A, 24Vin : 1 A, 48Vin : 0.5 A)
Output short circuit	Current limited (Auto-recovery)
Rated over load protection	110%min....140%max

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Case size	50.8 x 50.8 x 12.0 mm (2 x 2 x 0.47 inches)
Case material	Plastic base / Metal case
Weight	70 g
Patting material	Epoxy

MECHANISM & PIN CONFIGURATION

mm [inch]

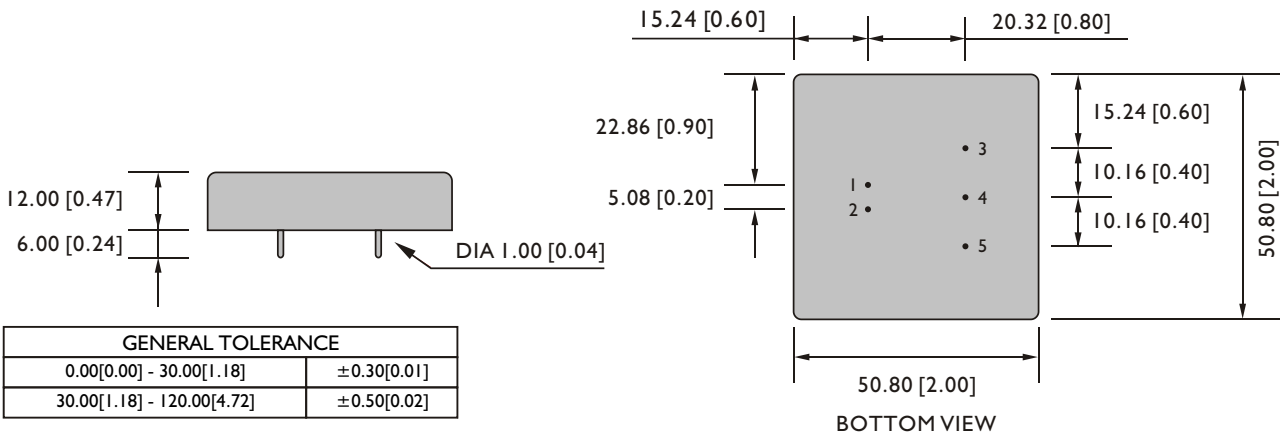


PIN ASSIGNMENT

GENERAL


PIN NO.	1	2	3	4	5
SINGLE	Vi+	Vi-	Vo+	NO PIN	Vo-
DUAL	Vi+	Vi-	Vo+	com	Vo-

CIRCUIT SCHEMATIC

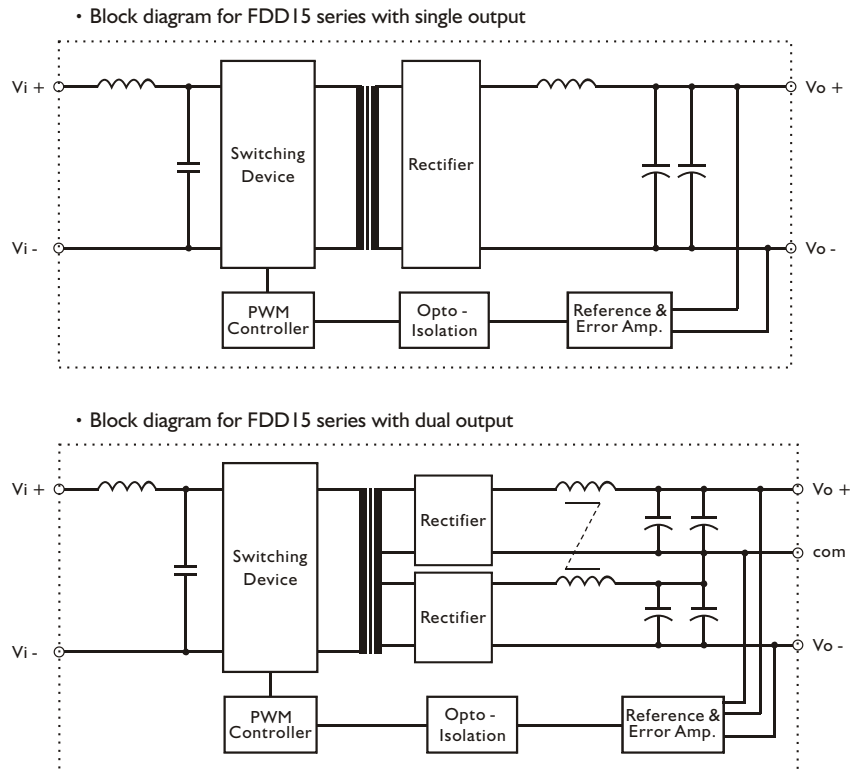

RECOMMENDED CIRCUIT


• Recommended filter for EN55022 Class B compliance

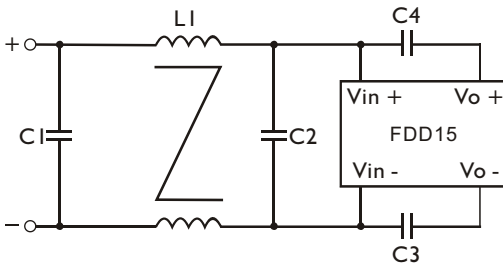

• The components used in the above figure, together with the manufacturer part numbers for these components, are as follows.


	C1	C2	C3	C4	L1
FDD15-XXX1	6.8 μ F / 50V MLCC	4.7 μ F / 50V MLCC	1nF / 2KV MLCC	1nF / 2KV MLCC	0.5mH Common Choke
FDD15-XXX2	4.7 μ F / 50V MLCC	4.7 μ F / 50V MLCC	1nF / 2KV MLCC	1nF / 2KV MLCC	0.5mH Common Choke
FDD15-XXX3	4.7 μ F / 100V MLCC	4.7 μ F / 100V MLCC	1nF / 2KV MLCC	1nF / 2KV MLCC	0.5mH Common Choke

• Recommended EN 55022 Class B filter circuit layout.

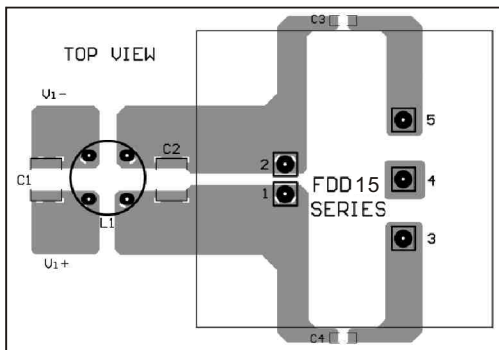


DERATING AND EFFICIENCY CURVE


Temperature derating curve

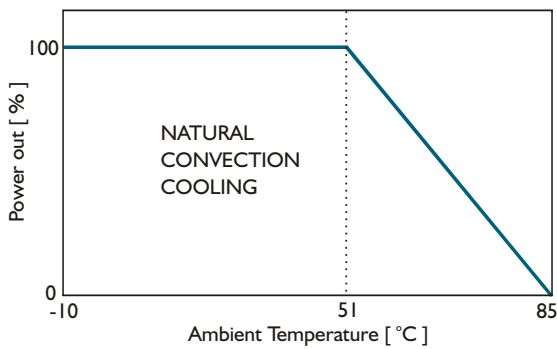

Efficiency Vs Input Voltage
FDD15-05S2

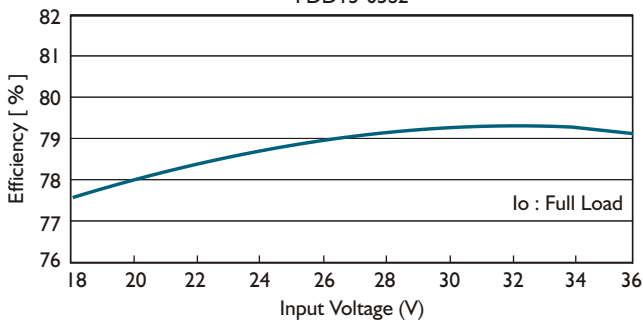

Efficiency Vs Output Load
FDD15-05S2

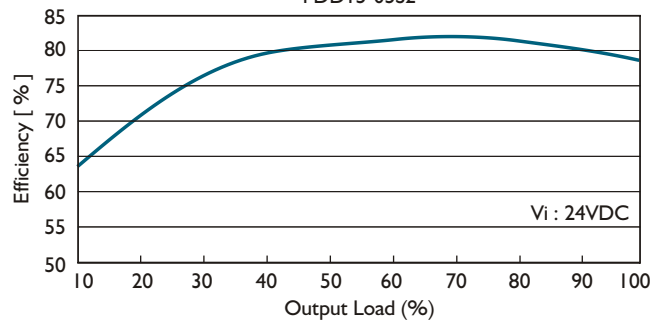

FDD15 SERIES

DC - DC CONVERTER
10 ~ 15W TRIPLE OUTPUT



FEATURES

- LOW COST
- 2:1 WIDE INPUT RANGE
- I/O ISOLATION
- LC INPUT FILTER
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- HIGH PERFORMANCE
- 2 YEARS WARRANTY

MODEL LIST

MODEL NO.	INPUT VOLTAGE	INPUT CURRENT (typ.)	OUTPUT WATTAGE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	EFF. (min.)	EFF. (typ.)	CAPACITOR LOAD (max.)
Triple Output Models								
FDD15 - 0512T1	9~18 VDC	1.07 A	10 WATTS	+5 / ±12 VDC	1.5A / ± 0.12A	77%	79%	4700 μF / ±2200 μF
FDD15 - 0515T1	9~18 VDC	1.07 A	10 WATTS	+5 / ±15 VDC	1.5A / ± 0.1 A	77%	79%	4700 μF / ±2200 μF
FDD15 - 0512T2	18~36 VDC	0.76 A	15 WATTS	+5 / ±12 VDC	2 A / ± 0.2 A	80%	82%	4700 μF / ±2200 μF
FDD15 - 0515T2	18~36 VDC	0.76 A	15 WATTS	+5 / ±15 VDC	2 A / ± 0.16A	80%	82%	4700 μF / ±2200 μF
FDD15 - 0512T3	36~72 VDC	0.38 A	15 WATTS	+5 / ±12 VDC	2 A / ± 0.2 A	80%	82%	4700 μF / ±2200 μF
FDD15 - 0515T3	36~72 VDC	0.38 A	15 WATTS	+5 / ±15 VDC	2 A / ± 0.16A	80%	82%	4700 μF / ±2200 μF

SPECIFICATION

All Specifications Typical At Nominal Line, Full Load, 25°C Unless Otherwise Noticed

GENERAL

Characteristics	Conditions	min.	typ.	max.	unit
Switching frequency	Vi nom, Io nom		180		KHz
Isolation voltage	Input - Output	1500			VDC
Isolation resistance	Input - Output, @ 500VDC	100			MΩ
Isolation capacitance	100KHz / 1V			1000	PF
Ambient temperature	Operating at Vi nom, Io nom	-10		+ 51	°C
Case temperature	Operating at Vi nom, Io nom			+100	°C
Derating	Vi nom	See derating curve			
Storage temperature	Non operational	-40		+100	°C
Relative humidity	Vi nom, Io nom	20		95	% RH
Temperature coefficient	Vi nom, Io min			± 0.02	% / °C
Dimension		L50.8 x W50.8 x H12.0			mm
MTBF	Belcore issue 6@40°C, GB		720000		Hours
Cooling	Free air convection				

INPUT SPECIFICATIONS

Characteristics	Conditions	min.	typ.	max.	unit
Input voltage range	Ta min ... Ta max, Io nom	9	12	18	VDC
		18	24	36	VDC
		36	48	72	VDC
No load input current	Vi nom, Io = 0	12V models		30	mA
		24V models		25	mA
		48V models		15	mA
Input voltage w/o damage	Io nom	12V models		20	VDC
		24V models		40	VDC
		48V models		75	VDC
Startup voltage	Io nom	12V models	8.5		VDC
		24V models	13.6		VDC
		48V models	24		VDC
Input filter	Pi type				

OUTPUT SPECIFICATIONS

Characteristics	Conditions	min.	typ.	max.	unit
Output voltage accuracy	Vi nom, Io nom	+ 5V		± 2	%
		±12V or ±15V		± 6	%
Minimum load	Vi nom	+ 5V	10		%
		±12V or ±15V	20		%
Line regulation	Vi min ...Vi max, Io nom	+ 5V		± 2	%
		±12V or ±15V		± 6	%
Load regulation	Vi nom, Io min ...Io nom	+ 5V		± 2	%
		±12V or ±15V		± 6	%
Cross regulation	Aymmetrical load 20% - 100% FL			± 6	%
Startup time	Vi nom, Io nom			30	ms
Transient recovery time	Vi nom, I ~ 0.5 Io nom			500	μs
Ripple & noise	Vi nom, Io nom, BW = 20MHz			Vout x ± 1%	mV
Efficiency	Vi nom, Io nom, Po / Pi	Up to 82%, See model list and efficiency curve			

CONTROL AND PROTECTION


Remote ON / OFF	ON : opened or 8 ~ 10VDC applied, reference to input GND OFF : -0.3 ~ 2VDC applied, reference to input GND
Input reversed	Shunt diode built in, external fuse recommended (12Vin : 1.5A, 24Vin : 1A, 48Vin : 0.5A)
Output short circuit	Current limited (Auto-recovery)
Rated over load protection	I 10%min....140%max

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Case size	50.8 x 50.8 x 12.0 mm (2 x 2 x 0.47 inches)
Case material	Plastic base / Metal case
Weight	70 g
Patting material	Epoxy

MECHANISM & PIN CONFIGURATION

mm [inch]

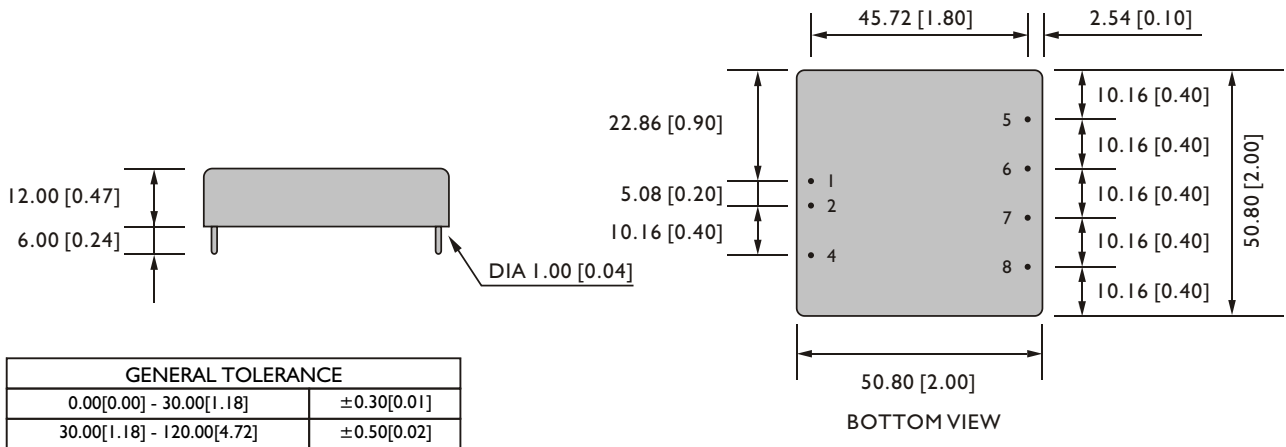


PIN ASSIGNMENT

GENERAL


PIN NO.	1	2	4	5	6	7	8
TRIPLE	Vi+	Vi-	ON / OFF	Vo2 (+ OUT)	Vo1 (+ 5V)	com	Vo3 (- OUT)

CIRCUIT SCHEMATIC

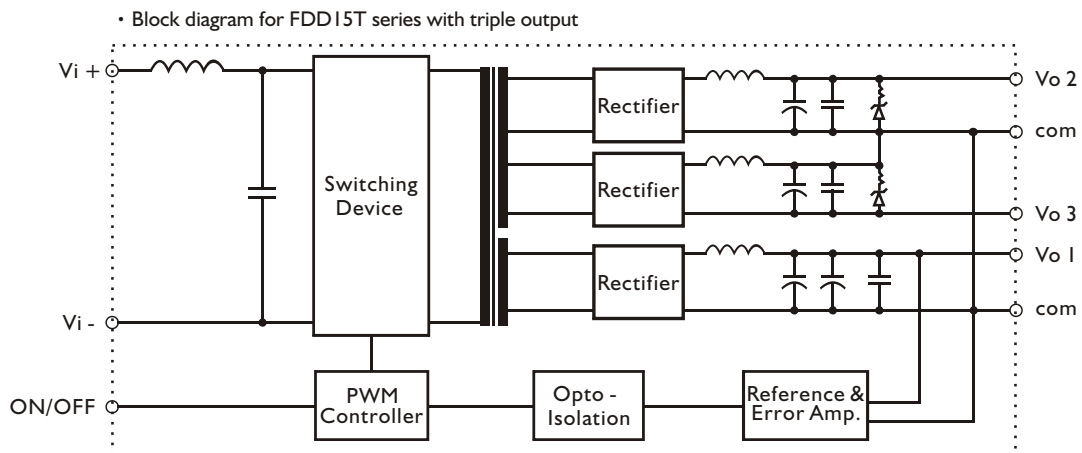

RECOMMENDED CIRCUIT


- Recommended filter for EN55022 Class B compliance

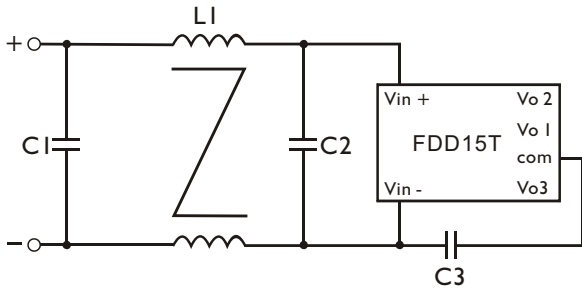




- The components used in the above figure, together with the manufacturer part numbers for these components, are as follows.

	C1	C2	C3	L1
FDD15-XXXXT1	3.3 μ F / 50V MLCC	3.3 μ F / 50V MLCC	InF / 2KV MLCC	0.5mH Common Choke
FDD15-XXXXT2	3.3 μ F / 50V MLCC	3.3 μ F / 50V MLCC	InF / 2KV MLCC	0.5mH Common Choke
FDD15-XXXXT3	2.2 μ F / 100V MLCC	2.2 μ F / 100V MLCC	InF / 2KV MLCC	0.5mH Common Choke

- Recommended EN 55022 Class B filter circuit layout.

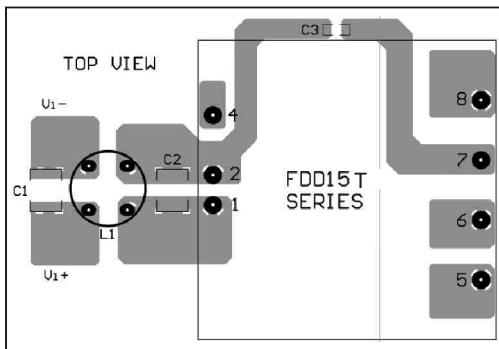

DERATING AND EFFICIENCY CURVE

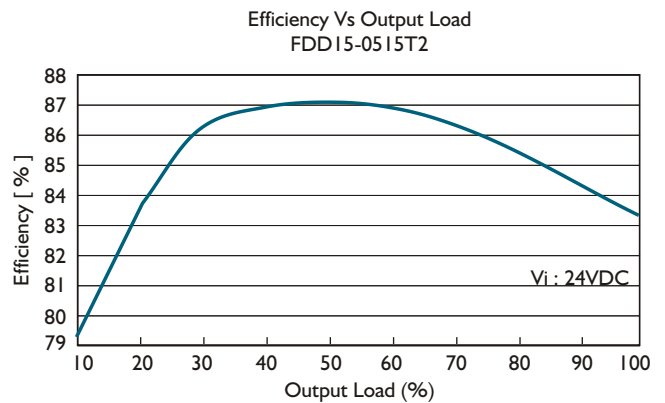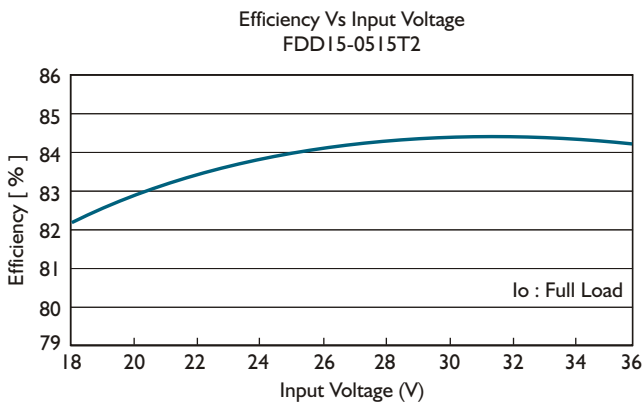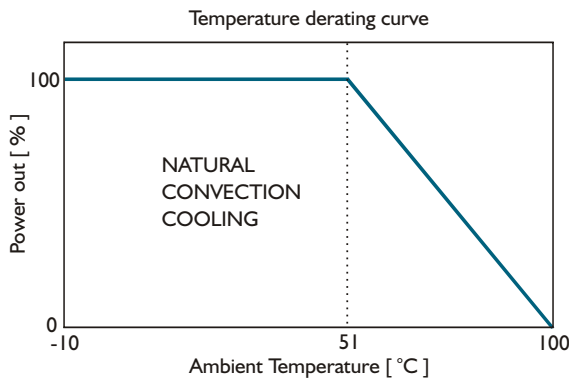



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.

Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001

Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703

Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 309-44-11

Электронная почта: sales@timechips.ru

Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
