
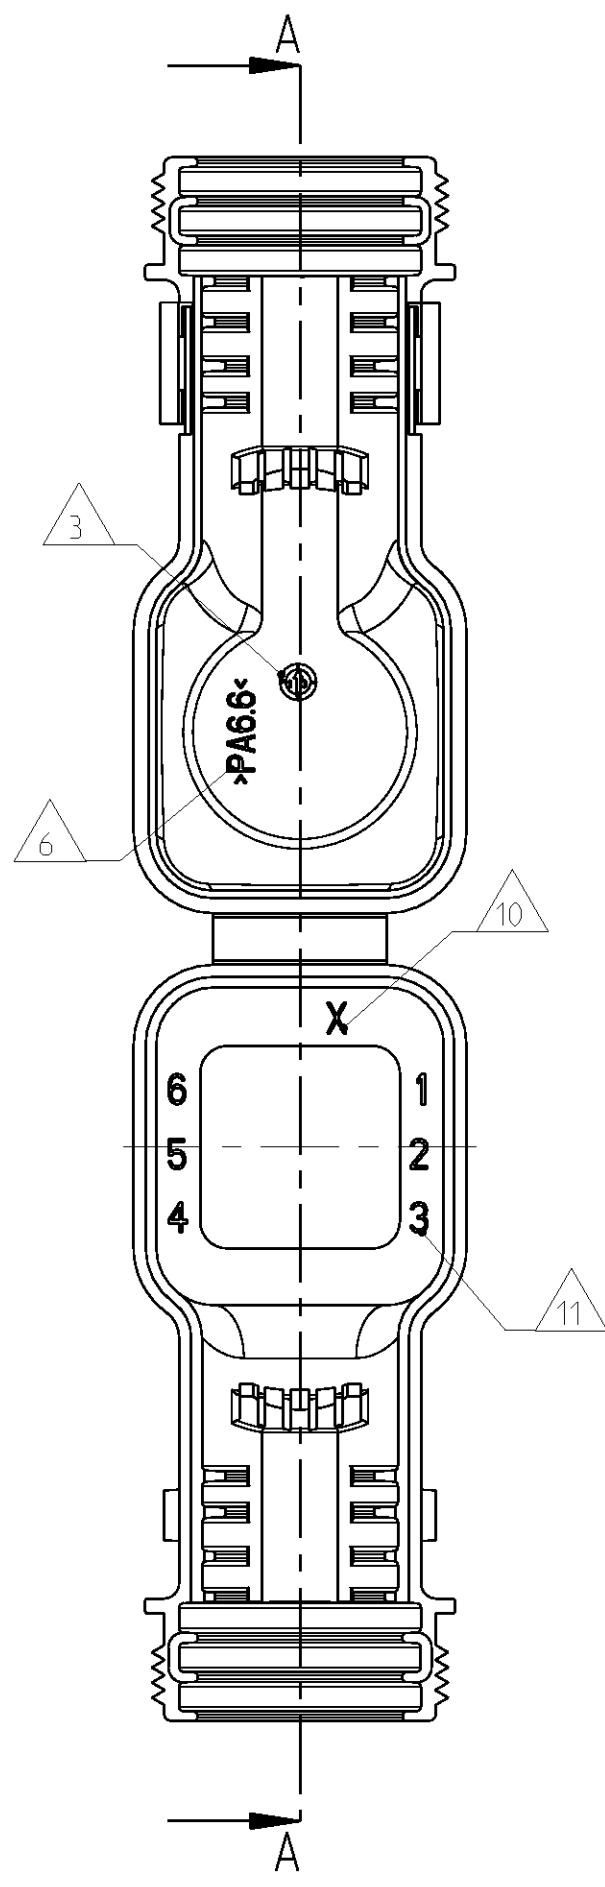
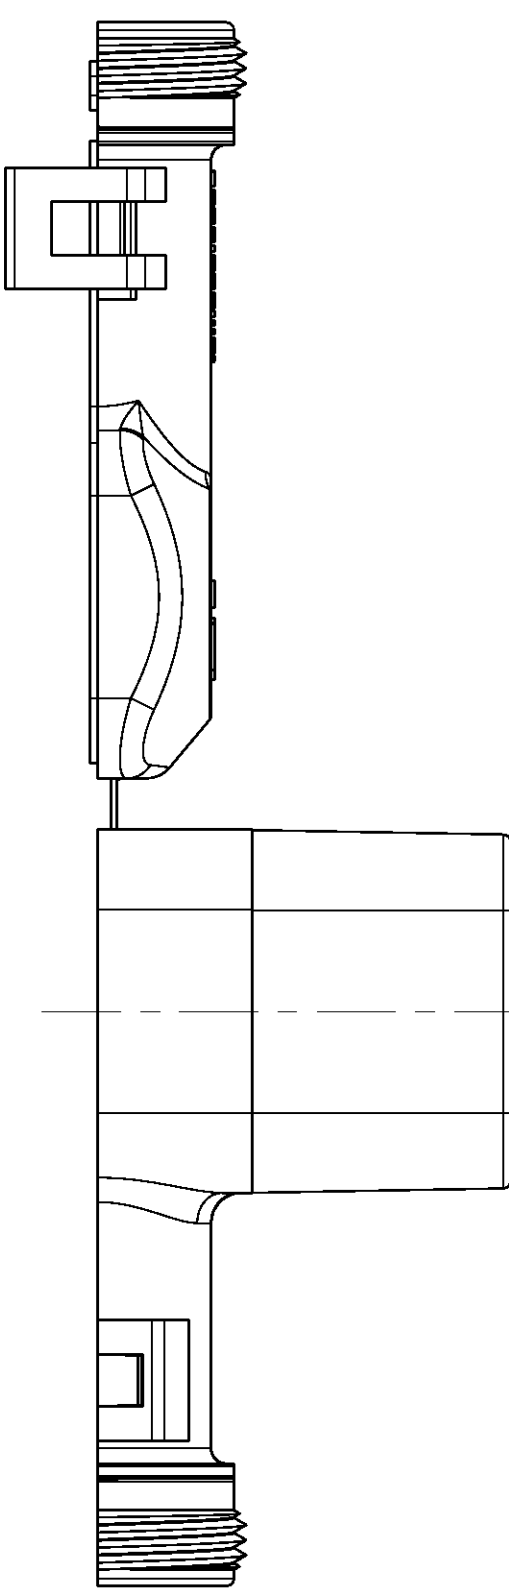





DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt

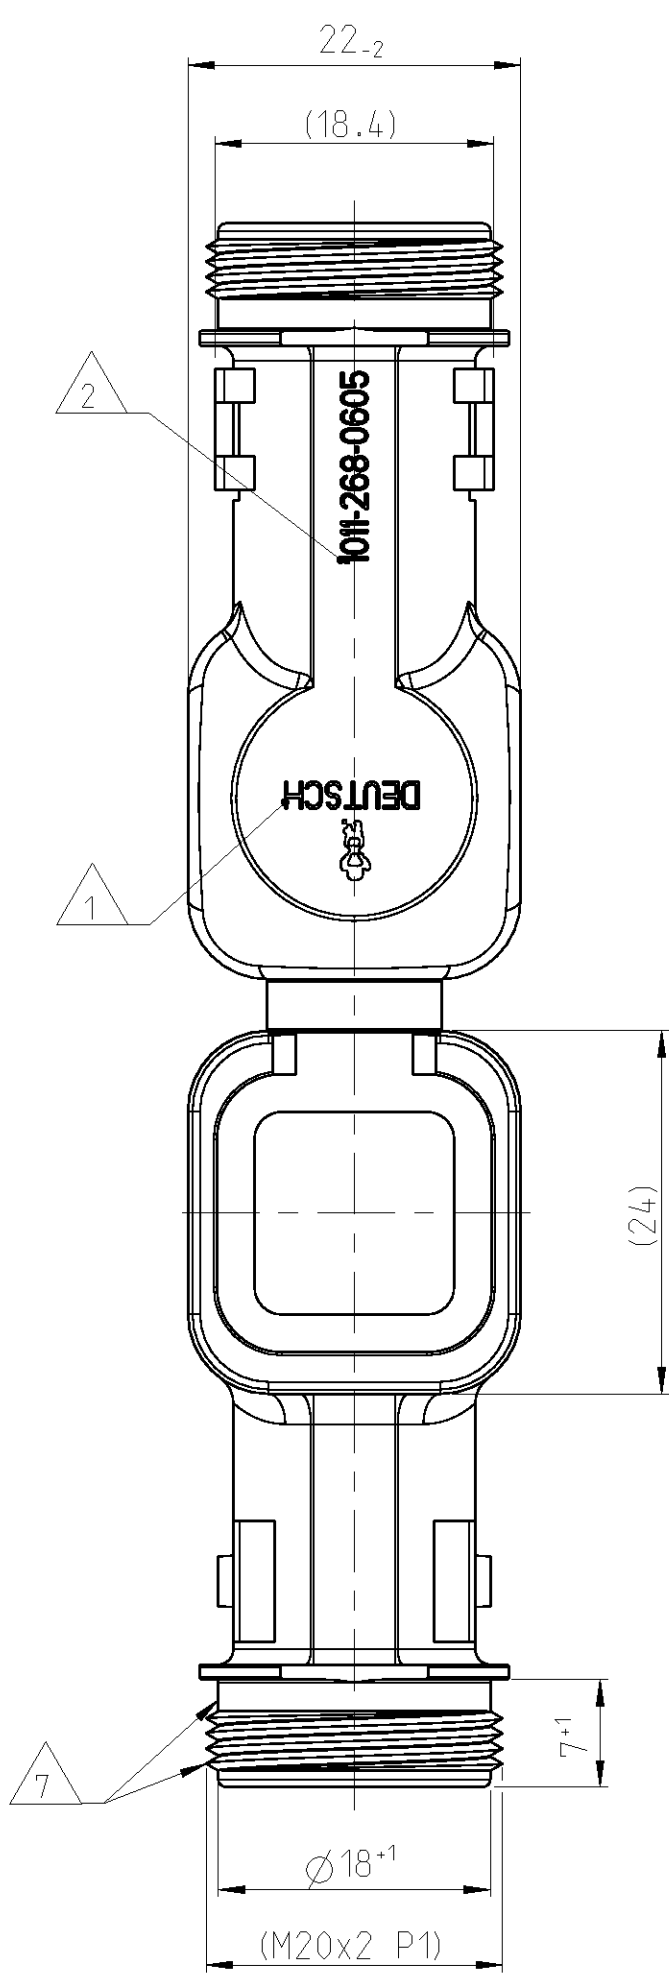

NOTES
Bemerkungen


- 1 DEUTSCH LOGO
DEUTSCH Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG
Schuettgut im Plastikbeutel
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVER BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
Zugentlastung fuer Mantelkabel
FROM / von Ø7.0 UP TO / bis Ø8.2
- 9 FOR CORRUGATED TUBES: NW 8.5/10/13
Fuer Wellrohre: NW 8.5/10/13
- 10 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 11 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 12 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-06S
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT06-06S
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 13 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.

CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt

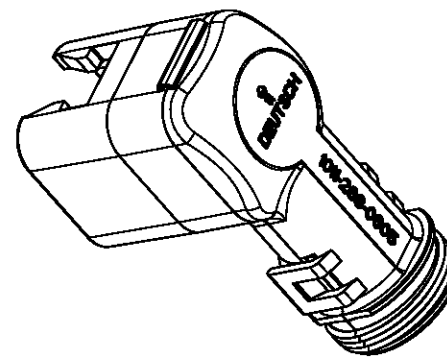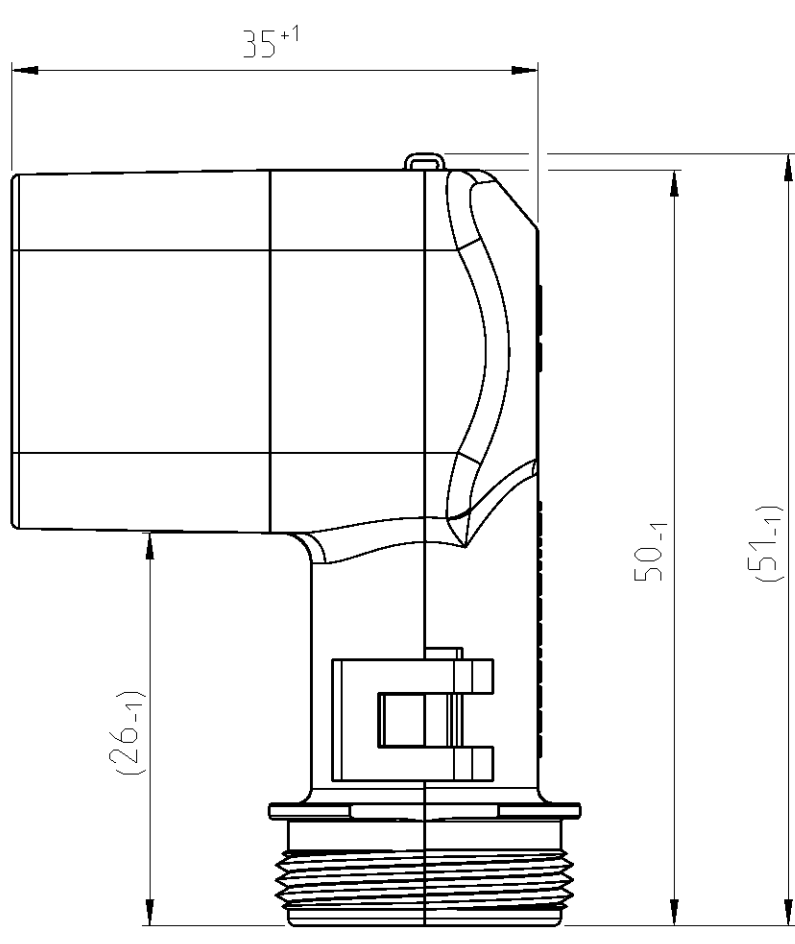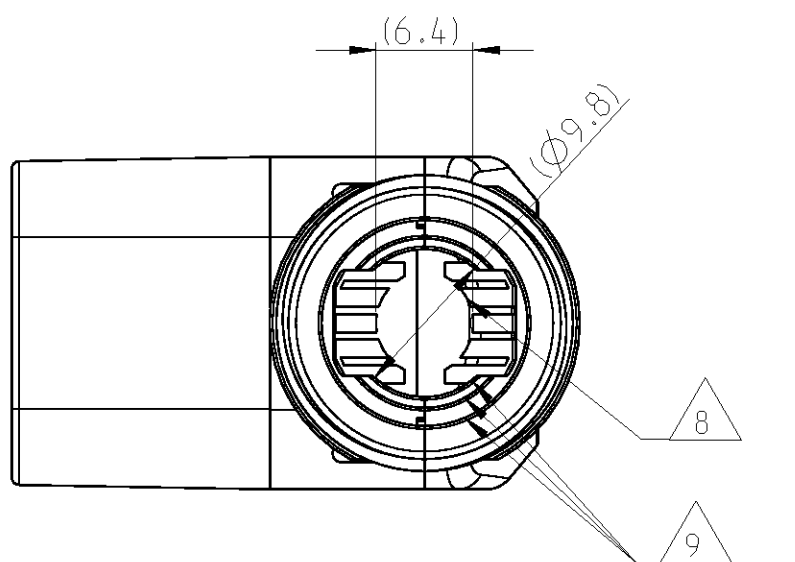

SCALE 1:1
Maßstab

SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab

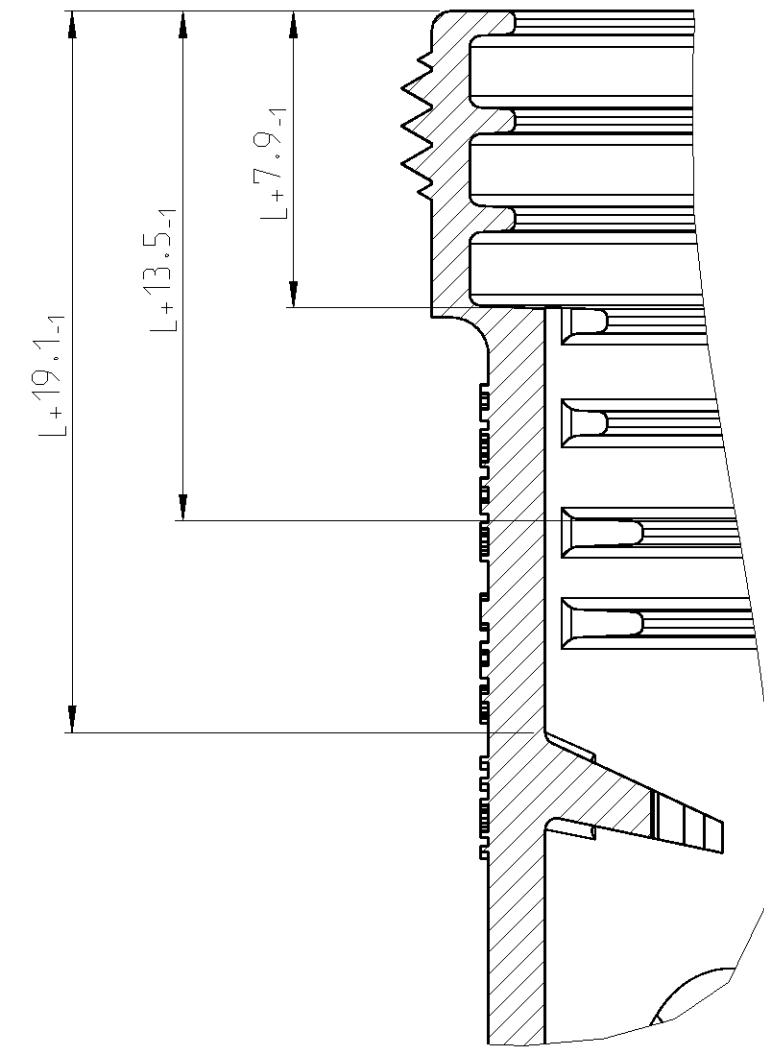

L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
Zus. Länge des Wellrohrs



SCALE 1:1
Maßstab

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140. CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Toleranzen außer anders angegeben nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).				THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWG: 19APR2013 CHK: 20APR2013 C.F. FINZER				NAME: TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm)				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: AUßERGEWÖHNLICHEN TOL. ACC. TO ISO 8015				APVD: 20APR2013				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.			
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSPEZ.				WEIGHT GEWICHT				SEE TABLE				Customer Drawing			
MATERIAL SIEHE TABELLE				FINISH/SCHÜBFLÄCHE/FARBE SIEHE TABELLE				SCALE MAßSTAB				SHEET BLATT			
1011-268-0605				G				7.99				NYLON 6/6			
ORDER-NO. Bestell-Nr.				REV.				WEIGHT (g)				MATERIAL			
COLOUR Farbe				DESCRIPTION Beschreibung				ITEM				RESTRICTED TO NUR FÜR			
COVER WITH STRAIN RELIEF Kappe mit Zugentlastung				1				1				A			
COVER, DT06-06S-BS090 Kappe, DT06-06S-BS090 BACKSHELL STRAIGHT (90 DEGREE)				00779				1011-268-0605				1			
A				1				A				A			