



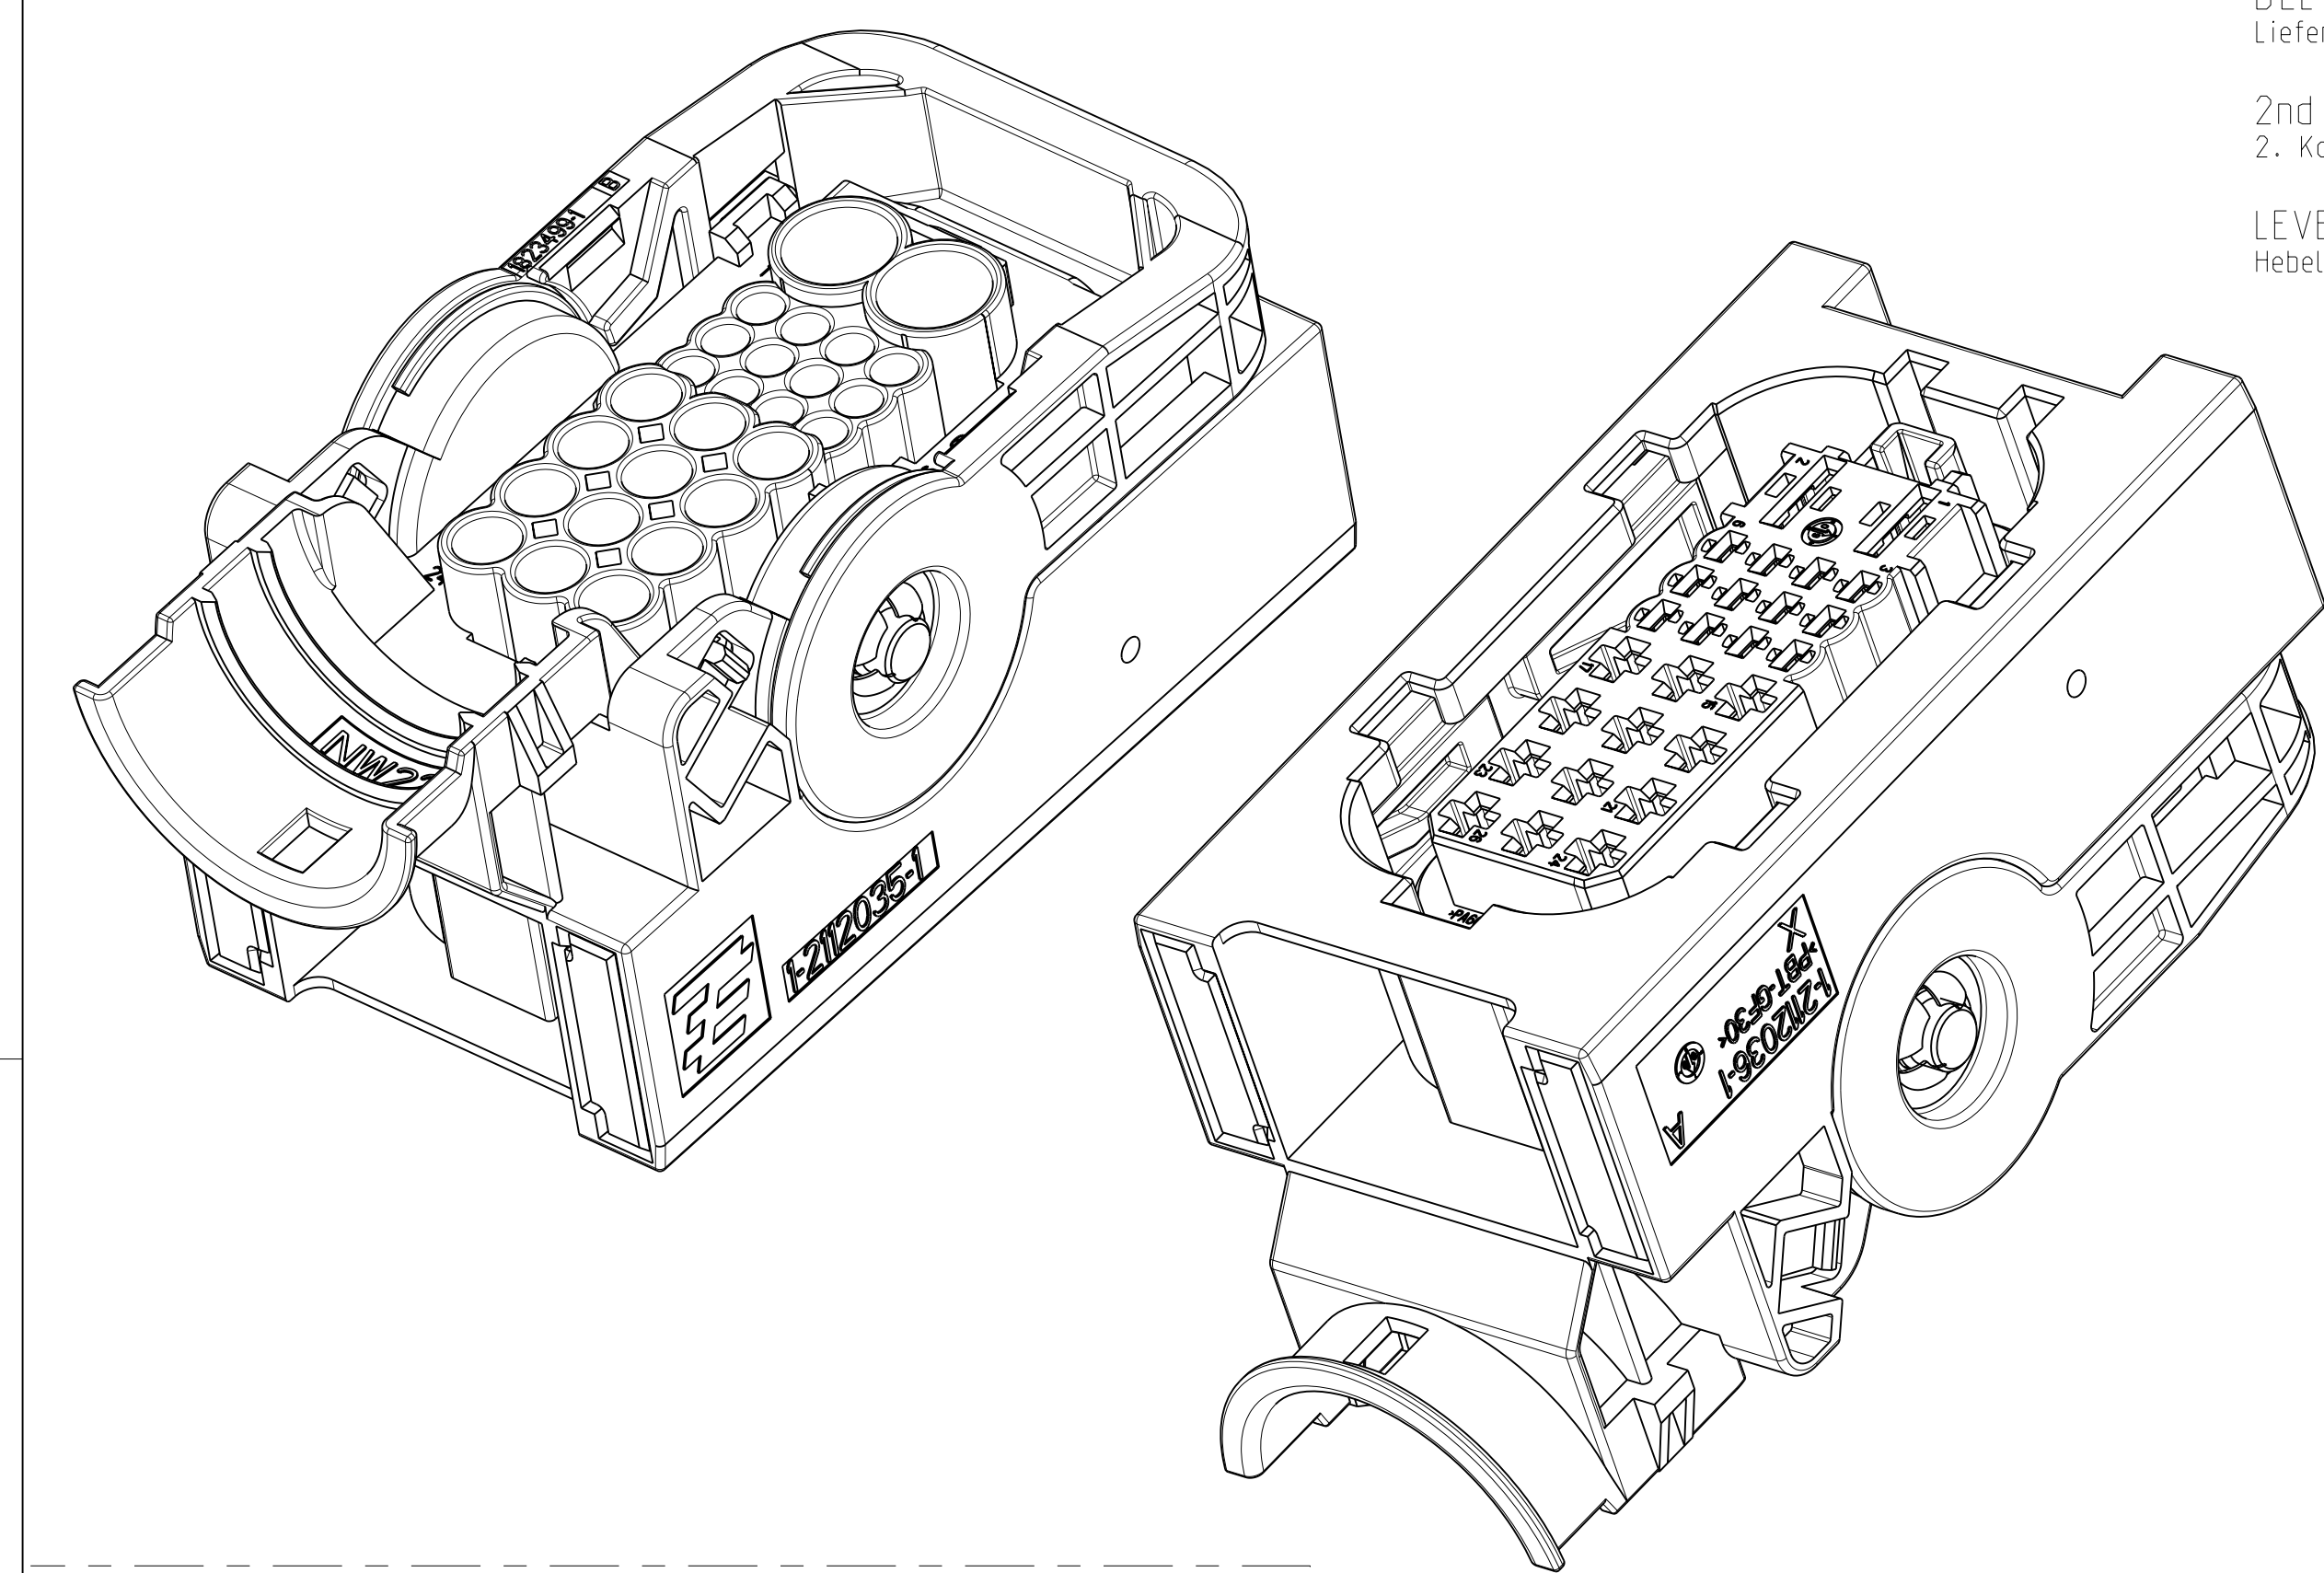

DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

2nd LOCKING DEVICE IN PRE LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung


LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung

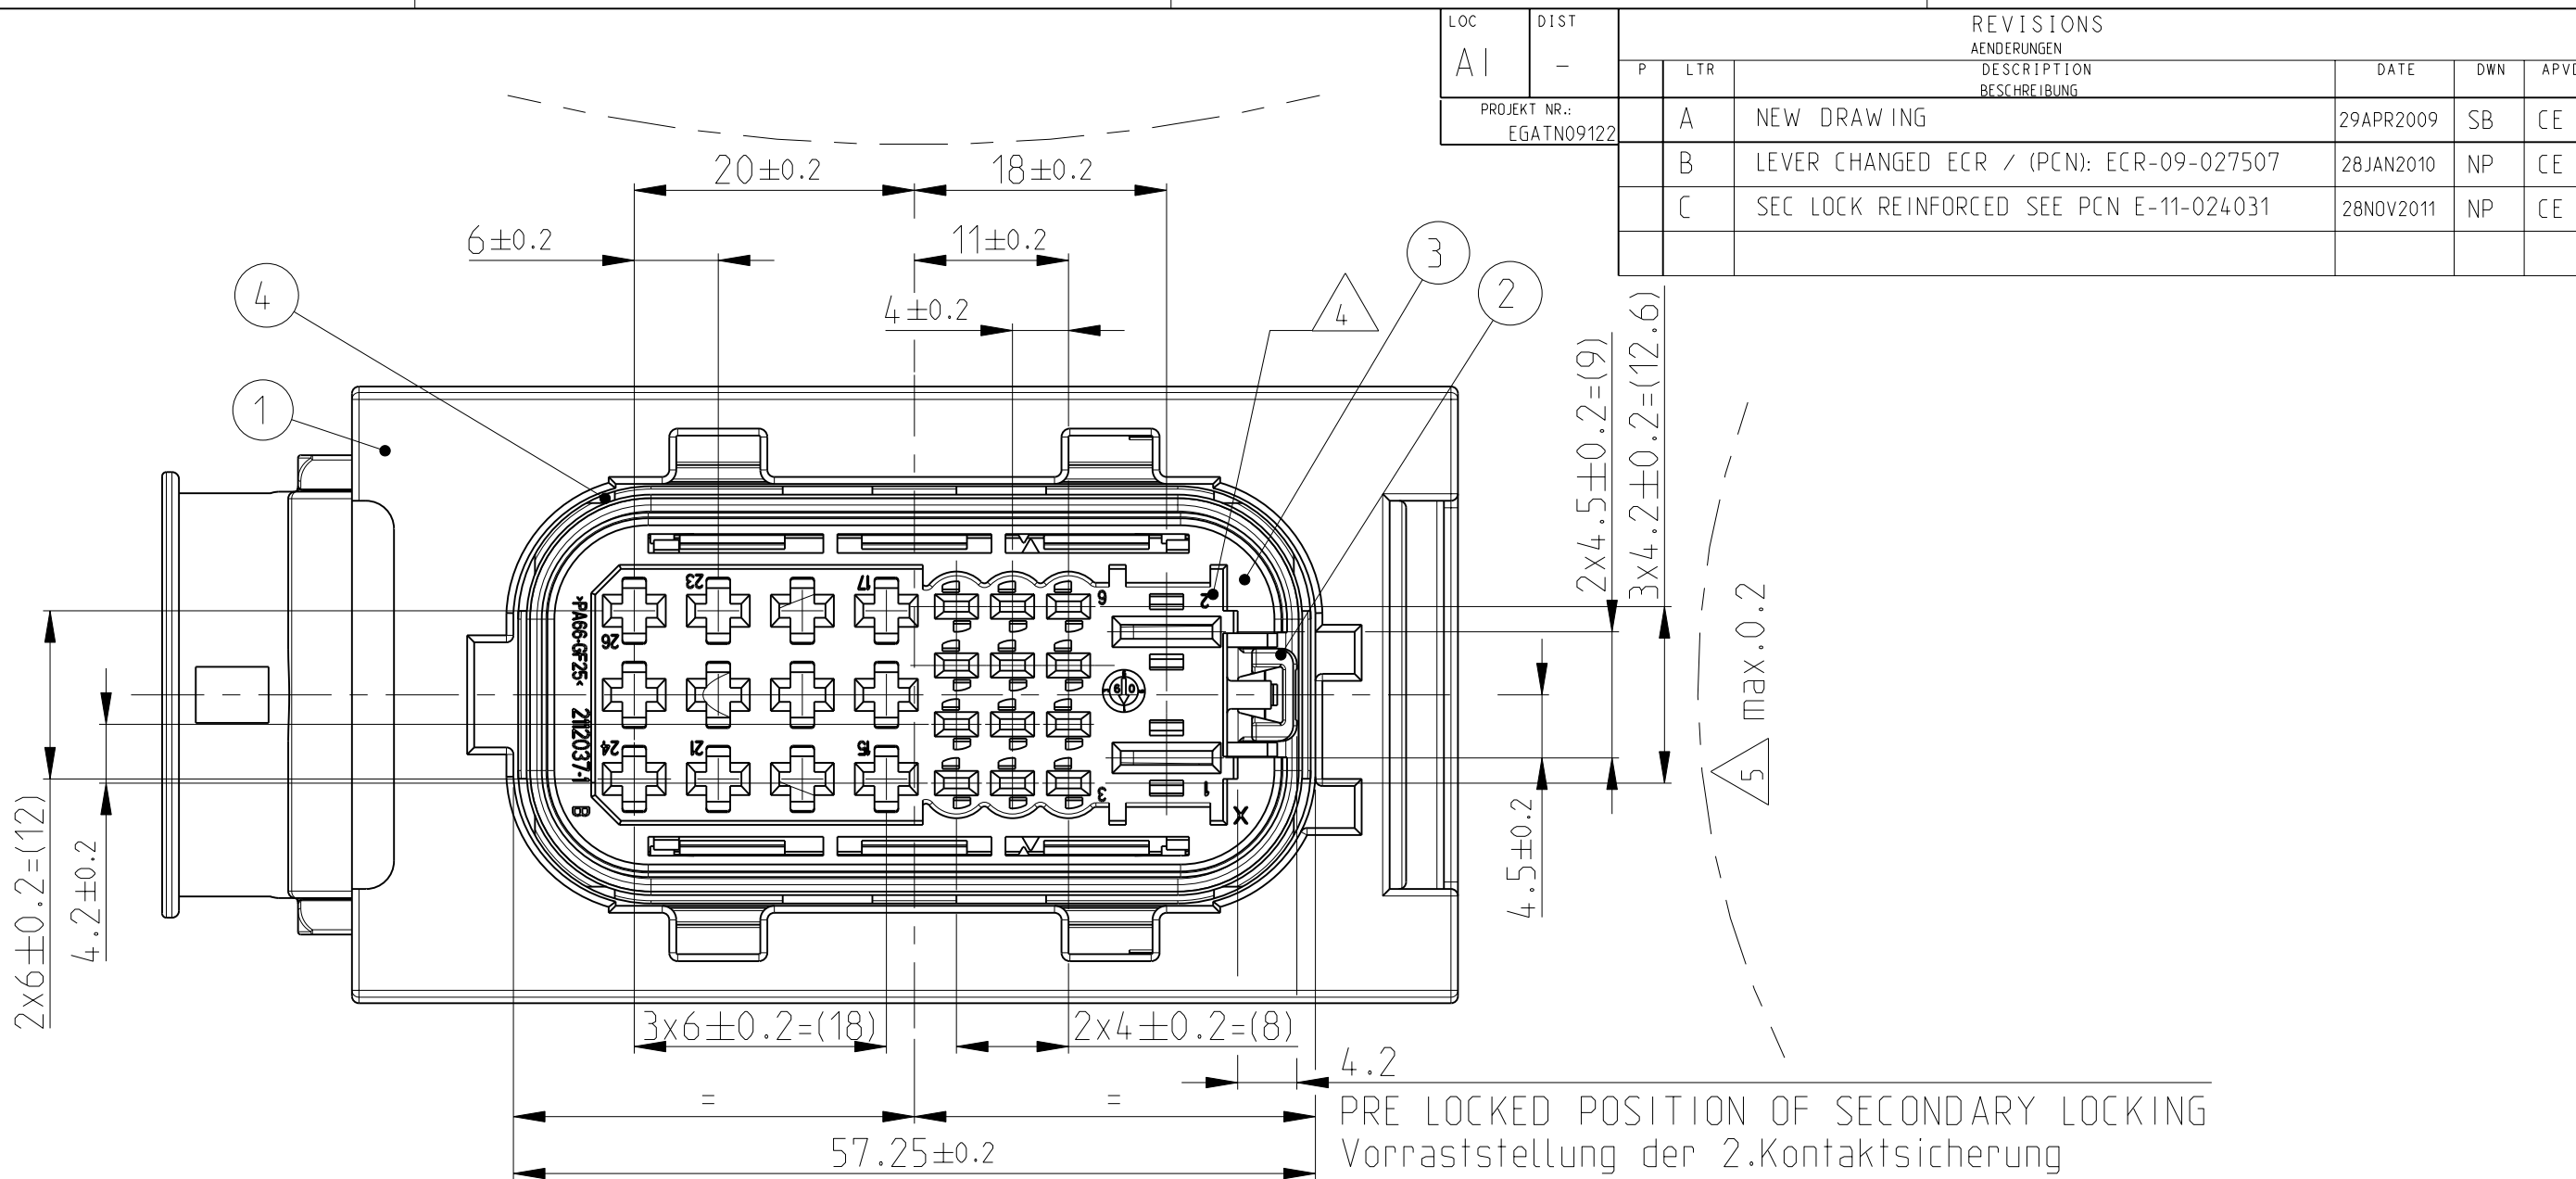


PRE LOCKED POSITION OF SECONDARY LOCKING
Vorraststellung der 2.Kontaktsicherung

1-2112035-1
CODING A
Kodierung A


SCALE 1:1
Maßstab

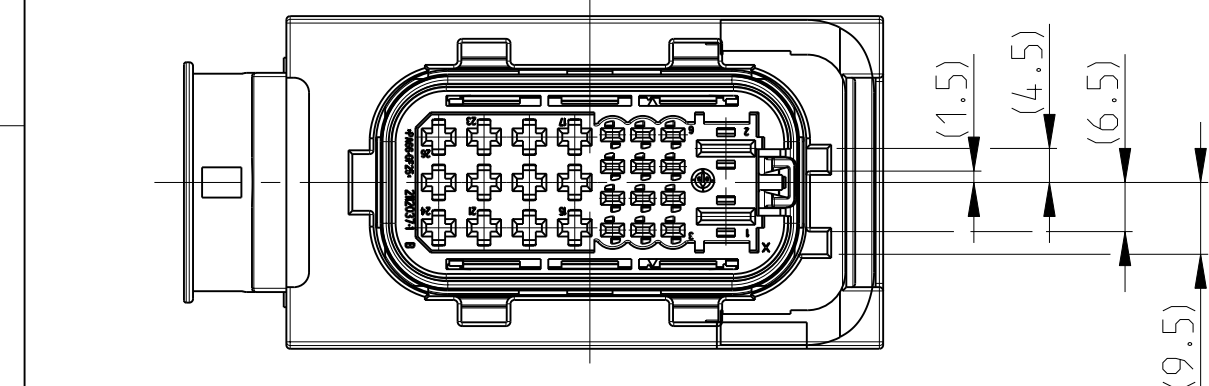



2-2112035-1
CODING B
Kodierung B

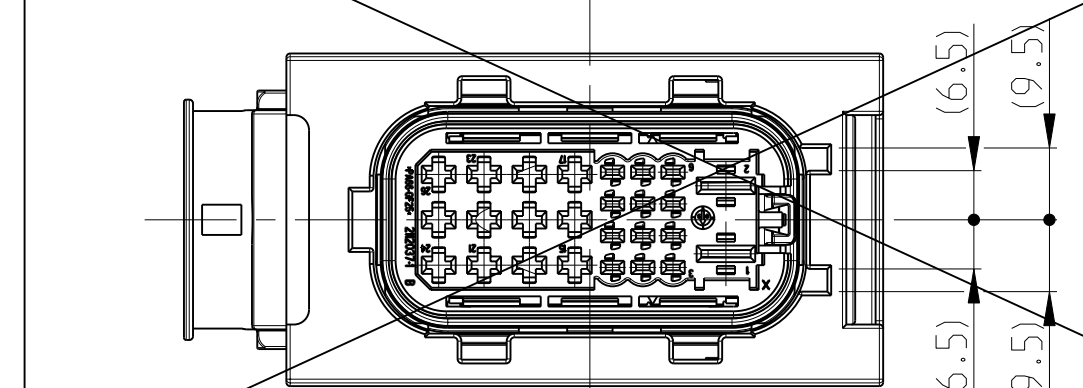

3-2112035-1
CODING C
Kodierung C

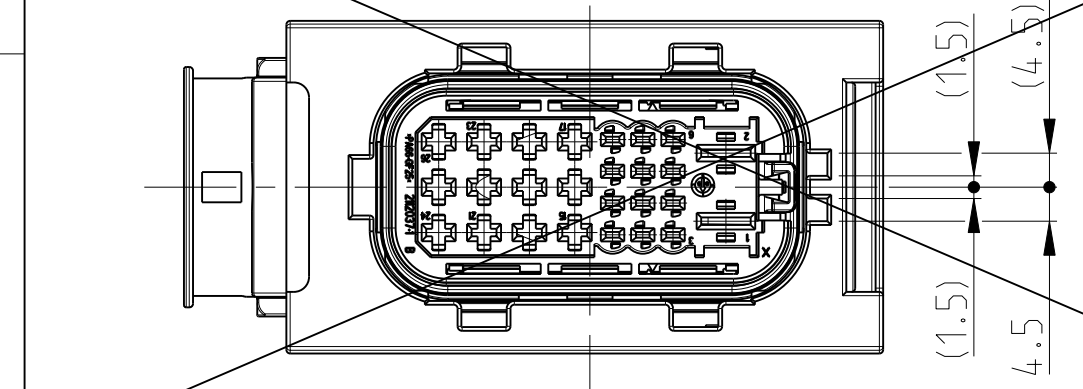


4-2112035-1
CODING D
Kodierung D

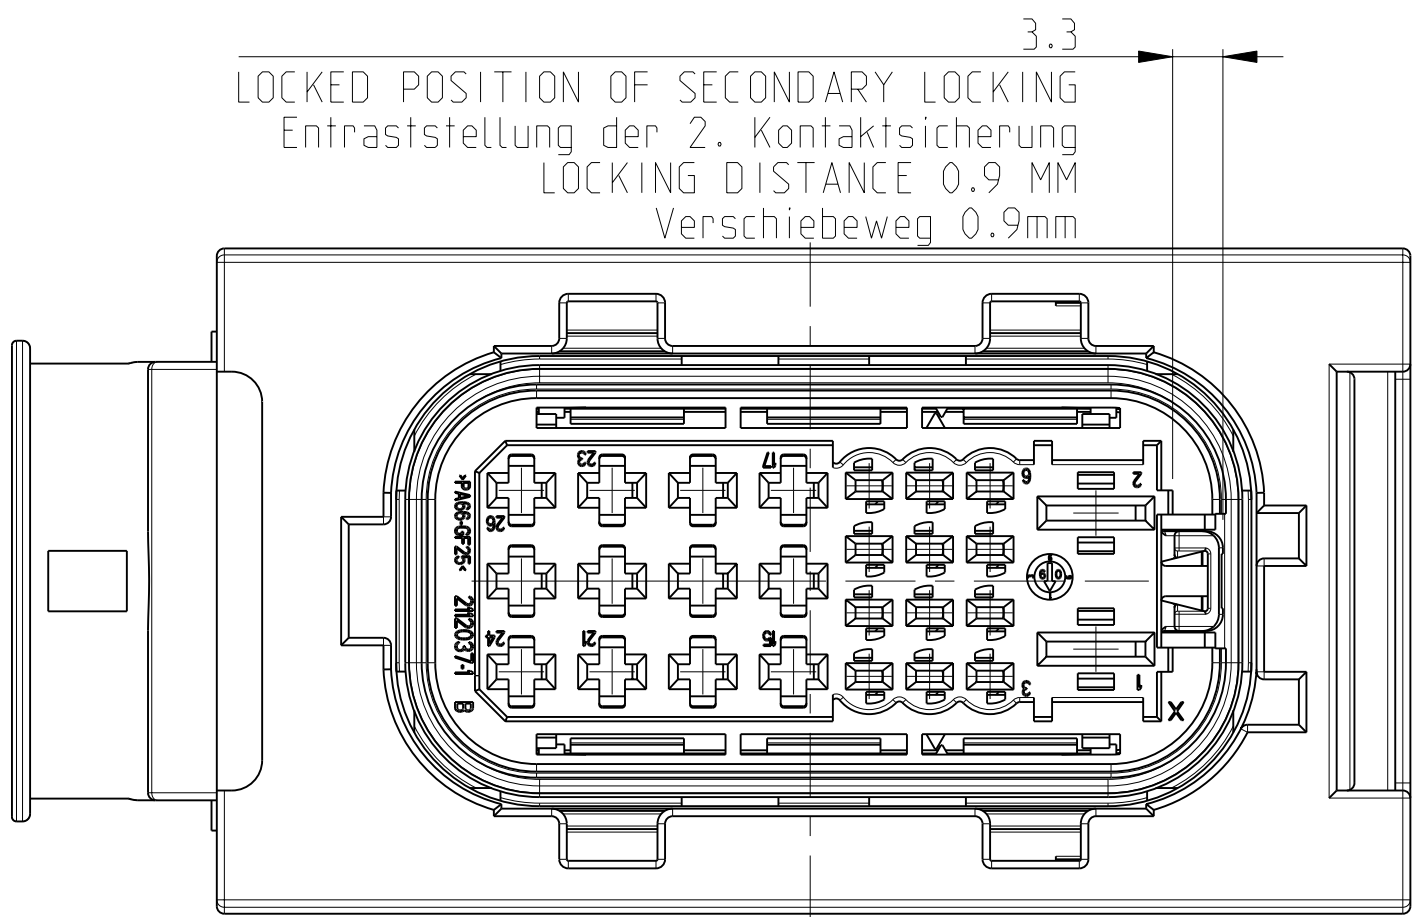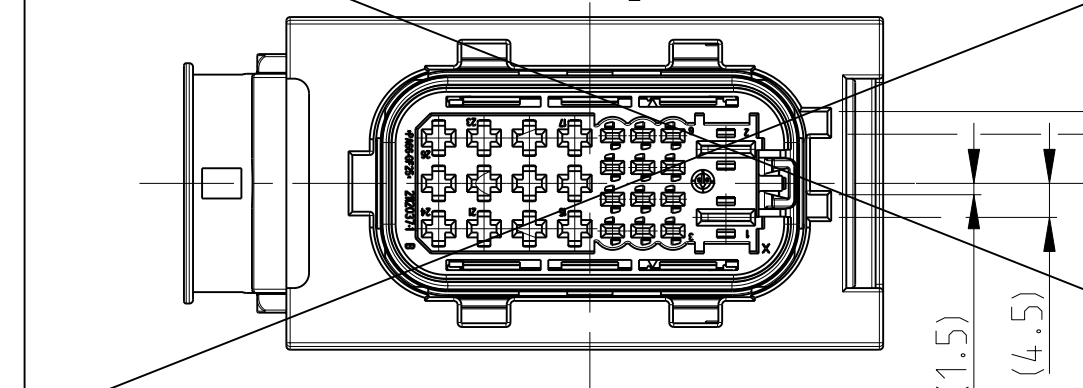

LOCKED POSITION OF SECONDARY LOCKING
Entraststellung der 2. Kontaktsicherung
LOCKING DISTANCE 0.9 MM
Verschiebeweg 0.9mm

CONNECTOR IN PRE LOCKED POSITION INCL. COVER
Steckverbinder in Vorraststellung mit Kappe

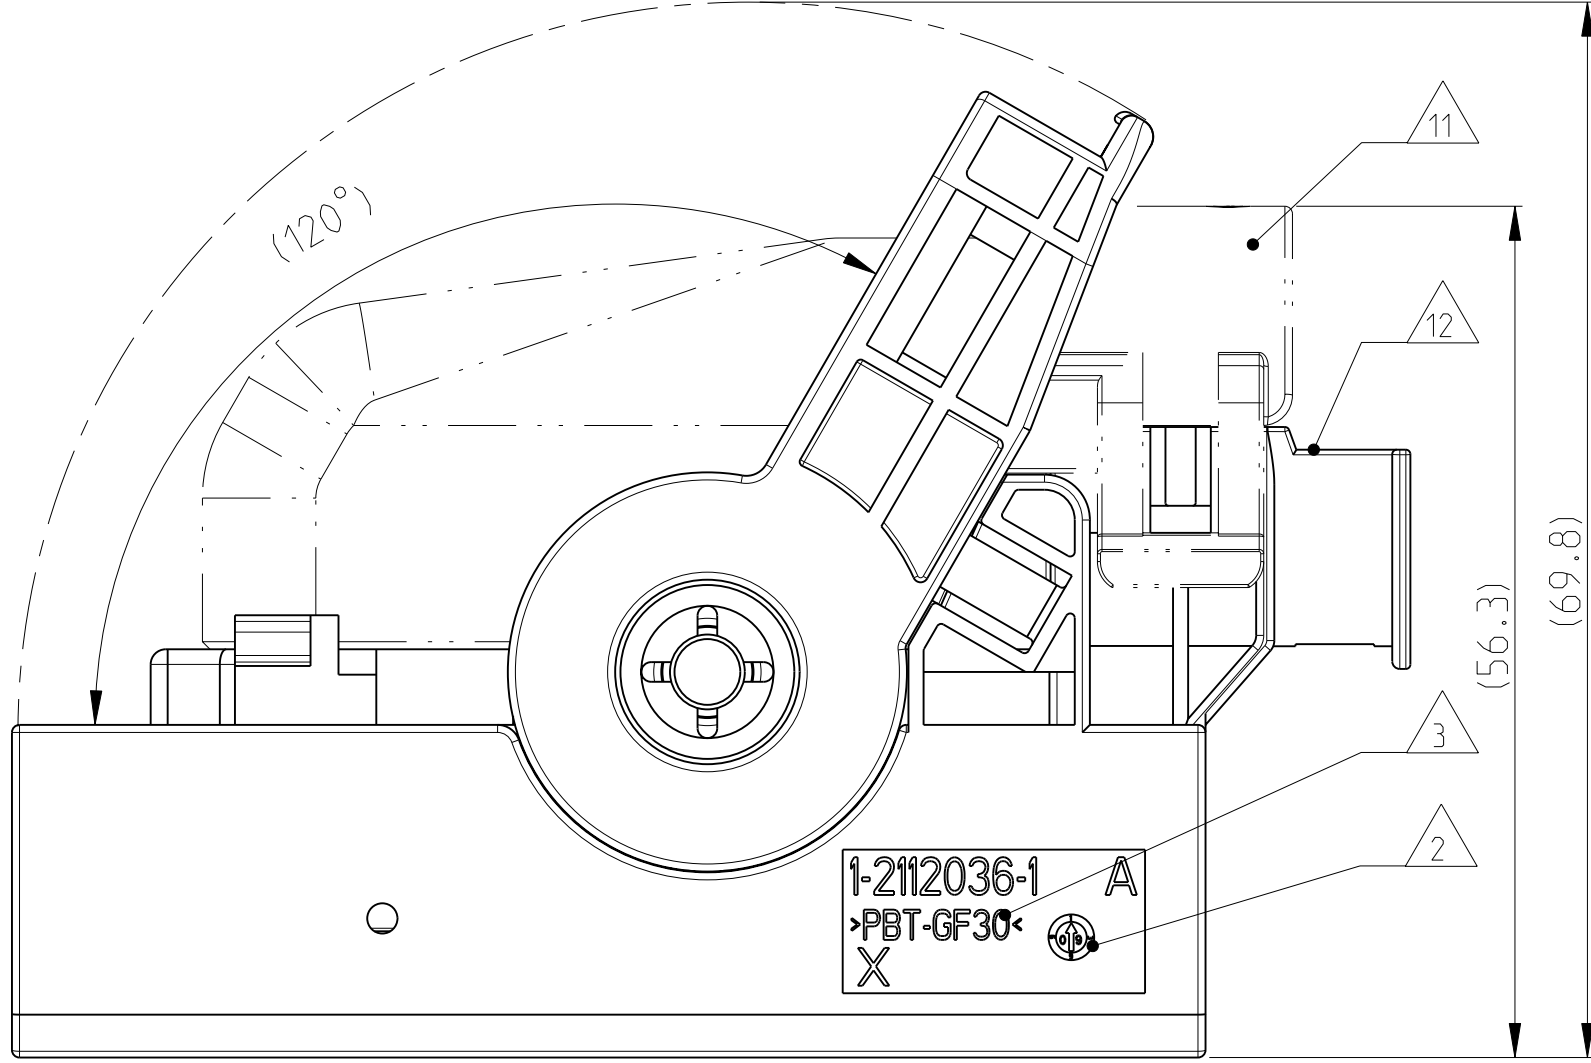

NOTES

Bemerkungen

- 1 TYCO ELECTRONICS (=TE) LOGO AND PART NUMBER
Tyco Electronics (=TE) Logo und Bestellnummer
- 2 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 3 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Materialkennzeichnung nach VDA 260
- 4 CAVITY NUMBERING
Kammernummerierung
- 5 WARPAGE TO ... PERMITTED
Verzug zulässig bis....

QUANTITY Stück	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM
1	2	STAINLESS	GUARD CAM	A	8
1	1	PBT-GF20-V0	LEVER	B	7
1	1	PA66-GF25-V0	SLIDE, RH	A	6
1	1	PA66-GF25-V0	SLIDE, LH	A	5
1	1	MVQ	SEAL	A	4
1	1	PA66-GF25-V0	CAVITY BLOCK	B	3
1	1	PBT-GF30-V0	SECONDARY LOCKING DEVICE	B	2
1	1	PBT-GF30-V0	26 pos. HSG. - CODING C	-	1
1	1	PBT-GF30-V0	26 pos. HSG. - CODING B	-	1
1	1	PBT-GF30-V0	26 pos. HSG. - CODING A	-	1
1	1	PBT-GF30-V0	26 pos. HSG. - CODING A	-	1

- 6 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 1.5K
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241436
MAX. WIRESIZE: 1.5mm² FLR/AWG 16 TXL
Kontaktkammern passend für AMP MCP 1.5K
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr. 1241436
max. Drahtgrößenbereich: 1.5mm² FLR/AWG 16 TXL
- 7 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355036
MAX. WIRESIZE: 2.5mm² FLR / AWG 12 TXL
Kontaktkammern passend für AMP MCP 2.8
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr. 1355036
max. Drahtgrößenbereich: 2.5mm² FLR / AWG 12 TXL
- 8 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 6.3
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241438
MAX. WIRESIZE: 6 mm² FLR
Kontaktkammern passend für AMP MCP 6.3
siehe Produkt-Gruppenzeichnung
TE Nr. 1241438
max. Drahtgrößenbereich: 6 mm² FLR

- 9 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW 22
Ausgelegt für Wellrohr NW22
- 10 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 11 MATED WITH COVER 2112046
Passend zu Kappe 2112046
- 12 MAX. CABLE TIE WIDTH: 5mm
max. Kabelbinderbreite 5mm
- 13 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- 14 FITS TO TE TAB HOUSING 2112041
Passend zu TE Flachsteckergehäuse 2112041
- 15 FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-94002
Passend zu TE Schnittstellenzeichnung 114-94002

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN SIND DURCH VERÄNDERUNGSSYMBOLS, -NUMMERN UND DAS DATUM (JAHRE/MONAT/STUNDE) ANGEZEIGT. FÜR DEN VERKEHR DURCH DIESE ZEICHNUNGSDOKUMENTEN SIND KEINE ANDEREN DOKUMENTEN ZU NUTZEN.		DWN N. Pfaffmann 31JUL2009	TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS: mm FINISHES: SEE TABLE		CAGE F. Eltrop 05AUG2009	NAME	
MATERIAL SEE TABLE		APVD F. Eltrop 108-94010	PRODUCT SPEC 108-94010	
WEIGHT 83g		APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEC 114-94010	SIZE A1	
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT 83g	SCALE MASSSTAB 2:1	
		WEIGHT 83g	SHEET BLATT 1 OF 1	
		WEIGHT 83g	REV C	