


	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
A		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

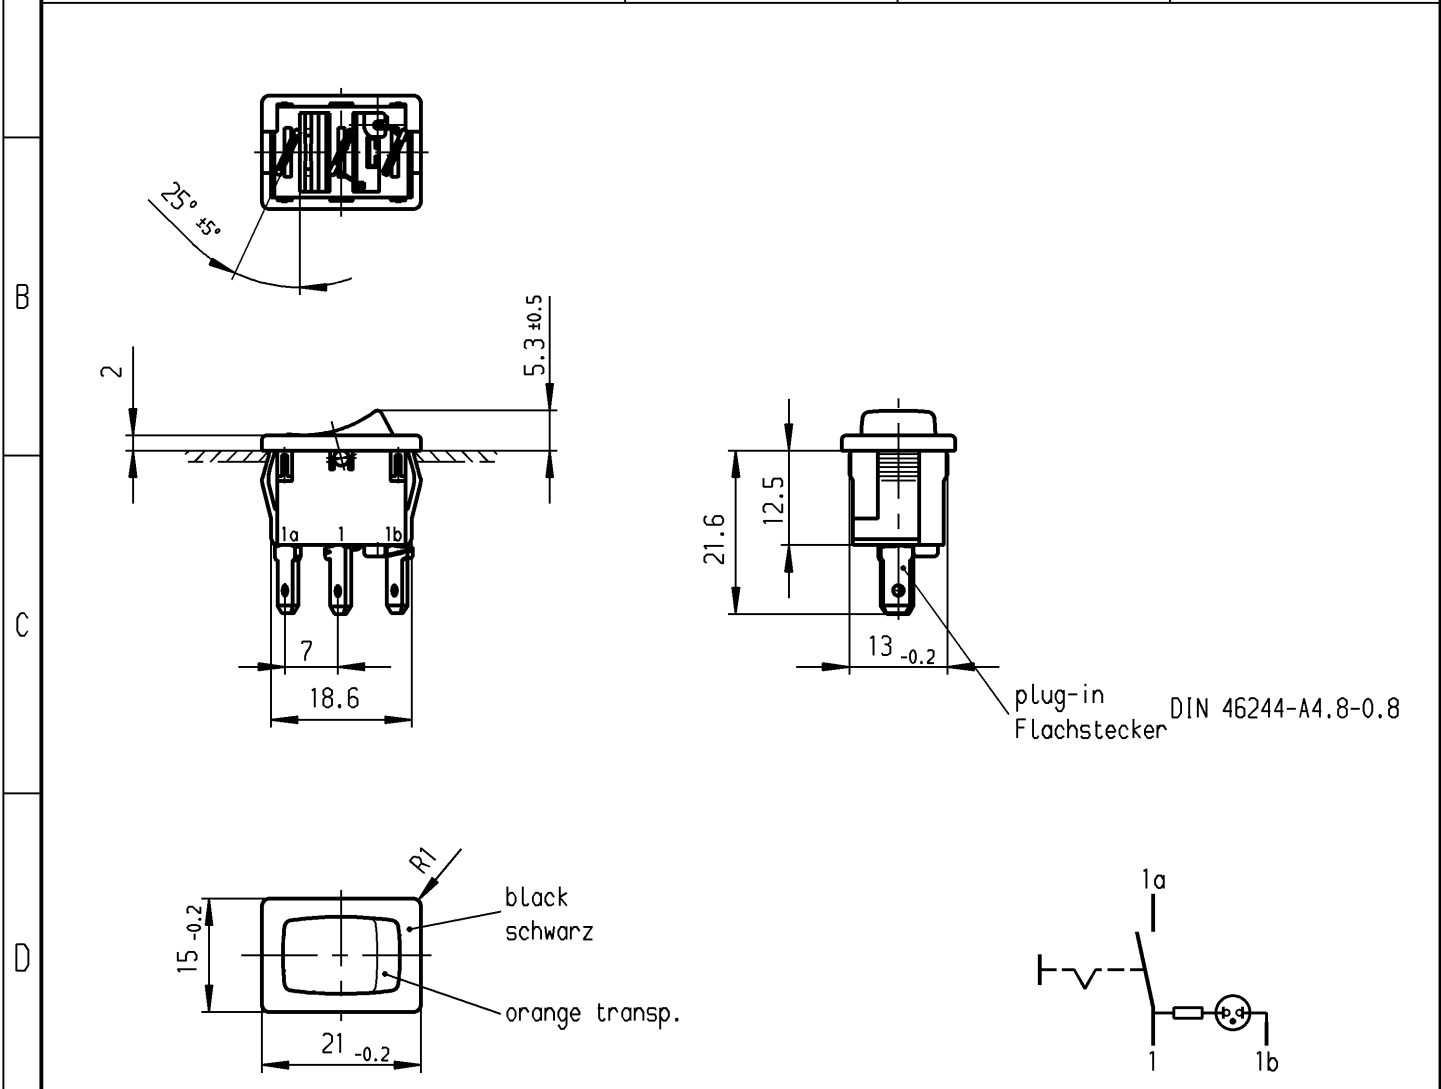

E

Marking
Aufschrift

1800.
6(4)/250~ 5E4
10(4)/250~

T100/55

6A 250V AC
1/2HP
R87

SPST
neon lamp with R_v for 230V AC
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Glimmlampe mit R_v für 230V~
Für Geräte der Klasse II geeignet

</