
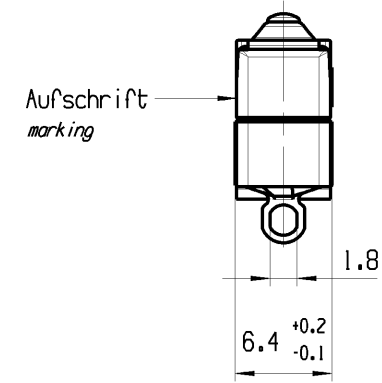


Aufschrift
Marking

1045.0102


5(5)/250~40T100 10E3

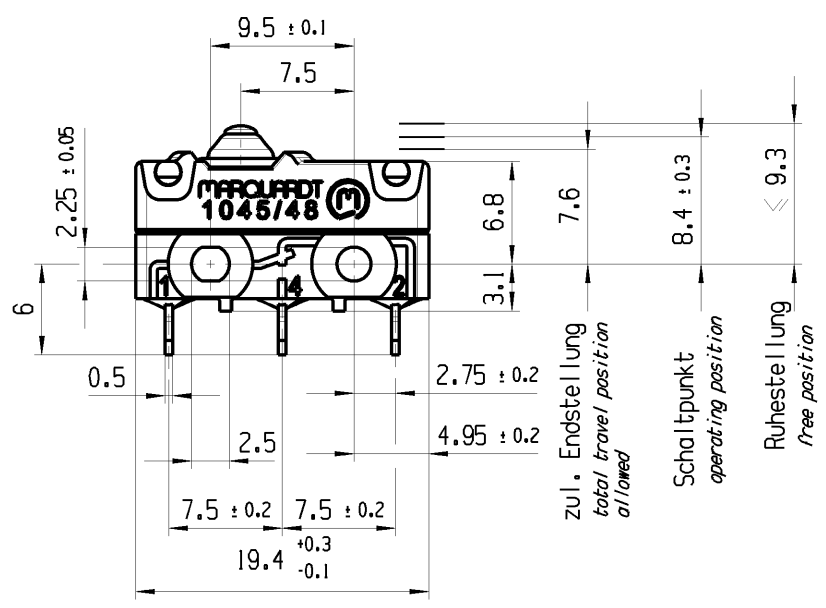

Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

NC NO
2 4



Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetätigungskraft ≤ 2.6 N
actuating force

Rückschaltkraft ≥ 0.7 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ = 0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10450102	Index b	
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		+0.25 10 +0.1 1-0.25 	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120 ± 0.8 Laenge LENGTH Radial RADII	± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.3 ± 0.4 ± 0.8	Original Din A4		Masstab SCALE 2:1 30mm					
SCHNAPPSCHALTER												Snap action switch		
CAD: NX V6.0														
gez./DRAWN BY 20.04.11 BRC														
gepr./CHECKED BY														
Ersatz fuer/REPLACEMENT OF														
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT								