

Ces renseignements sont-ils à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.


TITRE FICHE DROITE PRESSE ETOUPE CABLE PPD	TITLE STRAIGHT PLUG CABLE CLAMP CABLE PPD	R 141.005 Série BN-C
---	--	---------------------------------------

NORMALISATION IEC : CECC :	SPECIFICATIONS MIL :
---	--------------------------------

CABLES PPD	CABLES
-------------------	---------------

CARACTERISTIQUES Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp. Fréq. d'utilisat. : 0 à 4 GHz : Freq. range R.O.S. : - : V.S.W.R. Tension tenue : 1500 V : Proof. voltage	PROPERTIES Catégorie climatique : -65°C + 165°C Climatic range Tenue : cont. cent. : ☐ Axiale avant ☐ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale In. cont. motion
--	--


CONSTRUCTION Revêtement c. masse : Nickel Revêtement corps : Nickel Revêt. cont. cent. : Or Partie métallique : Laiton Partie métal. élast. : Laiton Isolant : PTFE Joint : Silicone	CONSTRUCTION Masse plating : Nickel Body plating : Nickel Inner contact : Gold metalic parts : Brass metalic resilient parts : Brass Insulátor : PTFE Gasket : Silicone
--	---

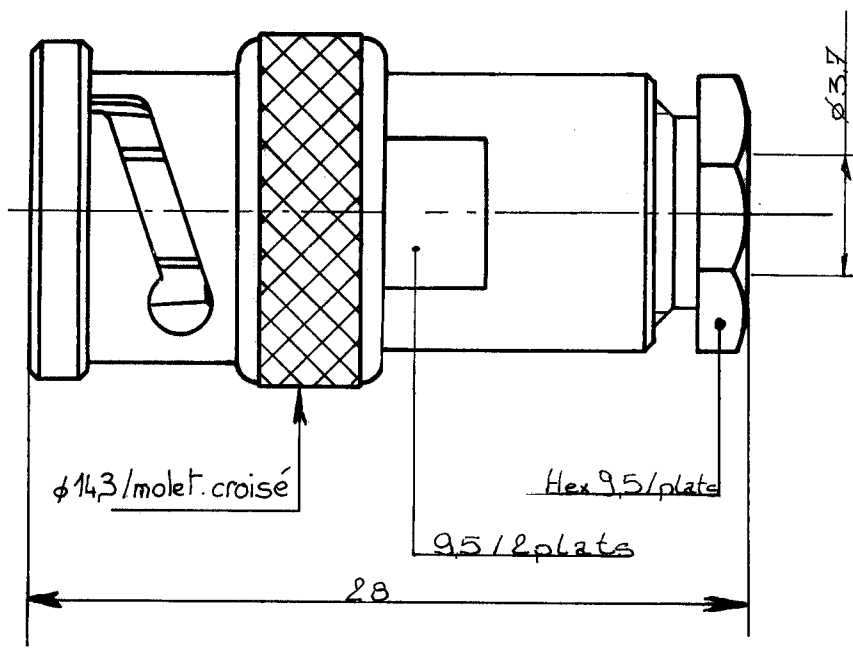

Dimensions en mm


DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
	NOM	MARTIN						
	DATE	9-11-89						
	VISA							

- Monter l'écrou 1, la rondelle 2 et le joint 3 sur la gaine du câble.
- Dénuder le câble

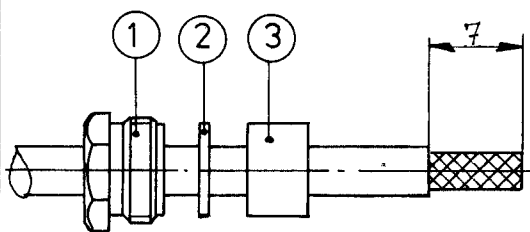


- Mount the nut 1, the washer 2 and the gasket 3 on the cable sheath.
- Strip off the cable

- Monter le serre-tresse 4.
- Rabattre la tresse et la couper à 0,5mm
- Couper le diélectrique à longueur
- Couper l'âme à longueur

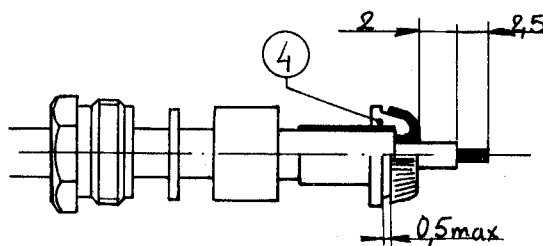

- Mount the braid clamp 4.
- Fold out the braid and cut at 0,5mm.
- Cut the dielectric lengthwise.
- Cut the core lengthwise

- souder le contact central 5.
- Monter l'ensemble dans le corps du connecteur et bloquer le P.E.

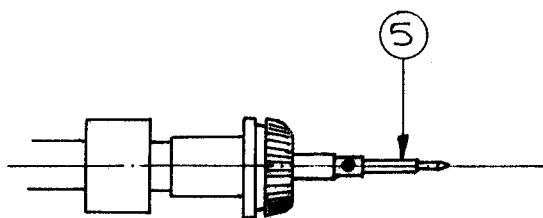

- solder the central contact 5.
- Mount the assembly on the connector body and lock the cable clamp.

Ces renseignements sont à

re indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos prod

nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée