


	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1



Marking
Aufschrift

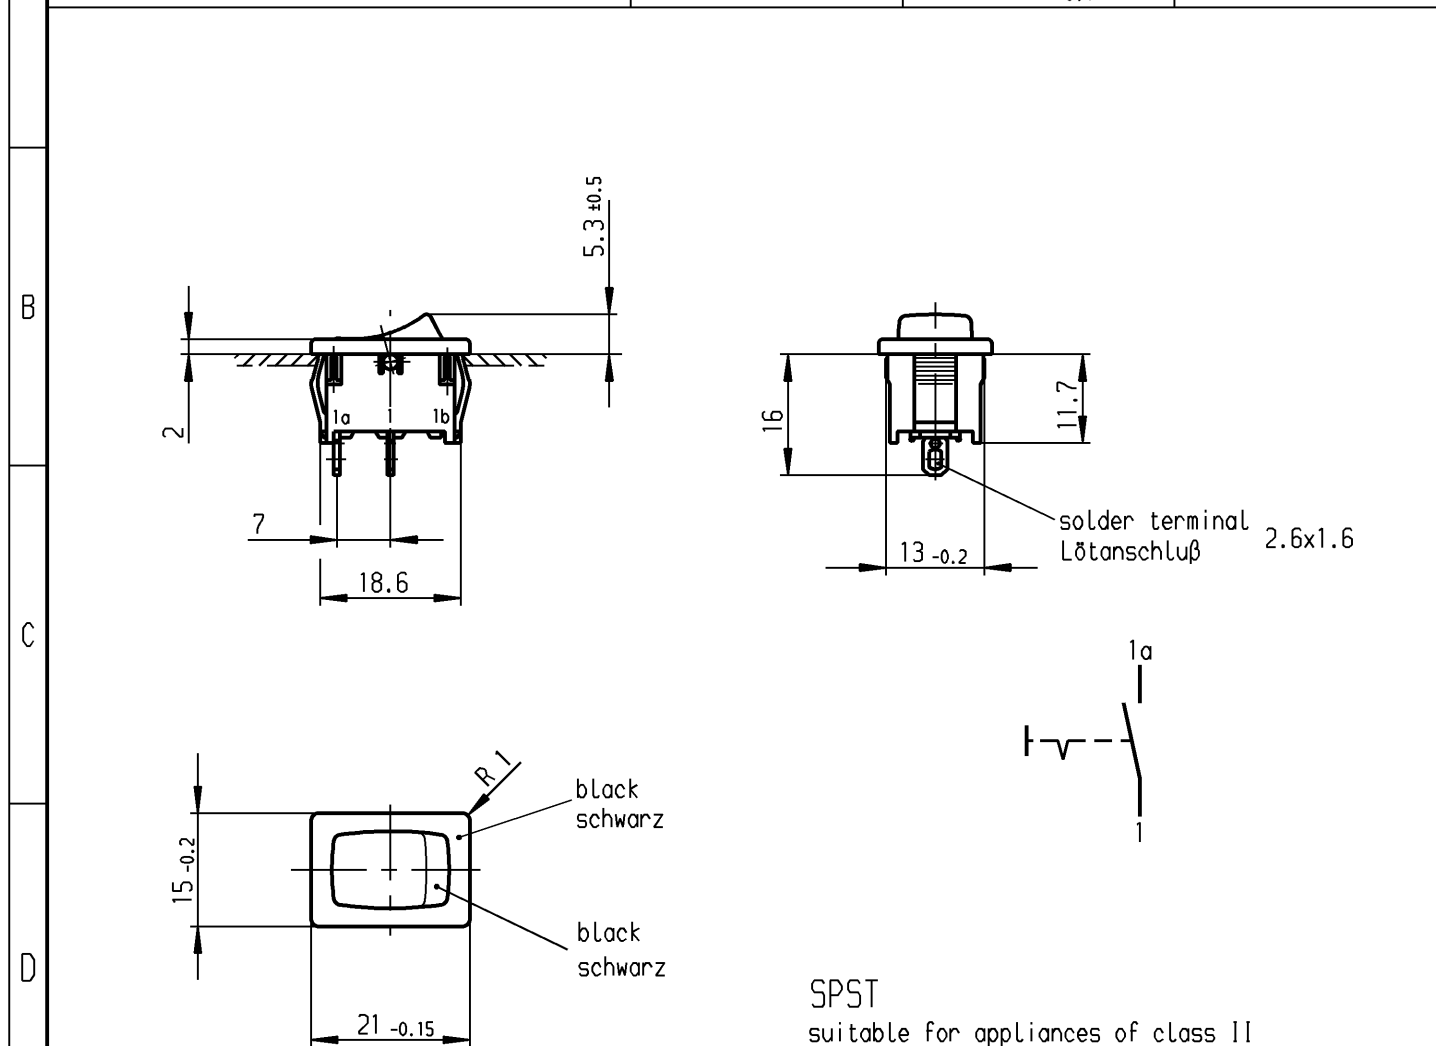

18..

6(4)/250~5E4

T100/55

10(4)/250~

5/50A 250V~



6A 125-250V AC

1/4 HP 125V AC

1/2 HP 250V AC

R 30



SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION	Pause COPY	Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				 Für Winkel FOR ANGLE	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	K 1801.6102	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30						
	±	0.2	0.4		± 2°				0 10 20 30 mm
d			i					Appliance Switch Geräteschalter	
c			h						
b	43724	20.07.05 vor	g			gez./DRAWN BY 27.06.97 sig gepr./CHECKED BY Kiz			
a	25088	27.06.97 sig	f						
			e						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchn.gl.Nr.v.15.06.87	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Riethim-Weilheim	